

УЛИЧНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



ПРОЖЕКТОРНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



АЗС  
СВЕТИЛЬНИКИ



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2017



**ТЕХНОЛОГИИ  
СВЕТА**

Включите свет с нами

ТОРГОВЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



ОФИСНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



ФИТО  
СВЕТИЛЬНИКИ



АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



АВАРИЙНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ





# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**Light-in-Night Road**

Светильники входят в каталог программы  
Light-in-Night Road



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included





**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д и ШБ)  
Ресурс до 100 000 ч. Osram OSOLON® Square  
(для КСС ШБ2, ШБ3) Ресурс до 300 000 ч.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат  
и уникальная вторичная оптика собственного  
производства TL-lens Magistral.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Диаметр консоли:** 52 мм.

**Системы защиты драйвера:**  
грозозащита (5кВ), защита от 380В,  
термозащита, защита от короткого  
замыкания, защита от холостого хода,  
защита от превышения выходного  
напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости  
за каждый дополнительный год.

## Серия «Премиум Плюс»




### TL-STREET 55 PR Plus




Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Диммер	КСС	
TL-STREET 55 PR Plus 4K (Д)	УТ000004464	57	7 065	4000	нет	Д
TL-STREET 55 PR Plus 5K (Д)	УТ000002447	57	7 065	5000	нет	Д
TL-STREET 55 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004467	56	7 031	4000	нет	ШБ
TL-STREET 55 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003266	56	7 031	5000	нет	ШБ

### TL-STREET 110 PR Plus

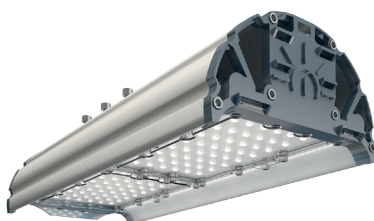

TL-STREET 110 PR Plus 4K (Д)	УТ000004476	114	14 130	4000	нет	Д
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004477	114	14 130	4000	есть	Д
TL-STREET 110 PR Plus 5K (Д)	УТ000001956	114	14 130	5000	нет	Д
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004475	114	14 130	5000	есть	Д
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004479	112	14 061	4000	нет	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004698	115	15 111	4000	нет	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ3)	УТ000004699	115	15 111	4000	нет	ШБ3
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004480	112	14 061	4000	есть	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004721	115	15 111	4000	есть	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ3)	УТ000004722	115	15 111	4000	есть	ШБ3
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003191	112	14 061	5000	нет	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004723	115	15 111	5000	нет	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ3)	УТ000004724	115	15 111	5000	нет	ШБ3
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004478	112	14 061	5000	есть	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004725	115	15 111	5000	есть	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ3)	УТ000004726	115	15 111	5000	есть	ШБ3

### TL-STREET 165 PR Plus

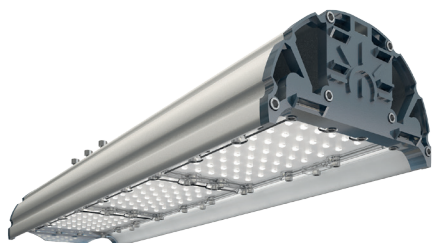

TL-STREET 165 PR Plus 4K (Д)	УТ000004482	171	21195	4000	нет	Д
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004483	171	21195	4000	есть	Д
TL-STREET 165 PR Plus 5K (Д)	УТ000001957	171	21195	5000	нет	Д
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004481	171	21195	5000	есть	Д
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004485	168	21092	4000	нет	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004727	172,3	22667	4000	нет	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ3)	УТ000004728	172,3	22667	4000	нет	ШБ3
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004486	168	21092	4000	есть	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004731	172,3	22667	4000	есть	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ3)	УТ000004732	172,3	22667	4000	есть	ШБ3
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003267	168	21092	5000	нет	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004729	172,3	22667	5000	нет	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ3)	УТ000004730	172,3	22667	5000	нет	ШБ3
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004484	168	21092	5000	есть	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004733	172,3	22667	5000	есть	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ3)	УТ000004734	172,3	22667	5000	есть	ШБ3

### TL-STREET 220 PR Plus



TL-STREET 220 PR Plus 4K (Д)	УТ000004488	228	28260	4000	нет	Д
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004489	228	28260	4000	есть	Д
TL-STREET 220 PR Plus 5K (Д)	УТ000002165	228	28260	5000	нет	Д
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004487	228	28260	5000	есть	Д
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004491	224	28122	4000	нет	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004735	230	30223	4000	нет	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ3)	УТ000004736	230	30223	4000	нет	ШБ3
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004492	224	28122	4000	есть	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004739	230	30223	4000	есть	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ3)	УТ000004740	230	30223	4000	есть	ШБ3
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003268	224	28122	5000	нет	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004737	230	30223	5000	нет	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ3)	УТ000004738	230	30223	5000	нет	ШБ3
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004490	224	28122	5000	есть	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004741	230	30223	5000	есть	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ3)	УТ000004742	230	30223	5000	есть	ШБ3



**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoxy. Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Диаметр консоли:** 52 мм.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral.

**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

## Серия «Лоукостер»



### TL-STREET 48 PR Plus LC


### TL-STREET 57 PR Plus LC



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диммер	КСС	
TL-STREET 48 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000005077	48,2	5738	4000	нет	Д
TL-STREET 48 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000005078	48,2	5738	5000	нет	Д
TL-STREET 57 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000004946	55,4	5816	4000	нет	Д
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000004950	55,4	5816	5000	нет	Д
TL-STREET 57 PR Plus LC 4K (ШБ)	УТ000004947	56	5800	4000	нет	ШБ
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K (ШБ)	УТ000004951	56	5800	5000	нет	ШБ

### TL-STREET 80 PR Plus LC

### TL-STREET 96 PR Plus LC

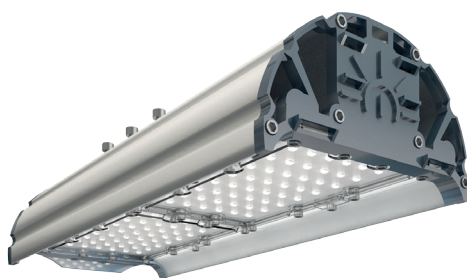

TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000004470	74	8730	4000	нет	Д
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K DIM (Д)	УТ000004471	74	8730	4000	есть	Д
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000004378	74	8730	5000	нет	Д
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K DIM (Д)	УТ000004469	74	8730	5000	есть	Д
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (ШБ)	УТ000004473	75,2	8960	4000	нет	ШБ
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K DIM (ШБ)	УТ000004474	75,2	8960	4000	есть	ШБ
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K (ШБ)	УТ000004379	75,2	8960	5000	нет	ШБ
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K DIM (ШБ)	УТ000004472	75,2	8960	5000	есть	ШБ
TL-STREET 96 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000005518	96	10080	4000	нет	Д
TL-STREET 96 PR Plus LC 4K DIM (Д)	УТ000005520	96	10080	4000	есть	Д
TL-STREET 96 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000005519	96	10080	5000	нет	Д
TL-STREET 96 PR Plus LC 5K DIM (Д)	УТ000005521	96	10080	5000	есть	Д

### КРК1



### КРК2



## Кронштейн регулируемый




Артикул	Углы наклона	Ø консоли, мм	Способы крепления
КРК1 60-90-1,5	УТ000005747	0°, 20°, 35°, 55°, 75°	До 60 На трубу, к стене, хомутом к опоре
КРК1 70-90-1,7	УТ000005137		
КРК			



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

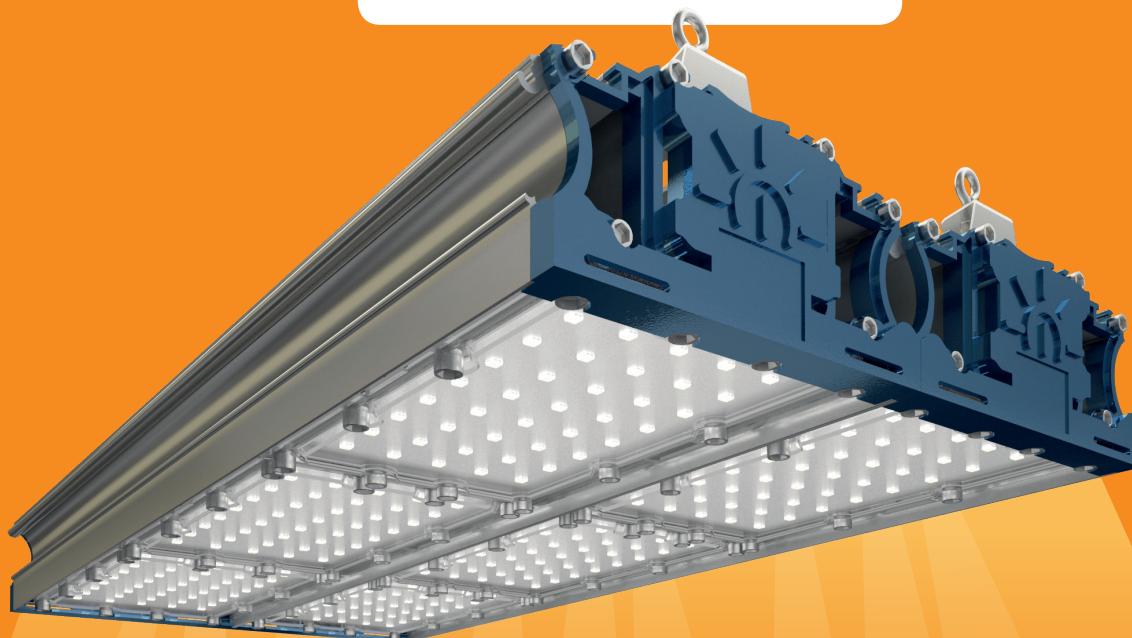

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included



**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д)  
Ресурс до 100 000 ч, Osram OSOLON® Square  
(для КСС Г, К40) Ресурс до 300 000 ч.

**Защита светильника** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат  
и уникальная вторичная оптика собственного  
производства TL-Lens Industrial Square.

**Крепление:** универсальное (кронштейн/кольцо).

**Системы защиты драйвера:** грозозащита  
(5кВ), защита от 380В, термозащита, защита  
от короткого замыкания, защита от холостого  
хода, защита от превышения выходного  
напряжения.


**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости  
за каждый дополнительный год.

## Серия «Премиум Плюс»



### TL-PROM 50 PR Plus



### TL-PROM 80 PR Plus

### TL-PROM 100 PR Plus



### TL-PROM 150 PR Plus



### TL-PROM 200 PR Plus




### TL-PROM 300 PR Plus



### TL-PROM 400 PR Plus



### TL-PROM 500 PR Plus

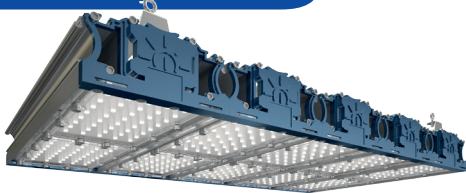

### TL-PROM 600 PR Plus



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Диммер	КСС
TL-PROM 50 PR Plus 5K (Д)	48,2	5738	5000	нет	Д
TL-PROM 50 PR Plus 4K (Д)	48,2	5738	4000	нет	Д
TL-PROM 50 PR Plus 5K (Г)	42,4	5744,5	5000	нет	Г
TL-PROM 50 PR Plus 5K (К40)	42,4	5704	5000	нет	К40
TL-PROM 80 PR Plus LC 4K (Д)	74	8730	4000	нет	Д
TL-PROM 80 PR Plus LC 4K DIM (Д)	74	8730	4000	есть	Д
TL-PROM 80 PR Plus LC 5K (Д)	74	8730	5000	нет	Д
TL-PROM 80 PR Plus LC 5K DIM (Д)	74	8730	5000	есть	Д
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Д)	93	11299	5000	нет	Д
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (Д)	93	11299	5000	есть	Д
TL-PROM 100 PR Plus 4K (Д)	93	11299	4000	нет	Д
TL-PROM 100 PR Plus 4K DIM (Д)	93	11299	4000	есть	Д
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Г)	84,8	11489	5000	нет	Г
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (Г)	84,8	11489	5000	есть	Г
TL-PROM 100 PR Plus 5K (К40)	85,6	11408	5000	нет	К40
TL-PROM 100 PR Plus 5K DIM (К40)	85,6	11408	5000	есть	К40
TL-PROM 150 PR Plus 5K (Д)	141,2	17037	5000	нет	Д
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (Д)	141,2	17037	5000	есть	Д
TL-PROM 150 PR Plus 4K (Д)	141,2	17037	4000	нет	Д
TL-PROM 150 PR Plus 4K DIM (Д)	141,2	17037	4000	есть	Д
TL-PROM 150 PR Plus 5K (Г)	127,2	17233,5	5000	нет	Г
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (Г)	127,2	17233,5	5000	есть	Г
TL-PROM 150 PR Plus 5K (К40)	128,4	17112	5000	нет	К40
TL-PROM 150 PR Plus 5K DIM (К40)	128,4	17112	5000	есть	К40
TL-PROM 200 PR Plus 5K (Д)	186	22598	5000	нет	Д
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (Д)	186	22598	5000	есть	Д
TL-PROM 200 PR Plus 4K (Д)	186	22598	4000	нет	Д
TL-PROM 200 PR Plus 4K DIM (Д)	186	22598	4000	есть	Д
TL-PROM 200 PR Plus 5K (Г)	169,6	22978	5000	нет	Г
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (Г)	169,6	22978	5000	есть	Г
TL-PROM 200 PR Plus 5K (К40)	171,2	22816	5000	нет	К40
TL-PROM 200 PR Plus 5K DIM (К40)	171,2	22816	5000	есть	К40
TL-PROM 300 PR Plus 5K (Д)	279	33897	5000	нет	Д
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (Д)	279	33897	5000	есть	Д
TL-PROM 300 PR Plus 4K (Д)	279	33897	4000	нет	Д
TL-PROM 300 PR Plus 4K DIM (Д)	279	33897	4000	есть	Д
TL-PROM 300 PR Plus 5K (Г)	254,4	34467	5000	нет	Г
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (Г)	254,4	34467	5000	есть	Г
TL-PROM 300 PR Plus 5K (К40)	255,8	34224	5000	нет	К40
TL-PROM 300 PR Plus 5K DIM (К40)	255,8	34224	5000	есть	К40
TL-PROM 400 PR Plus 5K (Д)	372	45196	5000	нет	Д
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (Д)	372	45196	5000	есть	Д
TL-PROM 400 PR Plus 4K (Д)	372	45196	4000	нет	Д
TL-PROM 400 PR Plus 4K DIM (Д)	372	45196	4000	есть	Д
TL-PROM 400 PR Plus 5K (Г)	339,2	45956	5000	нет	Г
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (Г)	339,2	45956	5000	есть	Г
TL-PROM 400 PR Plus 5K (К40)	342,4	45632	5000	нет	К40
TL-PROM 400 PR Plus 5K DIM (К40)	342,4	45632	5000	есть	К40
TL-PROM 500 PR Plus 5K (Д)	465	56495	5000	нет	Д
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (Д)	465	56495	5000	есть	Д
TL-PROM 500 PR Plus 4K (Д)	465	56495	4000	нет	Д
TL-PROM 500 PR Plus 4K DIM (Д)	465	56495	4000	есть	Д
TL-PROM 500 PR Plus 5K (Г)	424	57445	5000	нет	Г
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (Г)	424	57445	5000	есть	Г
TL-PROM 500 PR Plus 5K (К40)	424	57445	5000	нет	К40
TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (К40)	424	57445	5000	есть	К40
TL-PROM 600 PR Plus 5K (Д)	558	67794	5000	нет	Д
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (Д)	558	67794	5000	есть	Д
TL-PROM 600 PR Plus 4K (Д)	558	67794	4000	нет	Д
TL-PROM 600 PR Plus 4K DIM (Д)	558	67794	4000	есть	Д
TL-PROM 600 PR Plus 5K (Г)	508,8	68934	5000	нет	Г
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (Г)	508,8	68934	5000	есть	Г
TL-PROM 600 PR Plus 5K (К40)	513,6	68448	5000	нет	К40
TL-PROM 600 PR Plus 5K DIM (К40)	513,6	68448	5000	есть	К40



**Светодиоды:** Osram DURIS S5E.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат.  
Под заказ — полистирол микропризма и опал.

**Системы защиты драйвера:** гроозащита (5кВ), защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

## Серия «Пром»



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Диммер	КСС
TL-PROM-50-5K (Д)	46,4	4 696	5000	нет	Д
TL-PROM-50-5K DIM (Д)	46,4	4 696	5000	есть	Д
TL-PROM-50-4K (Д)	46,4	4 696	4000	нет	Д
TL-PROM-50-4K DIM (Д)	46,4	4 696	4000	есть	Д

### TL-PROM 50



### TL-PROM 100



TL-PROM-100-5K (Д)	92,8	9392	5000	нет	Д
TL-PROM-100-5K DIM (Д)	92,8	9392	5000	есть	Д
TL-PROM-100-4K (Д)	92,8	9392	4000	нет	Д
TL-PROM-100-4K DIM (Д)	92,8	9392	4000	есть	Д

### TL-PROM 150



TL-PROM-150-5K (Д)	139,2	14088	5000	нет	Д
TL-PROM-150-5K DIM (Д)	139,2	14088	5000	есть	Д
TL-PROM-150-4K (Д)	139,2	14088	4000	нет	Д
TL-PROM-150-4K DIM (Д)	139,2	14088	4000	есть	Д

### TL-PROM 200



TL-PROM-200-5K (Д)	185,6	18784	5000	нет	Д
TL-PROM-200-5K DIM (Д)	185,6	18784	5000	есть	Д
TL-PROM-200-4K (Д)	185,6	18784	4000	нет	Д
TL-PROM-200-4K DIM (Д)	185,6	18784	4000	есть	Д

### TL-PROM 300



TL-PROM-300-5K (Д)	278,4	28176	5000	нет	Д
TL-PROM-300-5K DIM (Д)	278,4	28176	5000	есть	Д
TL-PROM-300-4K (Д)	278,4	28176	4000	нет	Д
TL-PROM-300-4K DIM (Д)	278,4	28176	4000	есть	Д

### TL-PROM 400



TL-PROM-400-5K (Д)	371,2	37568	5000	нет	Д
TL-PROM-400-5K DIM (Д)	371,2	37568	5000	есть	Д
TL-PROM-400-4K (Д)	371,2	37568	4000	нет	Д
TL-PROM-400-4K DIM (Д)	371,2	37568	4000	есть	Д

### TL-PROM 500



TL-PROM-500-5K (Д)	464	46960	5000	нет	Д
TL-PROM-500-5K DIM (Д)	464	46960	5000	есть	Д
TL-PROM-500-4K (Д)	464	46960	4000	нет	Д
TL-PROM-500-4K DIM (Д)	464	46960	4000	есть	Д

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP65.

**Корпус:** ABS-пластик.

**Рассеиватель:** Стиролакрилнитрил (SAN).

**Системы защиты драйвера:** защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

## Серия «ТЛ-ЭКО»



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Диммер	КСС
TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 (S5E)	29,4	2936	5000	нет	Д
TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E)	39,2	3914	5000	нет	Д


### TL-ЭКО 236





# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

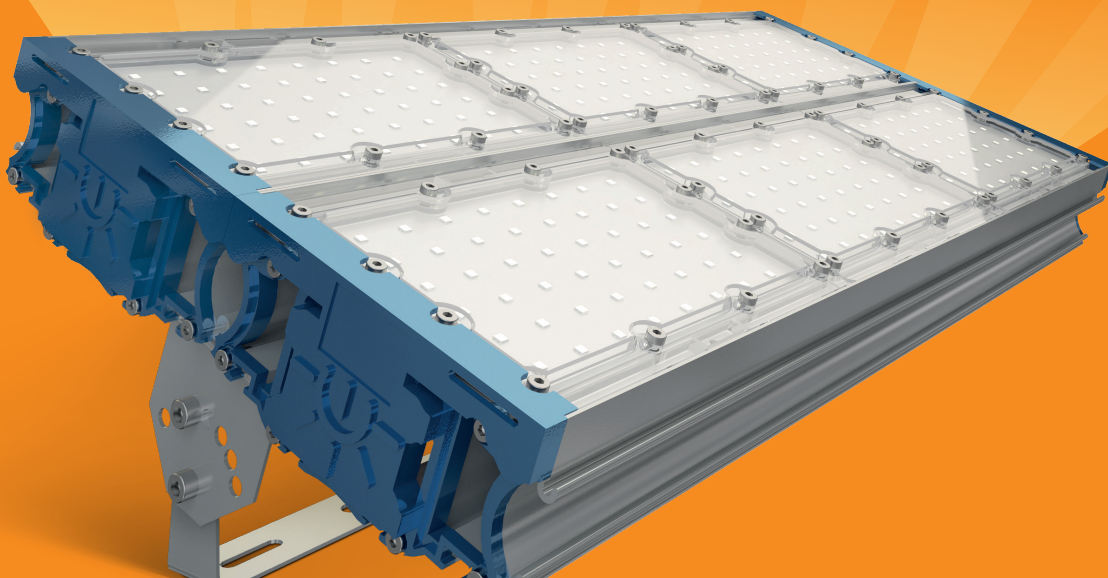

## ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included





**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д).  
 Ресурс до 100 000 ч. Osram OSOLON® Square  
 (для КСС Г, К15, К30, К40). Ресурс до 300 000 ч.  
**Защита светильника:** IP67.  
**Корпус:** анодированный алюминий.  
**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат  
 и уникальная вторичная оптика собственного  
 производства TL-Lens Industrial Square.  
**Способ крепления прожектора:** скоба +/-90°.

**Системы защиты драйвера:** гроозащита  
 (5кВ), защита от 380В, термозащита,  
 защита от короткого замыкания, защита  
 от холостого хода, защита от превышения  
 выходного напряжения.


**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости  
 за каждый дополнительный год.

## Серия «Премиум Плюс FL»




### TL-PROM 50 PR Plus FL



	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	КСС
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000003227	48,2	5738	5000	Д
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000003301	42,4	5744,5	5000	Г
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004567	42,8	5699	5000	К15
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004566	42,8	5699	5000	К30
TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000003307	42,8	5699	5000	К40


### TL-PROM 80 PR Plus FL

### TL-PROM 100 PR Plus FL




TL-PROM 80 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000005758	74	8730	5000	Д
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000003228	93	11299	5000	Д
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000003302	86	11489	5000	Г
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004573	85,6	11398	5000	К15
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004572	85,6	11398	5000	К30
TL-PROM 100 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000003308	85,6	11398	5000	К40

### TL-PROM 150 PR Plus FL




TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000003229	141,2	17037	5000	Д
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000003303	129	17233,5	5000	Г
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004580	128,4	17097	5000	К15
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004579	128,4	17097	5000	К30
TL-PROM 150 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000003309	128,4	17097	5000	К40

### TL-PROM 200 PR Plus FL




TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000003230	186	22598	5000	Д
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000003304	172	22978	5000	Г
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004586	171,2	22796	5000	К15
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004585	171,2	22796	5000	К30
TL-PROM 200 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000003310	171,2	22796	5000	К40



TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000005749	186	22598	5000	Д
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000005748	172	22978	5000	Г
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000005750	171,2	22796	5000	К15
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000005751	171,2	22796	5000	К30
TL-PROM 200x2 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000005752	171,2	22796	5000	К40

### TL-PROM 300 PR Plus FL



TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (Д)	УТ000003231	279	33897	5000	Д
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (Г)	УТ000003305	258	34467	5000	Г
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (К15)	УТ000004592	256,8	34194	5000	К15
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (К30)	УТ000004591	256,8	34194	5000	К30
TL-PROM 300 PR Plus FL 5K (К40)	УТ000003311	256,8	34194	5000	К40

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д).  
Ресурс до 100 000 ч. Osram OSOLON® Square  
(для КСС Г, К15, К30, К40). Ресурс до 300 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат  
и уникальная вторичная оптика собственного  
производства TL-Lens Industrial Square.

**Способ крепления прожектора:** скоба +/-90°.


**Системы защиты драйвера:**  
грозозащита (5кВ), защита от 380В,  
термозащита, защита от короткого  
замыкания, защита от холостого хода,  
защита от превышения выходного  
напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.


**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости  
за каждый дополнительный год.

## Серия «Премиум Плюс FL»

### TL-PROM 400 PR Plus FL



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	КСС
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (Д)	372	45196	5000	Д
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (Г)	344	45956	5000	Г
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (К15)	342,4	45592	5000	К15
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (К30)	342,4	45592	5000	К30
TL-PROM 400 PR Plus FL 5K (К40)	342,4	45592	5000	К40



TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (Д)	372	45196	5000	Д
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (Г)	344	45592	5000	Г
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (К15)	342,4	45592	5000	К15
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (К30)	342,4	45592	5000	К30
TL-PROM 400x4 PR Plus FL 5K (К40)	342,4	45592	5000	К40

### TL-PROM 500 PR Plus FL



TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (Д)	465	56495	5000	Д
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (Г)	424	57445	5000	Г
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (К15)	424	57445	5000	К15
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (К30)	424	57445	5000	К30
TL-PROM 500 PR Plus FL 5K (К40)	424	57445	5000	К40

### TL-PROM 600 PR Plus FL



TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (Д)	558	67794	5000	Д
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (Г)	516	68934	5000	Г
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К15)	513,6	68388	5000	К15
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К30)	513,6	68388	5000	К30
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К40)	513,6	68388	5000	К40




TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (Д)	558	67794	5000	Д
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (Г)	516	68934	5000	Г
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (К15)	513,6	68388	5000	К15
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (К30)	513,6	68388	5000	К30
TL-PROM 600x4 PR Plus FL 5K (К40)	513,6	68388	5000	К40

### TL-PROM 800 PR Plus FL



TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (Д)	744	90392	5000	Д
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (Г)	688	91912	5000	Г
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (К15)	684,8	91184	5000	К15
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (К30)	684,8	91184	5000	К30
TL-PROM 800 PR Plus FL 5K (К40)	684,8	91184	5000	К40

### TL-PROM 1000 PR Plus FL



TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (Д)	930	112990	5000	Д
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (Г)	860	114890	5000	Г
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (К15)	856	113980	5000	К15
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (К30)	856	113980	5000	К30
TL-PROM 1000 PR Plus FL 5K (К40)	856	113980	5000	К40



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)





**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д). Ресурс до 100 000 ч. Osram OSOLON® Square (для КСС Г). Ресурс до 300 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-Lens Industrial Square.

**Способ крепления прожектора:** скоба +/-90°.

**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

### TL-PROM 1 PR Plus 5K (D) Ex




### TL-PROM 1 PR Plus 5K (Г) Ex



### TL-PROM 2 PR Plus 5K (D) Ex



### TL-PROM 2 PR Plus 5K (Г) Ex

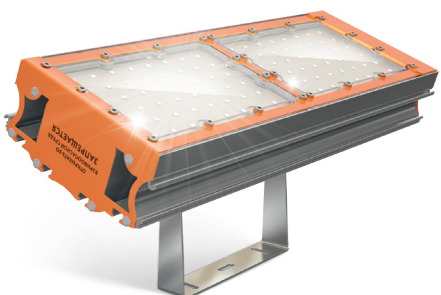


	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Маркировка взрывозащиты	КСС
TL-PROM 1 PR Plus 5K (D) Ex	УТ000005625	48,2	5738	2Ex nC IIC T6 X, Ex tb IIIC T85 °C Db X	Д
TL-PROM 1 PR Plus 5K (Г) Ex	УТ000005624	42,4	5744,5		Г
TL-PROM 2 PR Plus 5K (D) Ex	УТ000005574	93	11299		Д
TL-PROM 2 PR Plus 5K (Г) Ex	УТ000005312	84,8	11489		Г



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

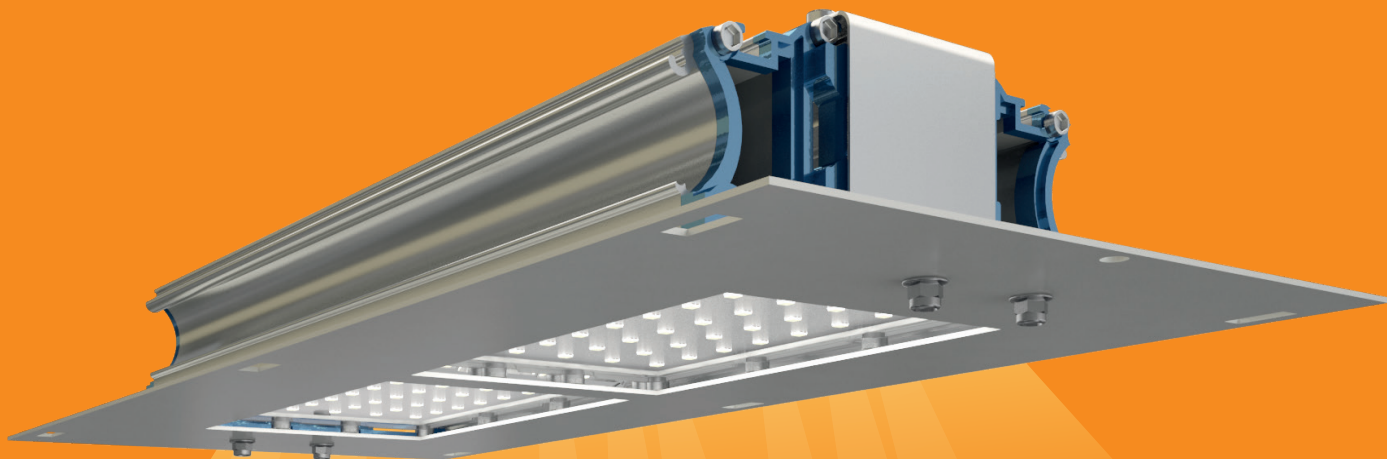

## АЗС СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included





**Светодиоды:** Osram DURIS S5. Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватель:** противоударный поликарбонат.


**Способ крепления:** встраиваемый.

**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.


**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

## TL-PROM 50 AZS PR Plus

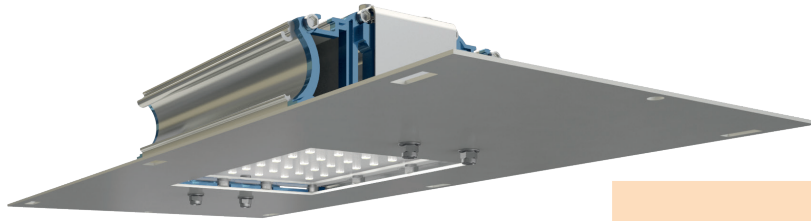


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	KCC
TL-PROM 50 AZS PR Plus 5K (Д) УТ000002641	48,2	5738	5000	Д

## TL-PROM 100 AZS PR Plus

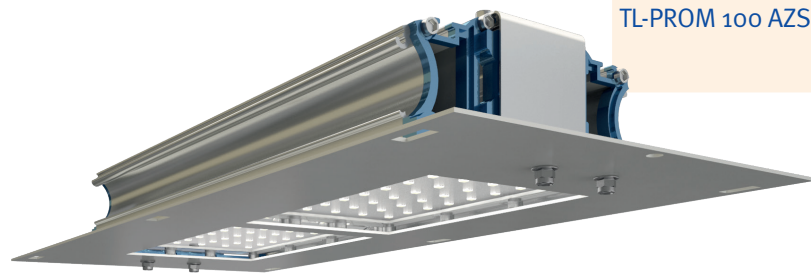


TL-PROM 100 AZS PR Plus 5K (Д) УТ000002640	93	11299	5000	Д
--------------------------------------------	----	-------	------	---

## TL-PROM 1 PR Plus 5K (D) Ex

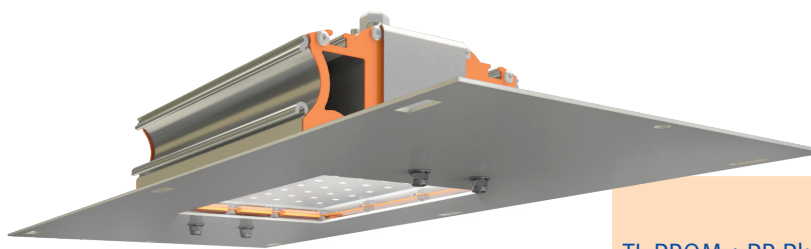

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	KCC
TL-PROM 1 PR Plus 5K (D) Ex УТ000005898	48,2	5738	5000	Д

## TL-PROM2 PR Plus 5K (D) Ex

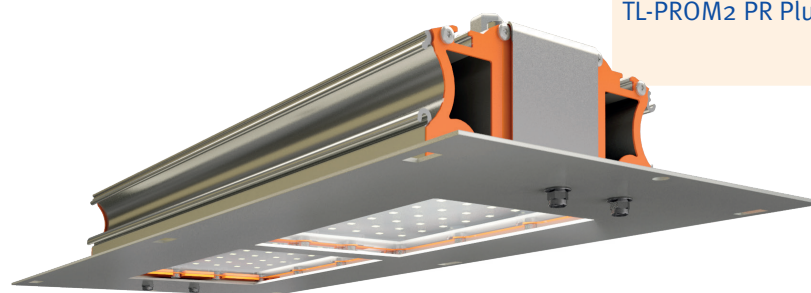

TL-PROM2 PR Plus 5K (D) Ex УТ000005899	93	11299	5000	Д
----------------------------------------	----	-------	------	---



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



### LUMEN&EXPERTUNION ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included





**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epochy.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP65.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** полистирол, микропризма, опал.

**КСС:** Д.

**Крепление:** поворотный кронштейн.

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.



TL-PROM TRADE 17 PR



	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Рассеиватель	Цветовая температура, К	ДхШхВ
TL-PROM TRADE 17 P 5K	УТ000005840	17	1628	Призма	5000	450x80 x60
TL-PROM TRADE PR P 4K	УТ000005839		1628	Призма	4000	
TL-PROM TRADE 17 O 5K	УТ000005838		1302	Опал	5000	
TL-PROM TRADE 17 O 4K	УТ000005837		1302	Опал	4000	

TL-PROM TRADE 34 PR



TL-PROM TRADE 34 P 5K	УТ000005844	34	3255	Призма	5000	850x80 x60
TL-PROM TRADE 34 P 4K	УТ000005843		3255	Призма	4000	
TL-PROM TRADE 34 O 5K	УТ000005842		2604	Опал	5000	
TL-PROM TRADE 34 O 4K	УТ000005841		2604	Опал	4000	

TL-PROM TRADE 50 PR



TL-PROM TRADE 50 P L1200 5K	УТ000005850	51	4883	Призма	5000	1200x80 x60
TL-PROM TRADE 50 P L1200 4K	УТ000005849		4883	Призма	4000	
TL-PROM TRADE 50 O L1200 5K	УТ000005846		3906	Опал	5000	
TL-PROM TRADE 50 O L1200 4K	УТ000005845		3906	Опал	4000	

TL-PROM TRADE 50 PR



TL-PROM TRADE 50 P L1550 5K	УТ000005852	49	4650	Призма	5000	1550x80 x60
TL-PROM TRADE 50 P L1550 4K	УТ000005851		4650	Призма	4000	
TL-PROM TRADE 50 O L1550 5K	УТ000005848		3720	Опал	5000	
TL-PROM TRADE 50 O L1550 4K	УТ000005847		3720	Опал	4000	





# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoxy. Osram DURIS® S 5 GW PSLR32 CM. Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP20.

**Корпус:** металл/пластик.

**Рассеиватели:** полистирол микропризма, опал.

**Габариты светильника:** ДхШхВ, 595х595х40 Мм.

**КСС:** Д.

**Способ крепления светильника:** универсальный.

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

### TL-ЭКО PR School



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи CRI	Рассеиватель	
TL-ЭКО 30 PR School P 4К	УТ000003618	32,3	3019	4000	95,7	Призма
TL-ЭКО 30 PR School O 4К	УТ000003621	32,3	2263			Опал
TL-ЭКО 40 PR School P 4К	УТ000003619	40,7	3772			Призма
TL-ЭКО 40 PR School O 4К	УТ000003622	40,7	2975			Опал
TL-ЭКО 48 PR School P 4К	УТ000003620	48,5	4530			Призма
TL-ЭКО 48 PR School O 4К	УТ000003623	48,5	3545			Опал

### TL-ЭКО PR P




Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи CRI	Рассеиватель	
TL-ЭКО 30 PR P/P (S5E) 5К	УТ000003610	29,4	2764	5000	83,6	Призма
TL-ЭКО 30 PR P/O (S5E) 5К	УТ000003611	29,4	2190			Опал
TL-ЭКО 35 PR P/P (S5E) 5К	УТ000003612	39,2	3685			Призма
TL-ЭКО 35 PR P/O (S5E) 5К	УТ000003613	39,7	2958			Опал
TL-ЭКО 48 PR P/P (S5E) 5К	УТ000003614	49,0	4606			Призма
TL-ЭКО 48 PR P/O (S5E) 5К	УТ000003615	49,0	3651			Опал



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

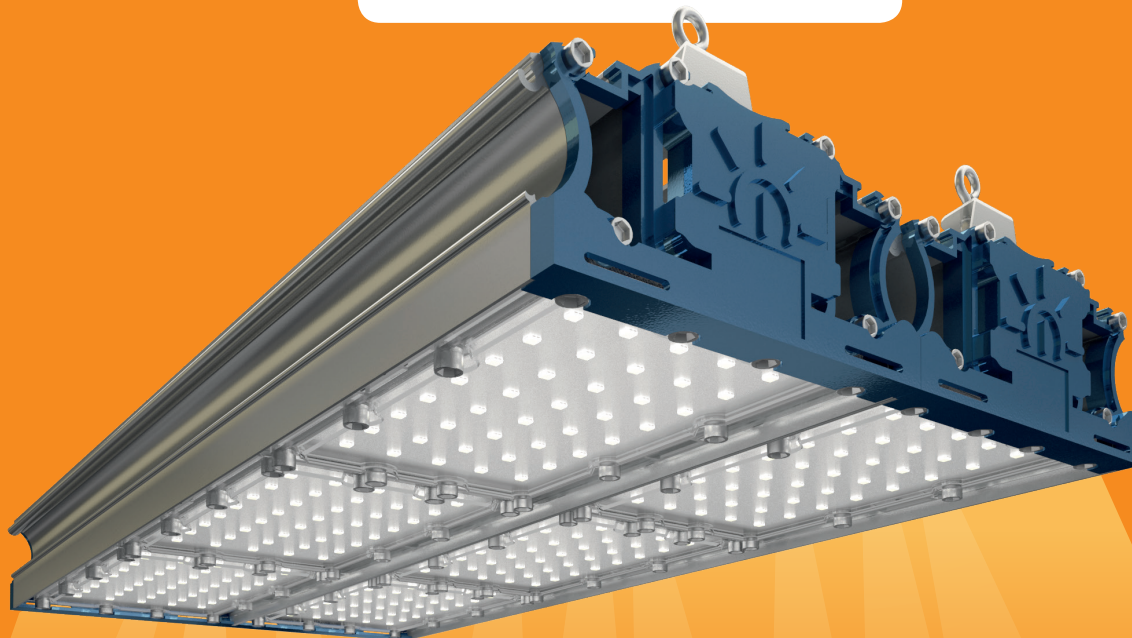

## НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included






**Светодиоды:** Osram DURIS S5. Ресурс до 100 000 ч.  
**Рассеиватель:** противоударный поликарбонат.  
**Защита светильника:** IP67.  
**Корпус:** анодированный алюминий.

**Диаметр консоли:** 52 мм.  
**Базовая гарантия:** 48 мес.  
**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

### TL-STREET 110 PR Plus LV 5K (Д)

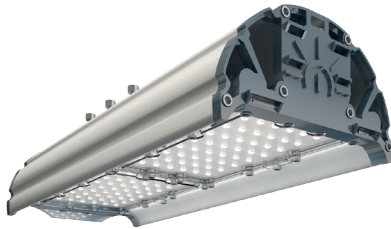


Артикул	Мощность, W	Постоянный ток, В	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	КСС
TL-STREET 55 PR Plus LV 5K (Д)	42,5	24	4 266	5 000	Д
TL-STREET 110 PR Plus LV 5K (Д)	85		8 531	5 000	Д
TL-STREET 165 PR Plus LV 5K (Д)	127,5		12 797	5 000	Д
TL-STREET 220 PR Plus LV 5K (Д)	170		17 062	5 000	Д

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д).  
 Ресурс: до 100 000 ч.  
**Защита:** IP67.  
**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат.  
**Крепление универсальное:** (кронштейн/кольцо).  
**Базовая гарантия:** 48 мес.  
**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

### TL-PROM 100 PR Plus LV 5K (Д)

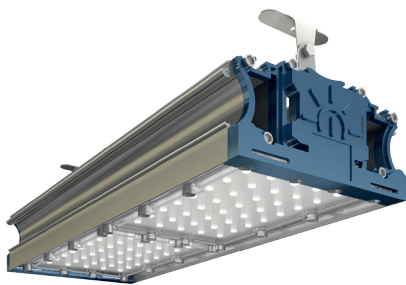


TL-PROM 50 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003475	42,5	24	4 266	5 000	Д
TL-PROM 100 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003470	85		8 531	5 000	Д
TL-PROM 150 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003471	127,5		12 797	5 000	Д
TL-PROM 200 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003472	170		17 062	5 000	Д
TL-PROM 300 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003473	255		25 593	5 000	Д
TL-PROM 400 PR Plus LV 5K (Д)	УТ000003474	340		34 124	5 000	Д

**Светодиоды:** Osram DURIS S5. Ресурс до 100 000 ч.  
**Защита светильника:** IP67.  
**Корпус:** анодированный алюминий.  
**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат.

**Способ крепления прожектора:** скоба +/-90°.  
**Базовая гарантия:** 48 мес.  
**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

### TL-PROM 100 PR Plus FL LV 5K (Д)

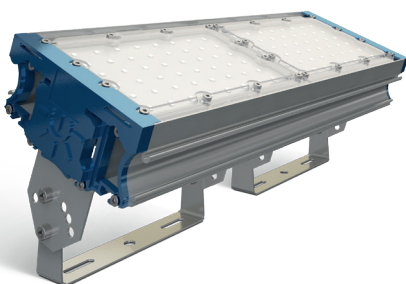

TL-PROM 50 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003482	42,5	24	4 266	5 000	Д
TL-PROM 100 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003477	85		8 531	5 000	Д
TL-PROM 150 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003478	127,5		12 797	5 000	Д
TL-PROM 200 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003479	170		17 062	5 000	Д
TL-PROM 300 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003480	255		25 593	5 000	Д
TL-PROM 400 PR Plus FL LV 5K (Д)	УТ000003481	340		34 124	5 000	Д



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## ФИТО СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included





**Светодиоды:** Osram Oslon SSL.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватель:** противоударный поликарбонат.

**Крепление:** универсальное.


**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.




**TL-PROM FITO RS**

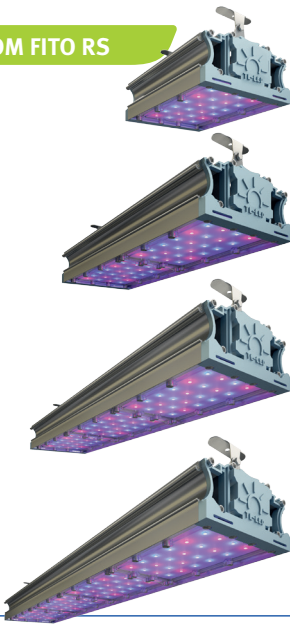


Артикул	Мощность, W	Фотонный поток PAR, мкмоль/с	Пропорции спектра светильника, %	Стадия роста
TL-PROM FITO 53 RS	УТ000002581	51,1	69	Рассада (проращивание семян, луковиц, саженцы до вегетативного роста)
TL-PROM FITO 106 RS	УТ000002584	102,2	138	
TL-PROM FITO 159 RS	УТ000002575	153,3	207	
TL-PROM FITO 212 RS	УТ000002578	204,4	276	
			730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%	

**TL-PROM FITO VR**

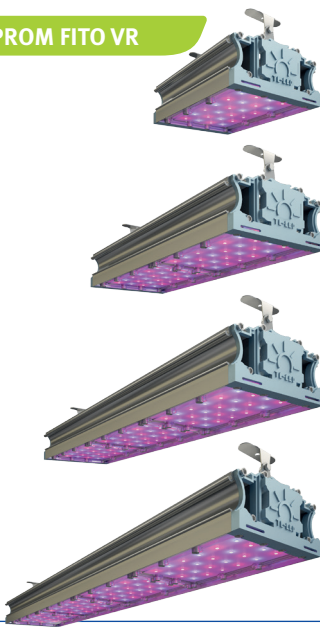

TL-PROM FITO 45 UN	УТ000002580	46	71,2	Овощи, ягоды, цветы (цветение, плодоношение)
TL-PROM FITO 90 UN	УТ000002583	92	142,4	
TL-PROM FITO 135 UN	УТ000002574	138	213,6	
TL-PROM FITO 180 UN	УТ000002577	184	284,8	
			730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%	

**TL-PROM FITO UN**

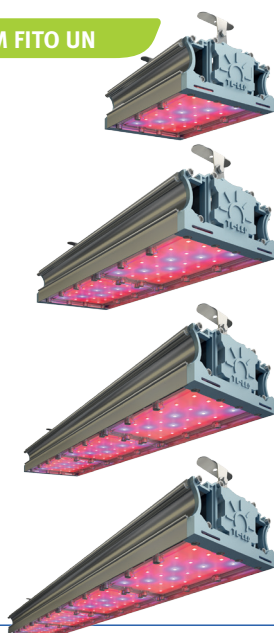


TL-PROM FITO 50 VR	УТ000002579	48,2	71,7	Листовые овощи и зелень на стадии вегетативного роста
TL-PROM FITO 100 VR	УТ000002582	96,4	143,7	
TL-PROM FITO 150 VR	УТ000002560	144,6	215,1	
TL-PROM FITO 200 VR	УТ000002576	192,8	215,1	
			730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%	



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

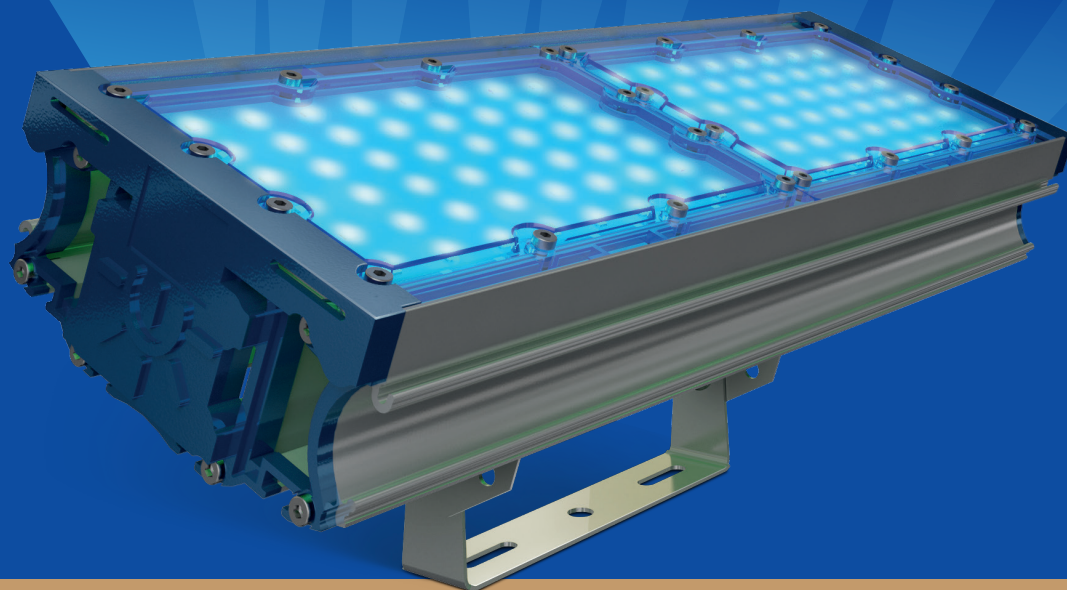

## АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)





**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д)  
 Ресурс до 100 000 ч. Osram OSOLON® Square  
 (для КСС Г, К15, К30, К40).  
 Ресурс до 300 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-Lens Industrial Square.

**Способ крепления прожектора:** скоба +/-90°.


**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.




### TL-PROM 50 PR Plus FL




Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	КСС	Цвет	
TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Red	УТ000003313	42	1018	Д	Красный
TL-PROM 50 PR Plus FL (Г) Red	УТ000003376	26,5	622,8	Г	Красный
TL-PROM 50 PR Plus FL (К40) Red	УТ000003375	26,5	609,5	К40	Красный
TL-PROM 50 PR Plus FL (К30) Red	УТ000004570	26,5	609,5	К30	Красный
TL-PROM 50 PR Plus FL (К15) Red	УТ000004571	26,5	609,5	К15	Красный

### TL-PROM 100 PR Plus FL




TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Red	УТ000003377	84	2036	Д	Красный
TL-PROM 100 PR Plus FL (Г) Red	УТ000003379	53	1245,5	Г	Красный
TL-PROM 100 PR Plus FL (К40) Red	УТ000003378	53	1219	К40	Красный
TL-PROM 100 PR Plus FL (К30) Red	УТ000004577	53	1219	К30	Красный
TL-PROM 100 PR Plus FL (К15) Red	УТ000004578	53	1219	К15	Красный

### TL-PROM 150 PR Plus FL




TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Red	УТ000003380	126	3054	Д	Красный
TL-PROM 150 PR Plus FL (Г) Red	УТ000003382	79,5	1868	Г	Красный
TL-PROM 150 PR Plus FL (К40) Red	УТ000003381	79,5	1829	К40	Красный
TL-PROM 150 PR Plus FL (К30) Red	УТ000004583	79,5	1829	К30	Красный
TL-PROM 150 PR Plus FL (К15) Red	УТ000004584	79,5	1829	К15	Красный

### TL-PROM 200 PR Plus FL




TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Red	УТ000003383	168	4072	Д	Красный
TL-PROM 200 PR Plus FL (Г) Red	УТ000003385	106	2491	Г	Красный
TL-PROM 200 PR Plus FL (К40) Red	УТ000003384	106	2438	К40	Красный
TL-PROM 200 PR Plus FL (К30) Red	УТ000004589	106	2438	К30	Красный
TL-PROM 200 PR Plus FL (К15) Red	УТ000004590	106	2438	К15	Красный

### TL-PROM 50 PR Plus FL




TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Blue	УТ000003316	48	6545	Д	Синий
TL-PROM 50 PR Plus FL (Г) Blue	УТ000003341	36,5	4928	Г	Синий
TL-PROM 50 PR Plus FL (К40) Blue	УТ000003340	36,5	4855	К40	Синий
TL-PROM 50 PR Plus FL (К30) Blue	УТ000004568	36,5	4855	К30	Синий
TL-PROM 50 PR Plus FL (К15) Blue	УТ000004569	36,5	4855	К15	Синий

### TL-PROM 100 PR Plus FL




TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Blue	УТ000003342	96	13090	Д	Синий
TL-PROM 100 PR Plus FL (Г) Blue	УТ000003344	73	9855	Г	Синий
TL-PROM 100 PR Plus FL (К40) Blue	УТ000004574	73	9709	К40	Синий
TL-PROM 100 PR Plus FL (К30) Blue	УТ000004575	73	9709	К30	Синий
TL-PROM 100 PR Plus FL (К15) Blue	УТ000004576	73	9709	К15	Синий

### TL-PROM 150 PR Plus FL




TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Blue	УТ000003345	144	19635	Д	Синий
TL-PROM 150 PR Plus FL (Г) Blue	УТ000003347	109,5	14783	Г	Синий
TL-PROM 150 PR Plus FL (К40) Blue	УТ000003346	109,5	14564	К40	Синий
TL-PROM 150 PR Plus FL (К30) Blue	УТ000004581	109,5	14564	К30	Синий
TL-PROM 150 PR Plus FL (К15) Blue	УТ000004582	109,5	14564	К15	Синий

### TL-PROM 200 PR Plus FL




TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Blue	УТ000003348	192	26180	Д	Синий
TL-PROM 200 PR Plus FL (Г) Blue	УТ000003350	146	19710	Г	Синий
TL-PROM 200 PR Plus FL (К40) Blue	УТ000003349	146	19418	К40	Синий
TL-PROM 200 PR Plus FL (К30) Blue	УТ000004587	146	19418	К30	Синий
TL-PROM 200 PR Plus FL (К15) Blue	УТ000004588	146	19418	К15	Синий

### TL-PROM 50 PR Plus FL



TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Amber	УТ000003315	48	1891	Д	Янтарный
TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Amber	УТ000003320	96	3782	Д	Янтарный
TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Amber	УТ000003323	144	5673	Д	Янтарный
TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Amber	УТ000003326	192	7564	Д	Янтарный

### TL-PROM 50 PR Plus FL



TL-PROM 50 PR Plus FL (Д) Green	УТ000003314	48	7091	Д	Зелёный
TL-PROM 100 PR Plus FL (Д) Green	УТ000003359	96	14182	Д	Зелёный
TL-PROM 150 PR Plus FL (Д) Green	УТ000003362	144	21273	Д	Зелёный
TL-PROM 200 PR Plus FL (Д) Green	УТ000003365	192	28364	Д	Зелёный





# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included



**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch, Osram DURIS® S5, GW PSLR32 CM. Ресурс до 70 000 ч.

**Защита светильника:** IP20.

**Корпус:** металл/пластик.

**Рассеиватели:** полистирол микропризма, опал.

**КСС:** Д.

**Способ крепления светильника:** универсальный.

**Габариты светильника:** ДхШхВ, 595х595х40 мм.

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.



**TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП**



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Мощность БАП, Вт	Световой поток авар. режима, Lm	Время работы от батареи, ч	
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 30	УТ000005400	28,8	2146	28,8	2146	1
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003638	29,4	2190	2,4	215	3
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003639	29,4	2190	3,6	322	3
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 30	УТ000005399	28,8	2707	28,8	2707	1
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003631	29,4	2764	2,4	271	3
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003632	29,4	2764	3,6	406	3
TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003640	39,7	2958	2,4	215	3

**TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП**



TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003641	39,7	2958	3,6	322	3
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003633	39,2	3685	2,4	271	3
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003634	39,2	3685	3,6	406	3
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003642	49	3651	2,4	215	3
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003643	49	3651	3,6	322	3
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003635	49	4606	2,4	271	3
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003636	49	4606	3,6	406	3

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch. Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP67.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат. Под заказ – полистирол микропризма и опал.

**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Базовая гарантия:** 48 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.



**TL-PROM-100-5К (Д) БАП**



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Мощность БАП, Вт	Световой поток авар. режима, Lm	Время работы от батареи, ч	
TL-PROM-100-5К (Д) БАП 4,8	УТ000005402	92,8	9392	4,8	582	3
TL-PROM-100-5К (Д) БАП 7,2	УТ000004625	92,8	9392	7,2	873	3

**TL-PROM-50-5К (Д) БАП**



TL-PROM-30-5К (Д) БАП 30	УТ000005403	28,8	2348	28,8	2348	1
TL-PROM-50-5К (Д) БАП 2,4	УТ000005401	46,4	4696	2,4	291	3
TL-PROM-50-5К (Д) БАП 3,6	УТ000004623	46,4	4696	3,6	436	3
TL-PROM-60-5К (Д) БАП 60	УТ000005404	57,5	4696	57,5	4 696	1



**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP65.

**Корпус:** ABS-пластик.

**Системы защиты драйвера:** защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

**Рассеиватель:** Стиролакрилнитрил (SAN).

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

**TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП**



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Мощность БАП, Вт	Световой поток авар. режима, Lm	Время работы от батареи, ч	
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003630	29,4	2936	2,4	288	3
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003644	29,4	2936	3,6	431	3
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003645	39,2	3914	2,4	288	3
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5К БАП 3,6	УТ000003646	39,2	3914	3,6	431	3
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 30	УТ000005769	28,8	2533	28,8	2533	1

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 epoch.  
Ресурс до 100 000 ч.

**Защита светильника:** IP65.

**Корпус:** анодированный алюминий.

**Рассеиватели:** полистирол, микропризма, опал.

**КСС:** Д.

**Крепление:** универсальное (кронштейн/кольцо).

**Базовая гарантия:** 36 мес.

**Расширенная гарантия:** 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

**TL-PROM TRADE 30 P L850 IP65 5К БАП**



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Мощность БАП, Вт	Световой поток авар. режима, Lm	Время работы от батареи, ч	
TL-PROM TRADE 30 P L850 IP65 5К БАП 30	УТ000005854	28,8	2765	28,8	2765	1
TL-PROM TRADE 30 O L850 IP65 5К БАП 30	УТ000005853	28,8	2348	28,8	2348	1

**TL-PROM TRADE 34 P IP65 5К БАП**



TL-PROM TRADE 34 P IP65 5К БАП 2,4	УТ000005856	34	3255	2,4	276	3
TL-PROM TRADE 34 O IP65 5К БАП 2,4	УТ000005855	34	2604	2,4	221	3
TL-PROM TRADE 34 P IP65 5К БАП 3,6	УТ000005862	34	3255	3,6	414	3
TL-PROM TRADE 34 O IP65 5К БАП 3,6	УТ000005861	34	2604	3,6	331	3

**TL-PROM TRADE 50 P L1200 IP65 5К БАП**



TL-PROM TRADE 50 P L1200 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005857	51	4883	2,4	283	3
TL-PROM TRADE 50 O L1200 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005859	51	3906	2,4	226	3
TL-PROM TRADE 50 P L1200 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005863	51	4883	3,6	424	3
TL-PROM TRADE 50 O L1200 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005865	51	3906	3,6	339	3
TL-PROM TRADE 50 P L1500 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005858	49	4650	2,4	278	3
TL-PROM TRADE 50 O L1500 IP65 5К БАП 2,4	УТ000005860	49	3720	2,4	222	3
TL-PROM TRADE 50 P L1500 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005864	49	4650	3,6	417	3
TL-PROM TRADE 50 O L1500 IP65 5К БАП 3,6	УТ000005866	49	3720	3,6	333	3



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

ООО «Технологии света»

 Тел.: +7 (863) **298-73-37**

 Skype: tl-sale

 E-mail: [sale@tl-led.ru](mailto:sale@tl-led.ru)

**Департамент продаж:**

 г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28 Г, офис 23

**Производство:**

 г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 Л