

Номенклатура продукции ПластЭлектро

Конкурентные преимущества.



Установочные коробки для подштукатурного монтажа



Установочная коробка PE 000 002

Отверстия с перфорацией
для бокового ввода кабеля

Ребро дополнительной
жесткости

Увеличенный бортик

Стыковочный узел



Установочная коробка PE 000 003/04



**Усиленный
корпус**

**Позволяет
применять
провода
больших
сечений, а также
клеммные
колонки, не
мешая монтажу
ЭУИ**



Установочная коробка PE 000 006

Предназначена для ЭУИ Итальянского, Азиатского и
Американского стандарта



Установочная коробка PE 000 023

Предназначена для сдвоенной установки ЭУИ европейского стандарта



Отверстия с перфорацией
для бокового ввода кабеля

Стыковочный узел

Отверстия с перфорацией для
тыльного ввода кабеля

Дополнительное боковое
крепление приборов.



Установочная коробка PE 000 024



**Усиленный
корпус**

**Стыковочный узел
высокой точности.**



Установочная коробка PE 030 030

Усиленный корпус



Для монтажа
одиночных
ЭУИ



Установочная коробка PE 000 031

В комплекте с
крышкой



Предназначена для ЭУИ
американского и
Азиатского стандарта.

Дополнительные
ребра жесткости



Увеличенный
бортик

Установочная коробка PE 000 033

Для установки
двухмодульных ЭУИ
американского и Азиатского
стандарта В комплекте с
крышкой используется как
разветвительная коробка





Установочные коробки для монтажа в полых стенах



Установочная коробка PE 030 011л

Предназначена для
ЭУИ американского и
Азиатского
стандарта.



Установочная коробка PE 030 022

Коробка установочная с
металлическими лапками
для монтажа в полых
стенах ЭУИ европейского
производства



Установочная коробка PE 030 040

Коробка установочная
с пластиковыми
лапками для монтажа в
полых стенах ЭУИ
европейского
производства



Установочная коробка PE 030 041

Предназначена
для ЭУИ
американского и
Азиатского
стандарта.



Установочная коробка PE 030 043

Для установки
двухмодульных ЭУИ
американского и
Азиатского стандарта



Установочная коробка PE 031 007

Предназначена для
ЭУИ американского
и Азиатского
стандарта.





Аксессуары для установочных коробок





Крышки с креплением под саморез. Для коробок установочных с крепежным расстоянием-60 мм. Конструкция крышки позволяет размещать ее под обоями.

**Выпускается в белом и бежевом цвете.
С диаметрами 75 и 85 мм.**



**Крышка с креплением прижимными лапками. Для коробок установочных с крепежным расстоянием-60 мм. Выпускается в белом и бежевом цвете
С диаметрами 85 мм.**



Крышки самозакрепляющаяся. Для коробок типа: PE 000 003, PE 000 004, PE 000 030, PE 030 040

**Выпускается в белом и бежевом цвете.
С диаметром 85 мм.**





Крышка прямоугольная с креплением под «саморез» специализированная для коробок РЕ 000031, РЕ 030 041



Крышка квадратная с креплением под «саморез» специализированная для коробок РЕ 000033, РЕ 030 043





Коробки разветвительные для подштукатурного монтажа






**PE 030 030R Коробка
разветвительная круглая с
усиленным корпусом.**



**PE 030 030R Коробка
разветвительная круглая
для углубленного монтажа.**

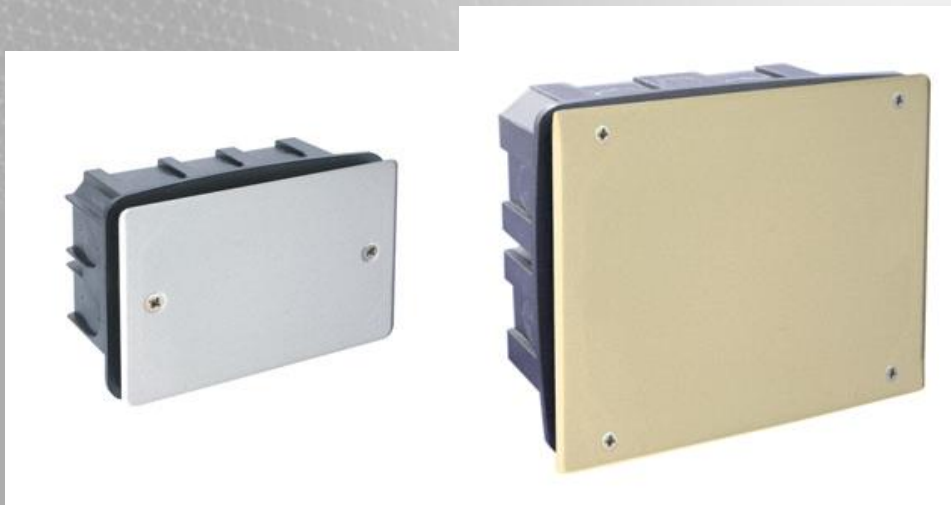

**PE 000 031R и PE 000 033R
Прямоугольные
разветвительные коробки с
крышками на «саморезах»
Возможна установки клемников
и DIN рейки для монтажа
модульных устройств.**



Коробки разветвительные для монтажа в полые стены





PE 030 041R и PE 030 043R
Комплектуется крышкой PE 310 051и PE 310 053 соответственно.
Имеется узел крепления клемников.



PE 030 040R Комплектуется
крышкой PE 310 050





Коробки разветвительные для наружного монтажа



**PE 410 027/4c**

Коробка разветвительная для наружного применения.
Комплектуется клеммной колодкой FT004-0304 PE

**PE 410 142/10c / PE 410 142/10c**

Коробка разветвительная для наружного применения.
Комплектуется клеммной колодкой FT004-1010 PE

**PE 320 026**

Коробка разветвительная для наружного монтажа слаботочных сетей.

**PE 320 026**

Коробка разветвительная для наружного монтажа низковольтных сетей.



Разветвительная коробка PE 120 013



Размер	65*65*40
Класс защиты	IP 54
Кол-во и тип гермовводов	4*Pg15
Цвет	Серый RAL7035



Разветвительная коробка PE 120 015



Размер	125*125*50
Класс защиты	IP 54
Кол-во и тип гермовводов	94*Pg15
Цвет	Серый RAL7035



Разветвительная коробка PE 120 008



Размер	65*65*40
Класс защиты	IP 54
Кол-во и тип гермовводов	4*Pg15
Цвет	Серый RAL7035



Разветвительные коробки PE 120 060 и PE 120 070



Размер	D60*40/70*40
Класс защиты	IP 55
Кол-во и тип гермовводов	4*Pg16
Цвет	Серый RAL7035

**Эластичный фиксатор
крышки**



Разветвительные коробки PE 120 065\PE 120 080



Размер	65*65*40 \80*80*40
Класс защиты	IP 55
Кол-во и тип гермовводов	7*Pg16
Цвет	Серый RAL7035

**Эластичный фиксатор
крышки**



Разветвительная коробка PE 120 105

**Прижимные
винты**



Размер	105*105*55
Класс защиты	IP 55
Кол-во и тип гермовводов	7*Pg21
Цвет	Серый RAL7035

**Эластичный фиксатор
крышки**



Разветвительные коробки PE 120 150\PE 120 190



Размер	150*110*70 /190*140*70
Класс защиты	IP 55
Кол-во и тип гермовводов	10*Pg21
Цвет	Серый RAL7035



Монтажные клипсы НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Обозначение	Диаметр, (мм)
PE 510 216	16
PE 510 220	20
PE 510 225	25
PE 510 232	32
PE 510 240	40
PE 510 250	50







Материал- полипропилен
неподвержен температурным
воздействиям, что позволяет
вести монтаж при минусовых
температурах.

Внутренние полости обеспечивают
сокращение собственного веса
изделия в 2 раза.




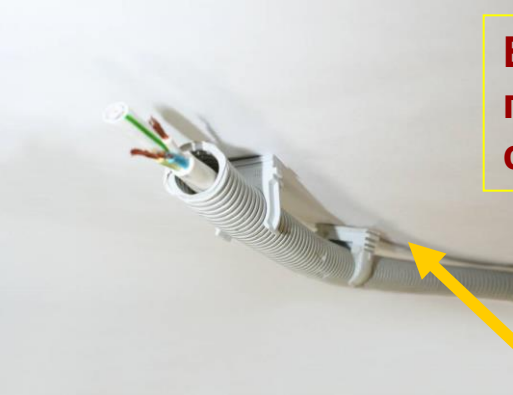


Возможность прокладки проводов большего сечения

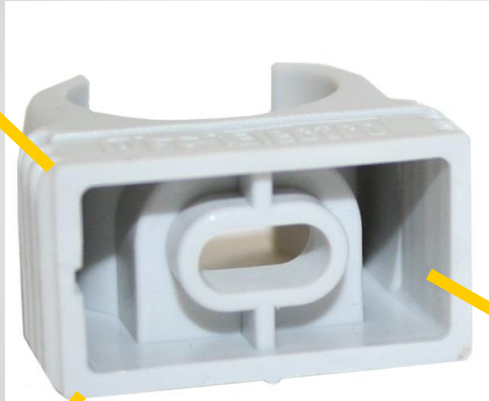

Более надежная фиксация гофротрубы

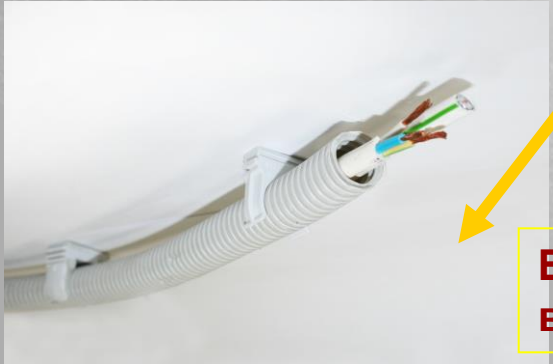


Возможность вертикального монтажа

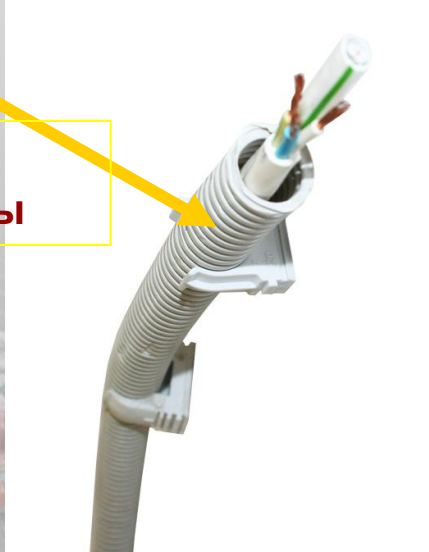


Примеры применения распаечных коробок «PLASTELECTRO»



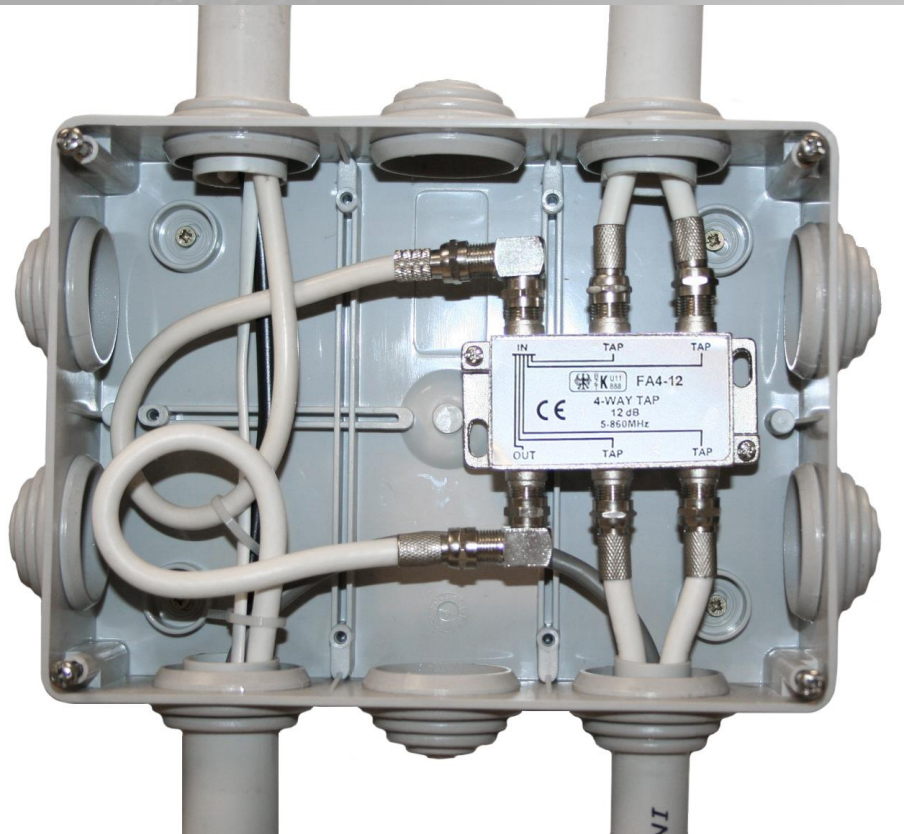

Телевизонная разводка с применением распаечной коробки PE 120 150,



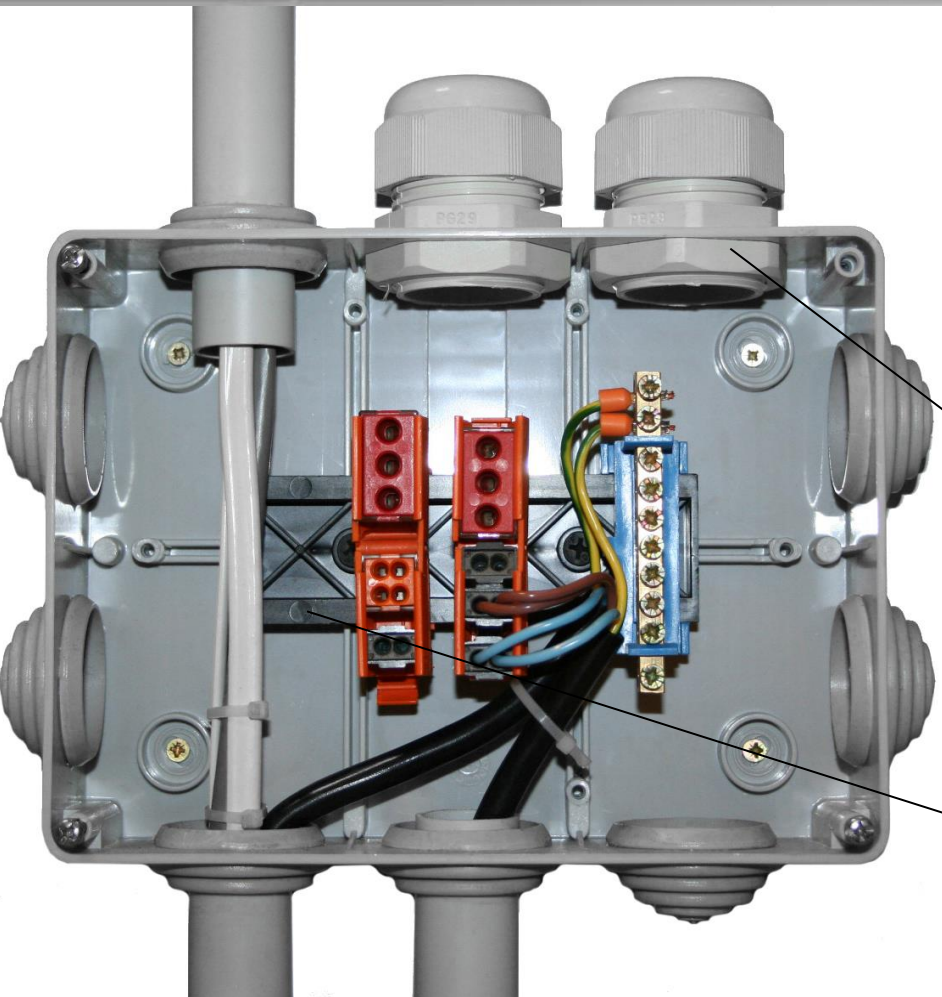

**Электрическая разводка с
Применением распаечной коробки PE 120
150, DIN рейки PE 510 107
Гермовводов PE 510 21**

Гермоввод PE 510 21

DIN-рейка PE510 107





**Телефонная разводка с
применением распаечной коробки
PE 120 105**



→ Гермоввод PE 510-19




Слаботочная электрическая разводка с применением распаечной коробки PE 120 150



Слаботочная электрическая разводка с применением распаечной коробки PE 410 142 и клемника WG-26



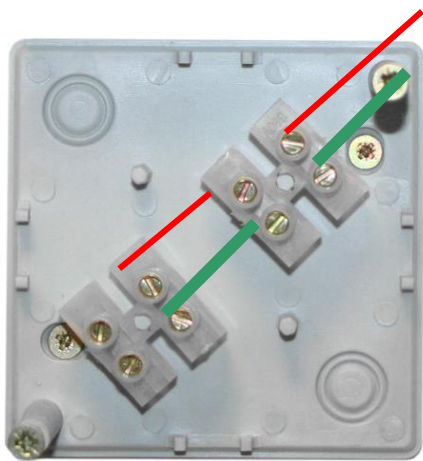

Слаботочная электрическая разводка с применением распаечной коробки PE 410 142 и клеммного зажима.





Блок из установочных коробок PE 000 002 для монтажа ЭУИ

