



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE

ОСЕНЬ 2019



LEDVANCE.COM.RU



LEDVANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА СВЕТИЛЬНИКОВ LEDVANCE

DOWNLIGHTS

Downlight Comfort	09
Downlight Alu	09
Downlight Alu DALI	10
Downlight Alu Emergency	10
Downlight Slim Square	11
Downlight Slim Square Frame	11
Eco Class Downlight	12
Eco Class Slim Downlight	12



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Общественные места | Магазины | Коридоры
Лестничные проемы | Фойе | Ванные | Кухни

08 PANEL LUMINAIRES

Panel IndiviLED®	27
Panel IP54	27
Panel Performance	28
Panel Accessories	28
Panel Value Emergency	29
Eco Class Panel	29



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Общее внутреннее освещение | Общие здания | Офисы | Залы заседаний | Коридоры | Лестницы | Прихожие | Приемные | Фойе

SPOTLIGHTS

Spot Vario	15
Spot Multi	15
Spot Square Darklight Adjust	16
Spot Adjust	16
Spot Fireproof	17
Spot Dim	17
Spot Darklight	17
Spot Kit	17



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Магазины | Отели | Входные группы | Кафе | Бары
Рестораны | Галереи | Музеи | Жилые помещения

14 ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Panel Direct/Indirect	31
Linear IndiviLED® Direct/Indirect	32



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Общее внутреннее освещение | Офисы
Школы | Залы заседаний | Библиотеки | Коридоры
Фойе | Прихожие | Зоны входа | Стеллажи
Лестничные пролеты | Контурное освещение

TRACKLIGHTS

Tracklight Spot Compact	19
Tracklight Spot Zoom Dim	19
Tracklight Spot	20
Tracklight Spot Reflector	21
Tracklight Spot Meat	21
Tracklight Spot Bread	21



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Магазины | Универмаги | Отели | Кафе
Галереи | Выставочные залы | Торговые залы

18 ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Linear IndiviLED® Direct	37
Linear IndiviLED® Accessories	41
Linear Ultra Output	41
Linear Ultra Output Accessories	42
Linear Compact	42
Eco Clas Batten	43



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Офисы | Общественное освещение | Промышленность
Отели | Магазины

WALL AND CEILING LUMINAIRES

Surface Compact IK10	23
Surface Circular Sensor	23
Surface Circular	24
Surface Circular Cover	24



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Общественные места | Коридоры | Лестницы
Ванные | Фойе

22 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

TruSys® Performance	45
TruSys® Performance Energy Rail	46
TruSys® Performance Accessories	46
Eco Class Light Line	47



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Заводы | Склады | Магазины | Мастерские

Все светодиодные светильники оборудованы высококачественными светодиодными модулями классов энергоэффективности (А, А+ и А++). Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самый высокий класс энергоэффективности) до Е (самый низкий класс энергоэффективности). Светильники содержат встроенные светодиодные модули. Все приведенные значения для классов защиты IP и IK применяются только к светильникам (за исключением аксессуаров).

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 48

Damp Proof Compact IP66	49
Damp Proof	49
Damp Proof Special	51
Damp Proof Value	52
Eco Class Slim Damp Proof	52



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Промышленные помещения и помещения для хранения продукции
Парковки | Подземные переходы | Гаражи | Мастерские
Производственные цеха

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 64

Outdoor	65
---------	----



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение жилых домов | Отели | Бизнес-парки

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 53

Eco Class Area	53
----------------	----



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пешеходные зоны | Дворовые территории
Подъездные пути | Парковки и прилегающие площадки | Парки

СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VINTAGE EDITION 1906 66

Globe Glass	67
Cone Glass	67
Pipe	68
Buble Glass	68
Carved Glass	69
PenduLum	71
PenduLum Cage	71



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рестораны | Бары | Лофты | Отели | Обеденные зоны
Кухни | Декоративное освещение для дома

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЁТОВ 54

High Bay DALI	55
High Bay DALI Accessories	56
High Bay	56
High Bay Value	57
Eco Class High Bay	57



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Склады | Логистические объекты | Промышленные помещения
Высокие потолки (например, аэропорты)

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 72

Emergency Downlight	75
Emergency Exit Sign	76
Emergency Exit Sign Accessories	77
Emergency Conversion Box	77



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пути эвакуации (коридоры) | Общественные здания
Магазины | Офисы | Открытые пространства (антипанические)

ПРОЖЕКТОРЫ 58

Floodlight Performance	59
Floodlight 100DEG	60
Floodlight Asymmetric	61
Floodlight Sensor	61
Floodlight Photocell Sensor	62
Floodlight Value	62
Floodlight Value Sensor	62
Eco Class Floodlight	63
Eco Class HP Flood	63



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фасады зданий | Общественные места
Строительные площадки | Парковки | Тоннели

БОЛЬШЕ СВЕТА, ИННОВАЦИЙ И НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ СВЕТИЛ

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В СВЕТОТЕХНИКЕ

Профессионалам нужен надежный партнер. Такой как компания LEDVANCE. Наша миссия — предложить монтажникам, установщикам и другим профессионалам светотехнического рынка качественные продукты и услуги для их успешных проектов. Вы можете полагаться на LEDVANCE в любом своем проекте: от самого маленького до крупнейшего.

В данном каталоге представлены различные доступные семейства светильников в разных ценовых категориях: ECO CLASS, VALUE и PERFORMANCE. Вы сможете выбрать светильник под различный бюджет и спецификацию: с увеличенной гарантией, световым потоком, сроком службы или же продукты с базовыми характеристиками.



ДИЗАЙН, ПОЛУЧИВШИЙ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ

Дизайн делает продукт уникальным — наш SCALE дизайн соединяет уникальность и функциональность в одном продукте. Данная комбинация была отмечена не только нашими клиентами, но и была удостоена победой на GERMAN DESIGN AWARD 2019.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ — СВЕТИЛЬНИКОВ LEDVANCE

СОВЕРШЕНСТВУЕМ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАС

Продукция LEDVANCE проходит строжайшую проверку. Именно поэтому мы уверены в наших продуктах и заявленных характеристиках и без проблем предоставляем гарантию 5 лет на многие продукты.

Мы бережно относимся к своим клиентам, поэтому предоставляем вам самые полные услуги по обеспечению проектов: подбираем продукты под проект, делаем светотехнические расчеты, предоставляем образцы, а также скидки под объем. С нашими специалистами вы всегда в надежных руках!



ВЫГОДЫ ОТ РАБОТЫ С LEDVANCE:



Глобальная
компания



Широкий
ассортимент



Клиентская
поддержка

ВАШИ ЖЕЛАНИЯ = НАШИ СТАНДАРТЫ

мы постоянно развиваемся и ориентируемся на нужды рынка и наших клиентов. Поэтому в обновленном ассортименте вы скорее всего сможете найти необходимое решение.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



ИДЕАЛЬНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОЕКТОВ



ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ



**TRACKLIGHT
SPOT**
Стр. 20



SPOT VARIO
Стр. 15



SPOT MULTI
Стр. 15



**TRUSYS
PERFORMANCE**
Стр. 45



**LINEAR
COMPACT**
Стр. 42



**EMERGENCY
DOWNLIGHT**
Стр. 75



ОФИСЫ



LIGHTLINE
Стр. 47



**DOWNLIGHT
ALU**
Стр. 9



**PANEL
PERFORMANCE**
Стр. 28



**LINEAR
INDIVILED***
Стр. 37



**LINEAR
COMPACT**
Стр. 42



**EMERGENCY
EXIT SIGN**
Стр. 76

КИЕ РЕШЕНИЯ

СФЕРА ГОСТЕПРЕИМСТВА



SPOT ADJUST
Стр. 16



SPOT MULTI
Стр. 75



**SPOT SQUARE DK
ADJUST**
Стр. 16



**SURFACE
COMPACT IK10**
Стр. 23



**EMERGENCY
EXIT SIGN**
Стр. 76



**EMERGENCY
DOWNLIGHT**
Стр. 75



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



**DAMP PROOF
COMPACT**
Стр. 49



**TRUSYS[®]
PERFORMANCE**
Стр. 45



DAMP PROOF
Стр. 49



HIGH BAY DALI
Стр. 55



**DAMP PROOF
SPECIAL**
Стр. 51



FLOOD LIGHT
Стр. 63



DOWNLIGHTS

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT: ОДИН СВЕТИЛЬНИК – ТРИ РЕШЕНИЯ



Светильник **Downlight Comfort** позволяет вам выбирать между тремя цветовыми температурами (3000 / 4000 / 5700 К).

Преимущество:

Оптовики и монтажники смогут минимизировать свои риски, так как у них всегда будет в запасе светильник с нужной цветовой температурой!

3000K

4000K

5700K





DOWNLIGHT COMFORT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------

DOWNLIGHT COMFORT

DL COMFORT DN 130 13 W 3ССТ IP54 WT	4058075104068	13	1030...1210	85	60	50 000	43 000	IK03	145x82
DL COMFORT DN 155 18 W 3ССТ IP54 WT	4058075104082	18	1040...1620	85	60	50 000	43 000	IK03	172x95
DL COMFORT DN 205 20 W 3ССТ IP54 WT	4058075104105	20	1720...1930	90	60	50 000	43 000	IK03	228x98

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (1x18 Вт, 2x18 Вт, 2x26 Вт)
- Антибликовый с UGR<22
- Возможность изменять 3 цветовые температуры благодаря встроенному переключателю на корпусе светильника
- Степень защиты IP54 со стороны помещения: подходит для ванных комнат, кухонь и крытых террас на открытом воздухе
- Прост в установке. Благодаря клеммам не требуются инструменты для монтажа
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



DOWNLIGHT ALU



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------

DOWNLIGHT ALU

DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44 WT	4058075091436	14	1190	85	100	50 000	45 000	IK02	160x52
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44 WT	4058075091450	14	1260	90	100	50 000	45 000	IK02	160x52
DL ALU DN 150 14 W 6500 K IP44 WT	4058075091474	14	1330	95	100	50 000	45 000	IK02	160x52
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44 WT	4058075091498	25	2250	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44 WT	4058075091511	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44 WT	4058075091535	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44 WT	4058075091559	35	2975	85	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44 WT	4058075091573	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44 WT	4058075091597	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (2x18 Вт, 2x26 Вт, 2x42 Вт)
- Доступна диммируемая версия с DALI
- Теперь со степенью защиты IP44 со стороны офиса
- В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



DOWNLIGHT ALU DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
DOWNLIGHT ALU DALI										
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44 WT	4058075202610	14	1190	85	100	50 000	45 000	IK02	160x52	✓
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44 WT	4058075202634	14	1260	90	100	50 000	45 000	IK02	160x52	✓
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44 WT	4058075202658	14	1330	95	100	50 000	45 000	IK02	160x52	✓
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44 WT	4058075091610	25	2250	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44 WT	4058075091634	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44 WT	4058075091658	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44 WT	4058075091672	35	2975	85	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44 WT	4058075091696	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44 WT	4058075091719	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	✓

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (2x18 Вт, 2x26 Вт, 2x42 Вт)
- Диммируемая версия с DALI
- Теперь со степенью защиты IP44 со стороны офиса
- В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



DOWNLIGHT ALU EMERGENCY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
DOWNLIGHT ALU EMERGENCY										
NEW DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	4058075204201	14	1190	85	100	50 000	45 000	IK02	160x52	
NEW DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	4058075204225	14	1260	90	100	50 000	45 000	IK02	160x52	
NEW DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	4058075204249	14	1330	95	100	50 000	45 000	IK02	160x52	
NEW DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	4058075204263	25	2250	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	4058075204287	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	4058075204300	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	4058075204324	35	2975	85	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	4058075204348	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	
NEW DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	4058075204362	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61	

- Интегрированная функция аварийного освещения
- Автоматический контроль (АТ) и время разрядки аккумуляторной батареи 3 ч
- Световая отдача: до 95 лм/Вт

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1

DOWNLIGHT SLIM SQUARE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	 №
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	--------------------------	-------

DOWNLIGHT SLIM SQUARE

DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT	4058075079212	6	420	70	120	30 000	20 000	IK03	118x118x30	1
DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT	4058075079236	6	430	70	120	30 000	20 000	IK03	118x118x30	1
DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT	4058075079250	6	430	70	120	30 000	20 000	IK03	118x118x30	1
DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT	4058075079274	12	1020	85	120	30 000	20 000	IK03	169x169x30	1
DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT	4058075079298	12	1020	85	120	30 000	20 000	IK03	169x169x30	1
DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT	4058075079311	12	1020	85	120	30 000	20 000	IK03	169x169x30	1
DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT	4058075079335	18	1530	85	120	30 000	20 000	IK03	225x225x30	1
DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT	4058075079359	18	1530	85	120	30 000	20 000	IK03	225x225x30	1
DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT	4058075079373	18	1530	85	120	30 000	20 000	IK03	225x225x30	1

- Высота 25 мм, подходит для небольшого запотолочного пространства
- Интегрированный драйвер для простой установки, возможно последовательное соединение
- Быстроразъемное соединение для установки в соответствии с нормами безопасности
- Светопроводящая панель изготовлена из не желтеющего акрила
- Каркас для поверхностного монтажа доступен для круглых и квадратных светильников
- Пластиковый корпус



1

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME



Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	 №
--------------	-----------------	--------------------------	-------

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME

DL SLIM FRAME SQ 105 WT	4058075079397	121 x 121 x 54	1
DL SLIM FRAME SQ 155 WT	4058075079410	170 x 170 x 38	1
DL SLIM FRAME SQ 210 WT	4058075079434	225 x 225 x 38	1



- Рама для накладного монтажа светильников DOWNLIGHT SLIM SQUARE

¹ Подробные условия гарантии см. ledvance.com.ru/guarantee | ² Экономия до 60% электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учтена в расчете | ³ Диммируемый с DALI



ECO CLASS DOWNLIGHT

IP20  LEDVANCE 5 лет гарантия



Наименование	Артикул (EAN10)	W	Замена Вт	lm	Лм/Вт	Свет		В	IP	ØxВ, мм	Ø Отвер- стия, мм	Срок службы, ч	
NEW ECOCLASS DL 45W 830 230V 36D IP20	4058075307537	45	2x32	4275	95	3000 К - теплый	36 °	220-240	20	226xх107	205-210	30000	-
NEW ECOCLASS DL 45W 830 230V 80D IP20	4058075307575	45	2x32	4275	95	3000 К - теплый	80 °	220-240	20	226xх107	205-210	30000	-
NEW ECOCLASS DL 45W 840 230V 36D IP20	4058075307551	45	2x32	4500	100	4000 К - нейтральный	36 °	220-240	20	226xх107	205-210	30000	-
NEW ECOCLASS DL 45W 840 230V 80D IP20	4058075307599	45	2x32	4500	100	4000 К - нейтральный	80 °	220-240	20	226xх107	205-210	30000	-

- Прямая замена потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами 2x32 Вт
- Комфортный для глаз: Матированное пятно на стекле в модели для общего освещения (80°)
- Эффективен при установке от 4 м
- Коэффициент пульсации < 8%
- Одна серия для общего и акцентного освещения — с оптикой 36 и 80°
- Высокий индекс CRI > 80
- Внешний драйвер в комплекте



ECO CLASS SLIM DOWNLIGHT

IP20 IP44  LEDVANCE 2 года гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	W	Замена Вт	lm	Свет		В	IP	ØxВ, мм	Ø Отвер- стия, мм	Срок службы, ч		T _c
ECOCLASSLIM DL 9W 830 230V WH IP20	4058075154339	9	1x9	540	3000 К - теплый	120	220-240	20	120x23	105	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 9W 840 230V WH IP20	4058075154353	9	1x9	600	4000 К - нейтральный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 9W 865 230V WH IP20	4058075154780	9	1x9	600	6500 К - холодный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 12W 830 230V WH IP20	4058075154377	12	1x20	800	3000 К - теплый	120	220-240	20	170x23	155	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 12W 840 230V WH IP20	4058075154803	12	1x20	880	4000 К - нейтральный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 12W 865 230V WH IP20	4058075154827	12	1x20	880	6500 К - холодный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 18W 830 230V WH IP20	4058075154841	18	1x26	1296	3000 К - теплый	120	220-240	20	225x23	205	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 18W 840 230V WH IP20	4058075154407	18	1x26	1440	4000 К - нейтральный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 18W 865 230V WH IP20	4058075154865	18	1x26	1440	6500 К - холодный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 24W 830 230V WH IP20	4058075154421	24	2x26	1728	3000 К - теплый	120	220-240	20	300x23	280	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 24W 840 230V WH IP20	4058075154889	24	2x26	1920	4000 К - нейтральный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 24W 865 230V WH IP20	4058075154902	24	2x26	1920	6500 К - холодный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 9W 840 230V WH IP44	4058075154445	9	1x9	600	4000 К - нейтральный	120	220-240	44	120x23	105	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 12W 840 230V WH IP44	4058075154469	12	1x20	880	4000 К - нейтральный	120	220-240	44	170x23	155	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 18W 840 230V WH IP44	4058075154483	18	1x26	1440	4000 К - нейтральный	120	220-240	44	225x23	205	25000	-	-10... +40
ECOCLASSLIM DL 24W 840 230V WH IP44	4058075154506	24	2x26	1920	4000 К - нейтральный	120	220-240	44	300x23	280	25000	-	-10... +40

- Прямая замена КЛЛ 9/18/20/26/2x26 Вт
- Экономия энергии до 60%
- Широкий выбор моделей от 9 до 24 Вт с тёплым, нейтральным и холодным светом
- Драйвер всегда в комплекте
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус
- Версии IP44 — для санузлов и кухонь



SPOTLIGHTS

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СО ВСЕХ СТОРОН: ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Прост в установке!



В хорошей форме:
корпуса светильников
из надежных материалов
высшего качества.



SPOT VARIO



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	α	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
SPOT VARIO									
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	4058075104020	35	3350	95	24	50 000	45 000	IK03	180 x 129
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	4058075104044	35	3550	100	24	50 000	45 000	IK03	180 x 129

- Универсальные точечные светильники с дистанционным управлением: 0°–35° — наклон / 0°–350° — поворот
- Очень высокая светоотдача до 100 лм/Вт
- В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
- Быстрая и простая установка за счет технологии twist& lock



SPOT MULTI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	α	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	No.
SPOT MULTI 1x30W										
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	4058075113923	30	2700	90	38	50 000	45 000	IK03	173 x 173 x 135	1
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	4058075113947	30	2700	90	38	50 000	45 000	IK03	173 x 173 x 135	1
SPOT MULTI 2x30W										
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	4058075113961	2*30	2*2700	90	38	50 000	45 000	IK03	330 x 173 x 135	2
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	4058075113985	2*30	2*2700	90	38	50 000	45 000	IK03	330 x 173 x 135	2
SPOT MULTI 3x30W										
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	4058075114005	3*30	3*2700	90	38	50 000	45 000	IK03	487 x 173 x 135	3
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	4058075114029	3*30	3*2700	90	38	50 000	45 000	IK03	487 x 173 x 135	3

- Карданный корпус с одним, двумя или тремя точечными светильниками для потолков
- Карданный корпус +/-25° для направления света
- Белый каркас с черными точечными источниками света в корпусе, который закрывается сзади
- Неглящий свет (UGR<16)
- Отсутствие пульсации благодаря специальному ЭПРА
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект)
- Подсоединение Twist & lock (поворотный замок) для быстрой и легкой установки

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST									
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT	4058075114043	8	650	90	36	50 000	45 000	IK03	90x90x72
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	4058075114067	8	650	90	36	50 000	45 000	IK03	90x90x72

- Прямая замена для галогенных точечных источников света (75 Вт)
- Декоративные квадратные точечные источники света с очень узкой рамкой
- Регулируемая головка: вращение +/-25° с углом прямого излучения в 30°
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект); быстрая и легкая установка



SPOT ADJUST / SPOT ADJUST DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------	--

SPOT ADJUST										
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	4058075126886	5	360	80	36	50 000	40 000	IK06	80x36	
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	4058075126909	7	550	85	36	50 000	40 000	IK06	80x36	
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	4058075126848	8	660	85	36	50 000	40 000	IK06	90x47	
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	4058075126862	8	720	90	36	50 000	40 000	IK06	90x47	
SPOT ADJUST DALI										
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT	4058075219946	8	660	85	36	50 000	40 000	IK06	90x47	✓
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT	4058075219922	8	720	90	36	50 000	40 000	IK06	90x47	✓

- Прямая замена для галогенных источников света (35 Вт, 50 Вт, 75 Вт)
- Регулируемый точечный светильник (± 20°)
- В наличии разные версии (4,5 Вт, 6,5 Вт и 8 Вт), а также версии с интерфейсом DALI
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект), быстрая и легкая установка

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



SPOT FIREPROOF DIM / SPOT FIREPROOF SPOT DIM / SPOT DARKLIGHT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	✓	Lightbulb icon	
SPOT FIREPROOF DIM												
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT	4058075127432	8	620	75	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65 WT	4058075127555	8	670	80	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI	4058075127371	8	620	75	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI	4058075127494	8	670	80	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT FIREPROOF												
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65 WT	4058075127333	7	530	75	38	50 000	40 000	IK06	90x72		2	
SPOT DIM												
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 SI	4058075126923	8	620	75	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 WT	4058075127043	8	620	75	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 SI	4058075127067	8	670	80	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 WT	4058075127104	8	670	80	36	50 000	40 000	IK06	81x51	✓	1	
SPOT DARKLIGHT												
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	4058075127166	7	580	85	36	50 000	40 000	IK06	70x58		3	

- Прямая замена для галогенных источников света (50 Вт, 75 Вт)
- В наличии разные версии: IP44 или IP65, с функцией диммирования, белый или матовый алюминий, огнестойкие, с технологией darklight (глубоко встроенный источник света для снижения слепящего эффекта)
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект), быстрая и легкая установка



SPOT KIT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	✓
SPOT KIT									
SP KIT ADJ 7 W 4000 K GU10 DIM	4058075156784	7	500	70	36	25 000	IK03	89x107	✓

- Прямая замена для галогенных источников света (65 Вт)
- Быстрая и легкая установка, клемма быстрого соединения, а также сквозная проводка по выбору
- Большая гибкость благодаря сменной лампе GU10
- Регулируемый точечный источник света (± 20°)

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

TRACKLIGHTS

ТРЕКОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ: ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН И РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ



TRACKLIGHT SPOT — НАДЕЖНАЯ КЛАССИКА

Идеальное стандартное решение, многофункциональное применение. Доступен в трех разных цветах корпуса, в трех размерах и с тремя различными углами светового пучка.

TRACKLIGHT SPOT COMPACT — АУТЕНТИЧНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Трековый прожектор Tracklight Spot Compact в уникальном дизайне SCALE создаст дизайнерскую атмосферу будь то в модном бутике или же в супермаркете.

TRACKLIGHT SPOT ZOOM — ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Превосходное решение для галерей, шоурумов, бутиков благодаря повышенному CRI 97. Встроенный регулятор светового пучка также поможет создать идеальное акцентное освещение.



TRACKLIGHT SPOT COMPACT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	--------------------------

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT	4058075335844	28	2280	80	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT	4058075335868	28	2200	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT	4058075335882	28	2380	85	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT	4058075335905	28	2300	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK	4058075335929	28	2280	80	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK	4058075335943	28	2200	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK	4058075335967	28	2380	85	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK	4058075335981	28	2300	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	4058075336001	28	2280	80	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY	4058075336025	28	2200	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	4058075336049	28	2380	85	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160
NEW	TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY	4058075336063	28	2300	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33 x 160

- Дизайнерское решение для люксовых помещений
- Трехфазный адаптер подходит для большинства шинопроводов (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Не отвлекает внимания от подсвечиваемых объектов благодаря компактному дизайну
- Низкий уровень пульсации



TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	--------------------------	--

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

NEW	TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	4058075335769	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓
NEW	TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	4058075335783	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓
NEW	TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	4058075335806	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓
NEW	TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	4058075335820	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓

- Диммируемый трехфазный трековый прожектор со встроенной линзой для регулирования светового пучка
- Трехфазный адаптер подходит для большинства шинопроводов (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Не отвлекает внимания от подсвечиваемых объектов благодаря компактному дизайну

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



TRACKLIGHT SPOT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	Beam angle	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	Light No.
--------------	-----------------	---	----	------	------------	------------------	------------------	----	--------------------------	-----------

TRACKLIGHT SPOT D75 25W

TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	4058075113442	25	1750	70	24	50 000	45 000	IK03	75 x 255	1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	4058075113466	25	1900	75	24	50 000	45 000	IK03	75 x 255	1
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	4058075113565	25	1750	75	24	50 000	45 000	IK03	75 x 255	1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	4058075113589	25	1900	80	24	50 000	45 000	IK03	75 x 255	1
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	4058075113688	25	1750	75	24	50 000	45 000	IK03	75 x 255	1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	4058075113701	25	1900	75	24	50 000	45 000	IK03	75 x 255	1

TRACKLIGHT SPOT D85 35W

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT	4058075113480	35	2660	70	24	50 000	45 000	IK03	85 x 267	2
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT	4058075113503	35	2800	75	24	50 000	45 000	IK03	85 x 267	2
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK	4058075113602	35	2660	75	24	50 000	45 000	IK03	85 x 267	2
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK	4058075113626	35	2800	80	24	50 000	45 000	IK03	85 x 267	2
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY	4058075113725	35	2660	75	24	50 000	45 000	IK03	85 x 267	2
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY	4058075113749	35	2800	75	24	50 000	45 000	IK03	85 x 267	2

TRACKLIGHT SPOT D95 55W

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	4058075113527	55	4000	70	24	50 000	45 000	IK03	95 x 297	3
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	4058075113541	55	4200	75	24	50 000	45 000	IK03	95 x 297	3
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	4058075113640	55	4000	75	24	50 000	45 000	IK03	95 x 297	3
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	4058075113664	55	4200	80	24	50 000	45 000	IK03	95 x 297	3
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	4058075113763	55	4000	75	24	50 000	45 000	IK03	95 x 297	3
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	4058075113787	55	4200	75	24	50 000	45 000	IK03	95 x 297	3

- Компактные точечные светильники элегантные и функциональные
- 3-фазный адаптер подходит для большинства треков
- Большая гибкость, корпус можно наклонять и вращать (поворот 0°–350°, наклон 0°–90°)
- Сменный отражатель с углом пучка 15°, 24° и 38°
- CRI>90; SDCM<3; UGR<16
- 3 варианта цвета корпуса (матовый белый, матовый черный и бетонный серый)




* Изображения добавлены для демонстрации продукции. Для точного понимания цвета корпуса и размеров смотрите маркировку и таблицу с характеристиками.

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

LEDVANCE
2 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)		ДхВхШ [мм] Ø x В [мм]
TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR			
TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075113800	15	63x53
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075113824	38	63x53
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075113848	15	75x63
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075113862	38	75x63
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075113886	15	82x69
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075113909	38	82x69

- Рефлектор легко заменяется благодаря специальной присоске, идущей в комплекте поставки
- Стекло на отражателе защищает от пыли
- Высокое качество света





IP 20



LEDVANCE
5 лет
гарантия

TRACKLIGHT SPOT MEAT

Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø x В [мм]	
TRACKLIGHT SPOT MEAT										
TRACKSP D75 MT 25W/3200K NFL BK	4058075379718	25	950	38	24°	50000	45000	IK03	75x255	1
TRACKSP D75 MT 25W/3200K NFL WT	4058075379671	25	950	38	24°	50000	45000	IK03	75x255	1
TRACKSP D85 MT 35W/3200K NFL BK	4058075379794	35	1 600	45	24°	50000	45000	IK03	85x267	2
TRACKSP D85 MT 35W/3200K NFL WT	4058075379756	35	1 600	45	24°	50000	45000	IK03	85x267	2

- Трековые прожекторы со специальным спектром излучения, предназначенным для подсветки мяса
- Компактные размеры
- Сделан в России
- Доступны в белом и черном исполнении корпуса





IP 20



LEDVANCE
5 лет
гарантия

TRACKLIGHT SPOT BREAD

Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø x В [мм]	
TRACKLIGHT SPOT BREAD										
TRACKSP D75 BR 25W/2500K NFL BK	4058075379732	25	1 370	55	24°	50000	45000	IK03	75x255	1
TRACKSP D75 BR 25W/2500K NFL WT	4058075379695	25	1 370	55	24°	50000	45000	IK03	75x255	1
TRACKSP D85 BR 35W/2500K NFL BK	4058075379817	35	2 400	68	24°	50000	45000	IK03	85x267	2
TRACKSP D85 BR 35W/2500K NFL WT	4058075379770	35	2 400	68	24°	50000	45000	IK03	85x267	2

- Трековые прожекторы со специальным спектром излучения, предназначенным для подсветки хлеба и сыра
- Компактные размеры
- Сделан в России
- Доступны в белом и черном исполнении корпуса

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10: ПРОЧНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И АНТИВАНДАЛЬНЫЙ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА

Благодаря прочной конструкции и степени защиты IK10, светильник сложно повредить.



АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Специальные винты, идущие в комплекте, предотвращают от краж светильника с помощью подручных средств.



SURFACE COMPACT IK10



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	α°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	----------------	------------------	------------------	----	------------------------

SURFACE COMPACT IK10

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	4058075062207	24	1800	75	120	50 000	30 000	IK10	300x61
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	4058075062221	24	1920	80	120	50 000	30 000	IK10	300x61

- Компактный светильник для поверхностного монтажа
- Высокая устойчивость к вандализму благодаря шурупам TORX и степени ударопрочности IK10
- Тонкий дизайн светильника из поликарбоната
- Простая установка благодаря проводке с тыльной стороны с быстроразъемным соединением
- Мягкое однородное распределение света, угол пучка 120°
- Прошел тест раскаленной проволокой в соответствии с IEC 695-2-1: 850°C



1 2 3

SURFACE CIRCULAR SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	α°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	Light No.
--------------	-----------------	---	----	------	----------------	------------------	------------------	----	------------------------	-----------

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR

NEW SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT	4058075314894	13	920	70	120	30 000	30 000	IK03	250x91	1
NEW SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT	4058075314917	13	960	75	120	30 000	30 000	IK03	250x91	1

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR

NEW SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	4058075314931	18	1440	80	120	30 000	30 000	IK03	350x115	2
NEW SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	4058075314955	18	1440	80	120	30 000	30 000	IK03	350x115	2

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR

NEW SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT	4058075314979	24	1920	80	120	30 000	30 000	IK03	400x120	3
NEW SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT	4058075314993	24	1920	80	120	30 000	30 000	IK03	400x120	3

- Замена светильников с КЛЛ (18 Вт, 26 Вт, 32 Вт)
- Однородное распределение света
- В наличии версии с датчиком движения и дневного света
- Более долгий срок службы до 50 000 циклов переключения
- Простая установка благодаря быстроразъемному соединению
- Доступен отдельный сменный рассеиватель
- Отличное соотношение цена/качество

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



SURFACE CIRCULAR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	θ	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
SURFACE CIRCULAR 250									
NEW SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	4058075110120	13	920	70	120	30 000	30 000	IK03	250x91
NEW SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	4058075110144	13	960	75	120	30 000	30 000	IK03	250x91
SURFACE CIRCULAR 350									
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	4058075080010	18	1440	80	120	30 000	30 000	IK03	350x115
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	4058075080034	18	1440	80	120	30 000	30 000	IK03	350x115
SURFACE CIRCULAR 400									
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	4058075080058	24	1920	80	120	30 000	30 000	IK03	400x120
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	4058075080072	24	1920	80	120	30 000	30 000	IK03	400x120

- Замена светильников с КЛЛ (18 Вт, 26 Вт, 32 Вт)
- Однородное распределение света
- В наличии версии с датчиком движения и дневного света
- Более долгий срок службы до 50000 циклов переключения
- Простая установка благодаря быстроразъемному соединению
- Доступен отдельный сменный рассеиватель
- Отличное соотношение цена/качество



SURFACE CIRCULAR COVER




Наименование	Артикул (EAN10)	θ	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
SURFACE CIRCULAR COVER			
NEW SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722	120	250x80
NEW SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807	120	350x104
NEW SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821	120	400x112

- Легкая замена рассеивателя, не требуется снимать сам светильник

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



ПАНЕЛИ

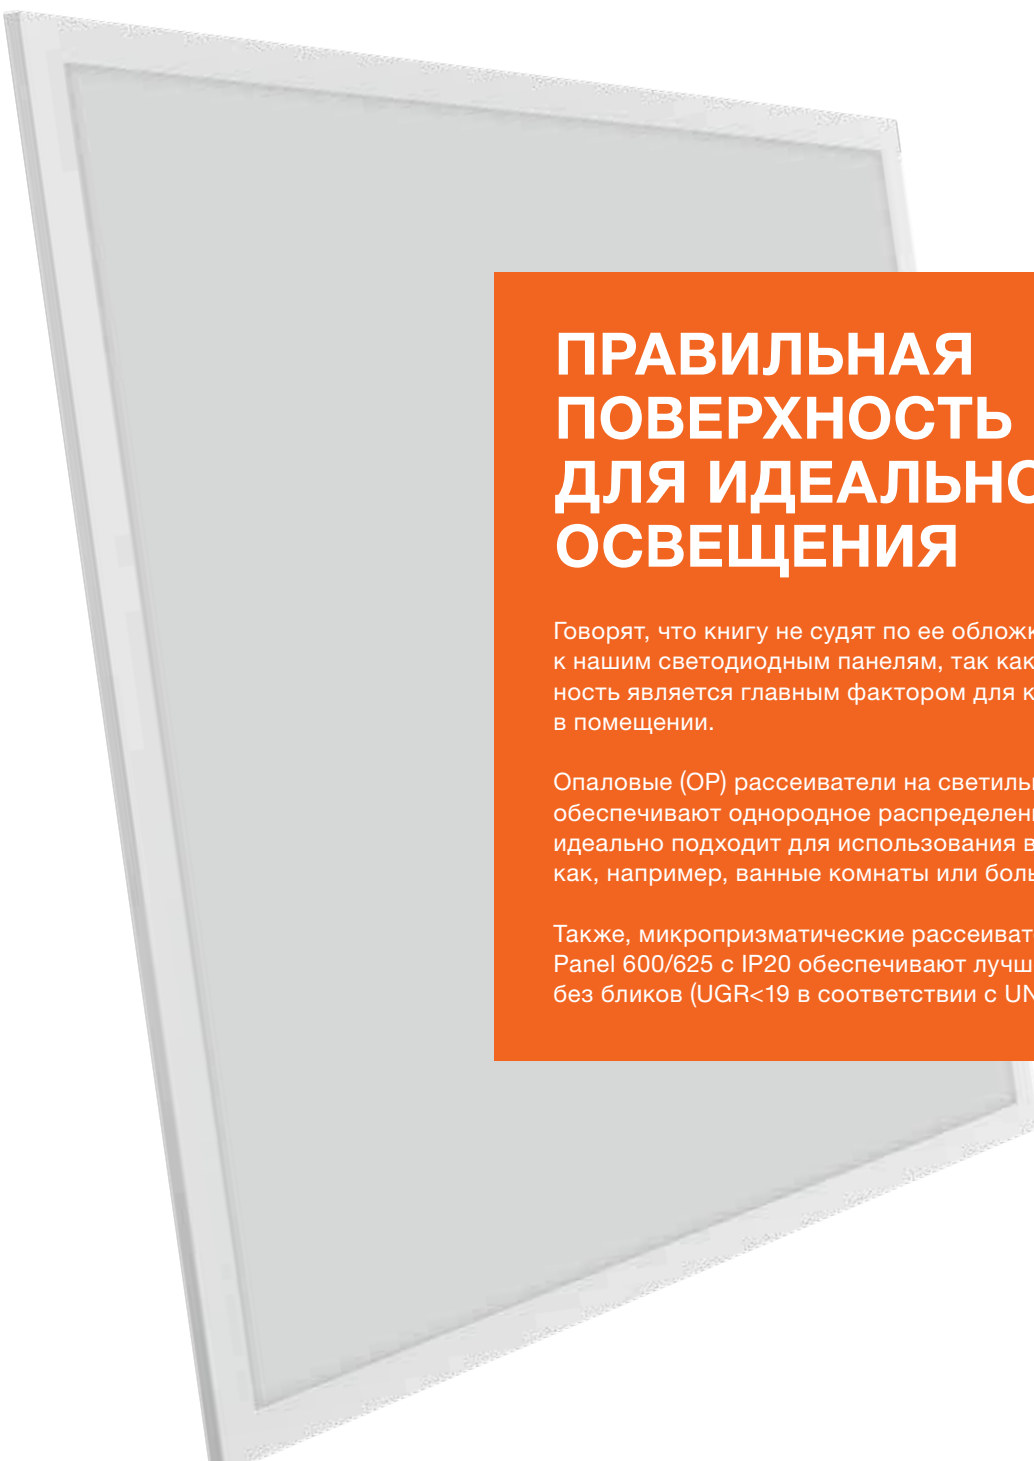

ПРАВИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Говорят, что книгу не судят по ее обложке, но это не относится к нашим светодиодным панелям, так как рассеивающая поверхность является главным фактором для комфортного света в помещении.

Опаловые (OP) рассеиватели на светильниках Panel 600/625 обеспечивают однородное распределение света. Версия с IP54 идеально подходит для использования в таких помещениях, как, например, ванные комнаты или больницы

Также, микропризматические рассеиватели (MP) в светильниках Panel 600/625 с IP20 обеспечивают лучшее освещение без бликов ($UGR < 19$ в соответствии с UNI-EN 12464-1)



PANEL IndiviLED® / IndiviLED® DALI
PANEL IndiviLED® EMERGENCY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/w	Δ	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
PANEL IndiviLED 600										
NEW PANEL INDV 600 33 W 3000 K	4058075201132	33	3800	115	70	80 000	60 000	IK08	595 x 595 x 13	
NEW PANEL INDV 600 33 W 4000 K	4058075201156	33	4000	120	70	80 000	60 000	IK08	595 x 595 x 13	
PANEL IndiviLED DALI 600										
NEW PANEL INDV DALI 600 33 W 3000 K	4058075201217	33	3800	115	70	80 000	60 000	IK08	595 x 595 x 13	✓
NEW PANEL INDV DALI 600 33 W 4000 K	4058075201231	33	4000	120	70	80 000	60 000	IK08	595 x 595 x 13	✓
PANEL IndiviLED EMERGENCY 600										
NEW PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	4058075201293	33	3800	115	70	80 000	60 000	IK08	595 x 595 x 13	
NEW PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	4058075201316	33	4000	120	70	80 000	60 000	IK08	595 x 595 x 13	

- Равномерное распределение силы света и уменьшенная блескость (UGR<16) благодаря оптической системе IndiviLED®
- Высокая экономия энергии благодаря высокой световой отдаче 120 лм/Вт
- Повышенная комфортность освещения благодаря драйверу, обеспечивающему низкий уровень мерцания, и стандартное отклонение согласования цвета SDCM 3
- Прочный металлический корпус и оптическая система из поликарбоната со степенью защиты IK08
- Комплексные световые решения с функциями ВКЛ/ВЫКЛ, DALI и аварийного освещения



PANEL IP54



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/w	Δ	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
PANEL 600 IP54										
NEW PANEL 600 36 W 3000 K OP IP54 WT	4058075149489	36	4320	120	120	80 000	60 000	IK04	595 x 595 x 13	
NEW PANEL 600 36 W 4000 K OP IP54 WT	4058075149502	36	4320	120	120	80 000	60 000	IK04	595 x 595 x 13	

- Замена светильников 600x600, 4x18 Вт Т8 / 4x14 Вт Т5
- Технология торцевой засветки для равномерно засвеченной светопроводящей панели
- Низкий коэффициент пульсации
- Внешний драйвер всегда в комплекте
- Прочный алюминиевый корпус

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



PANEL PERFORMANCE / PANEL PERFORMANCE DALI
 PANEL PERFORMANCE UGR<19 / PANEL PERFORMANCE DALI UGR<19



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	Icon
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	--------------------------	------

PANEL PERFORMANCE 600											
NEW	PANEL PFM 600 30 W 3000 K WT	4058075225152	30	3000	100	120	80 000	60 000	IK03	595 x 595 x 9	1
NEW	PANEL PFM 600 30 W 4000 K WT	4058075225176	30	3000	100	120	80 000	60 000	IK03	595 x 595 x 9	1
NEW	PANEL PFM 600 40 W 3000 K WT	4058075225190	40	4000	100	120	80 000	60 000	IK03	595 x 595 x 9	1
NEW	PANEL PFM 600 40 W 4000 K WT	4058075225213	40	4000	100	120	80 000	60 000	IK03	595 x 595 x 9	1
PANEL PERFORMANCE 1200											
	PANEL 1200 40 W 3000 K WT	4058075321809	40	4000	100	120	60 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	3
NEW	PANEL 1200 40 W 4000 K WT	4058075182035	40	4000	100	120	60 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	3
PANEL PERFORMANCE DALI 1200											
	PANEL 1200 DALI 40 W 3000 K WT	4058075042018	40	4000	100	120	50 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	✓ 3
	PANEL 1200 DALI 40 W 4000 K WT	4058075041998	40	4000	100	120	50 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	✓ 3
PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19											
NEW	PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075225237	33	3100	100	90	80 000	60 000	IK03	595 x 595 x 9	1
NEW	PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075225251	33	3600	110	90	80 000	60 000	IK03	595 x 595 x 9	1
PANEL PERFORMANCE 1200 UGR<19											
NEW	PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075182059	33	3300	100	90	60 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	3
	PANEL 1200 UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075321786	33	3100	95	90	60 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	3
PANEL PERFORMANCE DALI 1200 UGR<19											
	PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075041950	33	3100	95	90	50 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	✓ 3
	PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075041974	33	3300	110	90	50 000	40 000	IK06	1195 x 295 x 11	✓ 3

- Экономия до 50% электроэнергии по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами
- Внешний драйвер дает различные возможности установки
- Светопроводящая панель выполнена из микроструктурированного нежелтеющего материала с долгим сроком службы
- Простая и быстрая установка



PANEL 600 / 1200 ACCESSORIES



Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	Icon
--------------	-----------------	--------------------------	------

PANEL 600 625 SUSPENSION KIT			
PANEL 600 / 625 Suspension Kit	4058075108868	- x - x -	1
SURFACE MOUNT KIT VALUE			
PANEL 600 Surface Mount Kit Value	4058075075795	601 x 601 x 45	3
PANEL MOUNTING CLIPS 1x4			
PANEL Mounting Clips 1x4	4058075109421	35 x 30 x 45	4
PANEL 1200 Accessories			
PANEL 1200 Suspension Kit	4058075108844	- x - x -	5
PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075108820	1201 x 301 x 56	6
PANEL 1200 Security Bracket	4058075108882	25 x 20 x 20	8

- Аксессуары для панелей: для подвешивания или накладного монтажа

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



PANEL VALUE EMERGENCY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	--------------------------

PANEL VALUE 600 EMERGENCY

NEW	PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K AT 3H	4058075204089	40	3300	85	120	50 000	40 000	IK03	595 x 595 x 9
NEW	PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K AT 3H	4058075204102	40	3600	90	120	50 000	40 000	IK03	595 x 595 x 9
NEW	PANEL VAL 600 EM 40 W 6500 K AT 3H	4058075204126	40	3600	90	120	50 000	40 000	IK03	595 x 595 x 9
PANEL VALUE 600 EMERGENCY UGR<19										
NEW	PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K UGR19 AT 3H	4058075204140	40	3300	85	90	50 000	40 000	IK03	595 x 595 x 9
NEW	PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K UGR19 AT 3H	4058075204164	40	3600	90	90	50 000	40 000	IK03	595 x 595 x 9

- Легкая интеграция аварийных светильников в общее освещение
- Легкое подключение драйвера к блоку аварийного питания, идущего в комплект
- Легкое тестирования светильника благодаря функции автотест
- Автотест имеет встроенный LED индикатор
- Встроенная LifePO4 батарея, работает до 3-х часов



ECO CLASS PANEL



Наименование	Артикул (EAN10)	W	Замена Вт	lm	Свет	Ra	λ		В	IP	ДхШхВ мм	Срок службы, ч		Т.с
--------------	-----------------	---	-----------	----	------	----	---	--	---	----	----------	----------------	--	-----

BACKLITE — С РАВНОМЕРНО ЗАЛИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

NEW	ECO CLASS PANEL 600 36W 840 4ZBR	4058075430518	36	4x18	3240	4000 К - нейтральный	>80	0,9	110	220-240	40	595x595x34	50 000	-	-10...+40
NEW	ECO CLASS PANEL 600 36W 865 4ZBR	4058075430532	36	4x18	3240	6500 К - холодный	>80	0,9	110	220-240	40	595x595x34	50 000	-	-10...+40
ECO CLASS PANEL															
	ECOCLASS PANEL 35W 840 230V IP20 WH	4058075199965	35	4x18	2800	4000 К - нейтральный	>80	0,9	120	220-240	20	595x595x8	25 000	-	-10...+40
	ECOCLASS PANEL 35W 865 230V IP20 WH	4058075199989	35	4x18	2800	6500 К - холодный	>80	0,9	120	220-240	20	595x595x8	25 000	-	-10...+40


- Замена светильников 600x600 4x18 Вт Т8 или 4x14 Вт Т5
- Две версии: с технологией торцевой засветки (IP20) и с равномерно залитой поверхностью (IP40)
- Высокое качество света: низкий коэффициент пульсации и высокий индекс цветопередачи
- Энергоэффективная панель с равномерно залитой поверхностью – светоотдача до 90 Лм/Вт
- Повышенная гарантия на панель с равномерно залитой поверхностью – 5 лет
- Универсальный монтаж панели с равномерно залитой поверхностью: готова как для встраиваемого, так и для накладного монтажа

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСОВ: КОМФОРТНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Качественный свет на рабочем месте напрямую влияет на работоспособность в офисе. Светильники LEDVANCE для подвесного монтажа — верное и эффективное решение для освещения офиса с прямым и отраженным светом. Все светильники соответствуют Европейским стандартам EN 12464-1 и имеют линзованную оптику, которая не бликует.

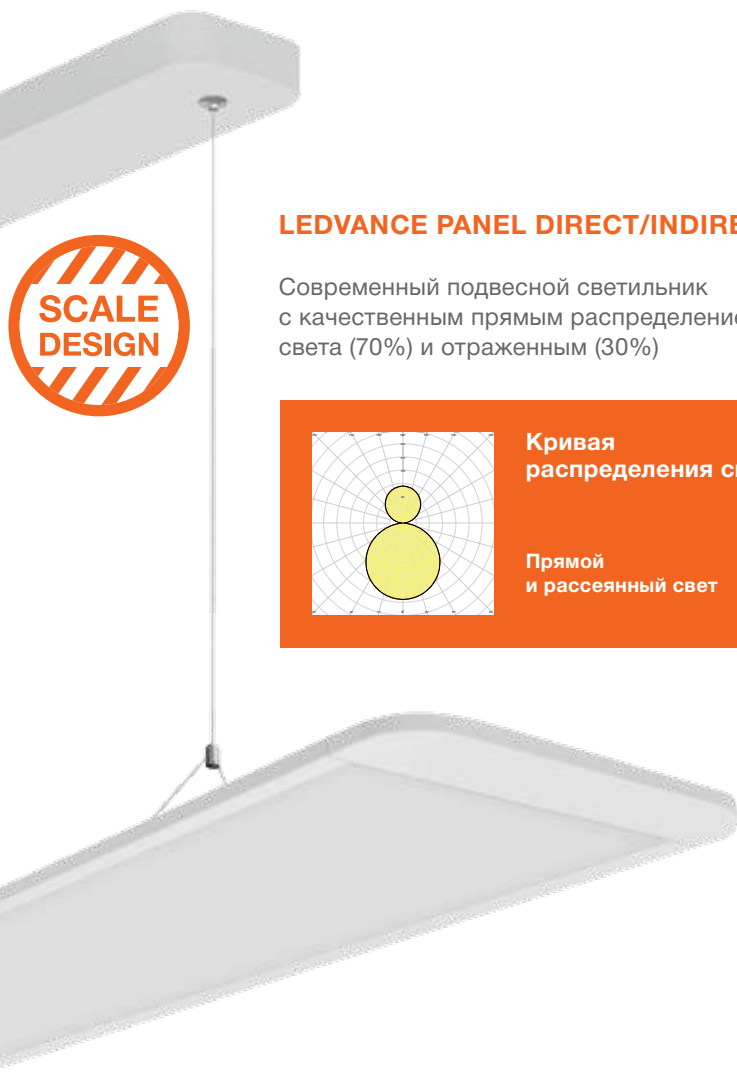

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT

Современный подвесной светильник с качественным прямым распределением света (70%) и отраженным (30%)



Кривая
распределения света

Прямой
и рассеянный свет





PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19

NEW	PANEL D/I 1200 UGR<19 36 W 3000 K WT	4058075144606	36	3850	100	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16
NEW	PANEL D/I 1200 UGR<19 36 W 4000 K WT	4058075144620	36	3860	110	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16

- Панель с технологией равномерной засветки с прямым (70%) и рассеяным (30%) светом
- Приятный и функциональный дизайн для офисного освещения
- Однородное распределение света и снижение блескости UGR<19
- Низкие эксплуатационные расходы
- Выносной драйвер входит в комплект поставки



PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------	--

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19

NEW	PANEL D/I DALI 1200 UGR<19 36 W 3000 K WT	4058075144644	36	3850	100	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16	✓
NEW	PANEL D/I DALI 1200 UGR<19 36 W 4000 K WT	4058075144668	36	3860	110	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16	✓

- Панель с технологией равномерной засветки с прямым (70%) и отраженным (30%) светового потока
- Диммируется по протоколу DALI
- Приятный и функциональный дизайн для офисного освещения
- Однородное распределение света и уменьшение блескости UGR<19
- Равномерное распределение света
- Низкие эксплуатационные расходы
- Выносной драйвер входит в комплект поставки

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT									
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K	4058075109728	42	4650	110	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K	4058075109742	42	5050	120	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K	4058075109766	56	6150	110	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K	4058075110441	56	6550	115	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40

- Однородное распределение света и уменьшение бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников или для соединяемых световых линий (линейное освещение)
- Экономия до 50% электроэнергии
- Больше комфорта благодаря направленному и отраженному распределению света
- Прочный корпус со степенью защиты IK06



LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI										
LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K	4058075109001	42	4650	110	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40	✓
LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K	4058075109025	42	5050	120	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40	✓
LN INDV D/I DALI 1500 56 W 3000 K	4058075109049	56	6150	110	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40	✓
LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K	4058075109063	56	6550	115	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40	✓

- Однородное распределение света и уменьшение бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников или для соединяемых световых линий (линейное освещение)
- Диммируемые по протоколу DALI
- Экономия до 50% электроэнергии
- Больше комфорта благодаря направленному и отраженному распределению света
- Прочный корпус со степенью защиты IK06

Для светильников LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT монтажные аксессуары приобретаются дополнительно

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT SENSOR									
LN INDV D/l 1200 42 W 3000 K S	4058075109445	42	4650	110	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40
LN INDV D/l 1200 42 W 4000 K S	4058075109469	42	5050	120	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40
LN INDV D/l 1500 56 W 3000 K S	4058075109483	56	6150	110	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40
LN INDV D/l 1500 56 W 4000 K S	4058075109506	56	6550	115	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40

- Однородное распределение света и уменьшение бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников или для соединяемых световых линий (линейное освещение)
- Экономия до 50% электроэнергии
- Еще больше экономии энергии за счет встроенного датчика
- Больше комфорта благодаря направленному и отраженному распределению света
- Прочный корпус со степенью защиты IK06



LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------	--

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR										
LN INDV D/l DALI 1200 42 W 3000 K S	4058075110045	42	4650	110	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40	✓
LN INDV D/l DALI 1200 42 W 4000 K S	4058075110069	42	5050	120	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40	✓
LN INDV D/l DALI 1500 56 W 3000 K S	4058075110083	56	6150	110	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40	✓
LN INDV D/l DALI 1500 56 W 4000 K S	4058075110106	56	6550	115	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40	✓

- Однородное распределение света и уменьшение бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников или для соединяемых световых линий (линейное освещение)
- Диммируемые по протоколу DALI
- Экономия до 50% электроэнергии еще больше экономии энергии за счет датчика
- Больше комфорта благодаря направленному и отраженному распределению света
- Прочный корпус со степенью защиты IK06

Для светильников LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT монтажные аксессуары приобретаются дополнительно

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT EMERGENCY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	--------------------------

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

LN INDV D/l 1200 42 W 3000 K EM	4058075109841	42	4650	110	70	60 000	50 000	IK06	1199 x 120 x 40
LN INDV D/l 1200 42 W 4000 K EM	4058075109865	42	5050	120	70	60 000	50 000	IK06	1199 x 120 x 40
LN INDV D/l 1500 56 W 3000 K EM	4058075109889	56	6150	110	70	60 000	50 000	IK06	1488 x 120 x 40
LN INDV D/l 1500 56 W 4000 K EM	4058075109902	56	6550	115	70	60 000	50 000	IK06	1488 x 120 x 40

- Однородное распределение света и уменьшение бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников или для соединяемых световых линий (линейное освещение)
- С функцией аварийного освещения по стандарту IEC 60598-2-22. Со встроенным блоком аварийного питания на батарее
- Экономия до 50% электроэнергии
- Больше комфорта благодаря направленному и отраженному распределению света
- Прочный корпус со степенью защиты IK06



LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGH-WIRED



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	--------------------------

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT THROUGH-WIRED

LN INDV D/l 1200 42 W 3000 K TH	4058075109209	42	4650	110	70	60 000	50 000	IK06	1199 x 120 x 40
LN INDV D/l 1200 42 W 4000 K TH	4058075109223	42	5050	120	70	60 000	50 000	IK06	1199 x 120 x 40
LN INDV D/l 1500 56 W 3000 K TH	4058075109247	56	6150	110	70	60 000	50 000	IK06	1488 x 120 x 40
LN INDV D/l 1500 56 W 4000 K TH	4058075109261	56	6550	115	70	60 000	50 000	IK06	1488 x 120 x 40

- Однородное распределение света и уменьшение бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников или для соединяемых световых линий (линейное освещение)
- С возможностью сквозной магистральной проводки
- Экономия до 50% электроэнергии
- Больше комфорта благодаря направленному и отраженному распределению света
- Прочный корпус со степенью защиты IK06

Для светильников LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT монтажные аксессуары приобретаются дополнительно



¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT DALI В ЛИНИЮ

Легкий монтаж: Мы собрали все необходимые аксессуары для быстрого подвешивания светильников. Ниже показан пример установки трех светильников Linear IndiviLED® подвесным монтажом в световую линию. Подробную инструкцию вы найдете в комплекте со светильником или на сайте ledvance.com.ru

ДО 20 СВЕТИЛЬНИКОВ!

УСТАНОВКА ТРЕХ СВЕТИЛЬНИКОВ LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT DALI В ЛИНИЮ

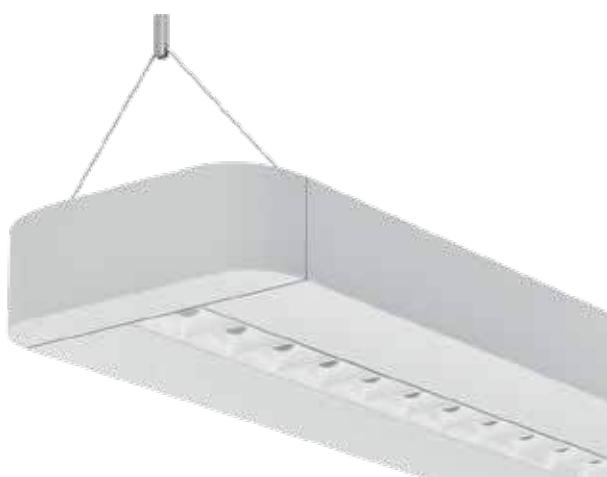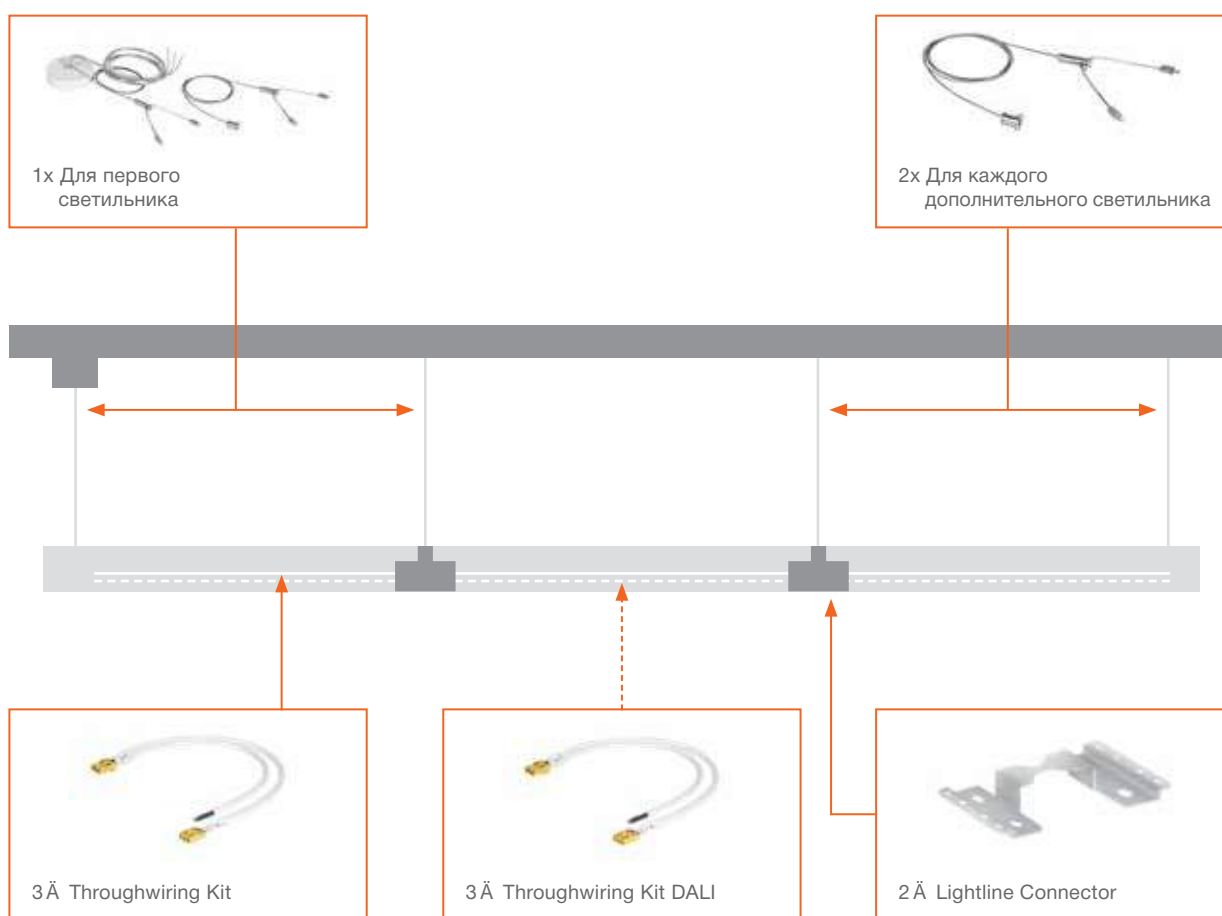

ВАШ ЗАКАЗ:



- 3x Linear IndiviLED® Direct/Indirect
- 3x Throughwiring Kit
- 3x Throughwiring Kit DALI
- 2x Lightline Connector
- 1x Suspension Kit
- 2x Suspension Wire

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE: КОМФОРТНЫЙ СВЕТ И ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

Обширный ассортимент линейных светильников LEDVANCE является отличной заменой светильников с люминесцентными трубками T8 или T5. Светильники могут монтироваться как накладным монтажом, а также и подвесным, могут легко соединяться в световые линии. Светильники IndiviLED®, в свою очередь, имеют уникальную линзованную оптику, которая делает свет максимально комфортным и без бликов.



LEDVANCE Linear IndiviLED® Direct Sensor

КАКОЙ СВЕТИЛЬНИК ГДЕ ПРИМЕНИТЬ?

Linear IndiviLED® Direct



Офисы

Linear Ultra Output



Общее освещение, промышленность

Linear Compact



Сфера гостеприимства: лобби, отели; магазины



LINEAR IndiviLED® DIRECT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	Δ	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	----------	------------------	------------------	----	------------------------

LINEAR IndiviLED DIRECT

LN INDV D 1200 34 W 3000 K	4058075109605	34	3800	110	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D 1200 34 W 4000 K	4058075109629	34	4200	120	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D 1500 25 W 3000 K	4058075109643	25	3100	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 25 W 4000 K	4058075109667	25	3300	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 48 W 3000 K	4058075109681	48	5300	110	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 48 W 4000 K	4058075109704	48	5700	120	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40

- Однородное распределение света и уменьшение степени бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников, соединяемых в линию
- Готовые световые решения с DALI (диммируемые), с датчиком (версии S), для аварийного освещения (версии EM) и сквозной проводки (версии TH)
- Прочный корпус со степенью защиты IK06
- Экономия до 50% электроэнергии



LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	Δ	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	----------	------------------	------------------	----	------------------------	--

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI

LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K	4058075108806	34	3800	110	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40	✓
LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K	4058075108905	34	4200	120	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K	4058075108929	25	3100	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K	4058075108943	25	3300	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K	4058075108967	48	5300	110	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K	4058075108981	48	5700	120	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40	✓

- Однородное распределение света и уменьшение степени бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников, соединяемых в линию
- Диммируемые по протоколу DALI
- Экономия до 50% электроэнергии
- Прочный корпус со степенью защиты IK06

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	Δ°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	------------------	------------------	------------------	----	------------------------

LINEAR IndiviLED DIRECT SENSOR									
LN INDV D 1200 34 W 3000 K S	4058075109285	34	3800	110	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40
LN INDV D 1200 34 W 4000 K S	4058075109308	34	4200	120	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40
LN INDV D 1500 25 W 3000 K S	4058075109322	25	3100	125	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40
LN INDV D 1500 25 W 4000 K S	4058075109360	25	3300	125	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40
LN INDV D 1500 48 W 3000 K S	4058075109384	48	5300	110	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40
LN INDV D 1500 48 W 4000 K S	4058075109407	48	5700	120	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40

- Однородное распределение света и уменьшение степени бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников, соединяемых в линию
- Еще больше энергоэффективности благодаря встроенному датчику
- Прочный корпус со степенью защиты IK06
- Экономия до 50% электроэнергии



LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	Δ°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	------------------	------------------	------------------	----	------------------------	--

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI SENSOR										
LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K S	4058075109926	34	3800	110	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40	✓
LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K S	4058075109940	34	4200	120	70	60 000	50 000	IK06	1229x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K S	4058075109964	25	3100	125	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K S	4058075109988	25	3300	125	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K S	4058075110007	48	5300	110	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40	✓
LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K S	4058075110021	48	5700	120	70	60 000	50 000	IK06	1518x120x40	✓

- Однородное распределение света и уменьшение степени бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников, соединяемых в линию
- Диммируемый по DALI и со встроенным датчиком
- Прочный корпус со степенью защиты IK06
- Экономия до 50% электроэнергии


¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LINEAR INDIVILED® DIRECT В ЛИНИЮ

Легкий монтаж: Мы собрали все необходимые аксессуары для быстрого подвешного монтажа светильников. Ниже показан пример установки трех светильников Linear IndiviLED® подвесным монтажом в световую линию. Подробную инструкцию вы найдете в комплекте со светильником или на сайте ledvance.com.ru

ДО 20 СВЕТИЛЬНИКОВ!

УСТАНОВКА 4-Х СВЕТИЛЬНИКОВ LINEAR INDIVILED® DIRECT

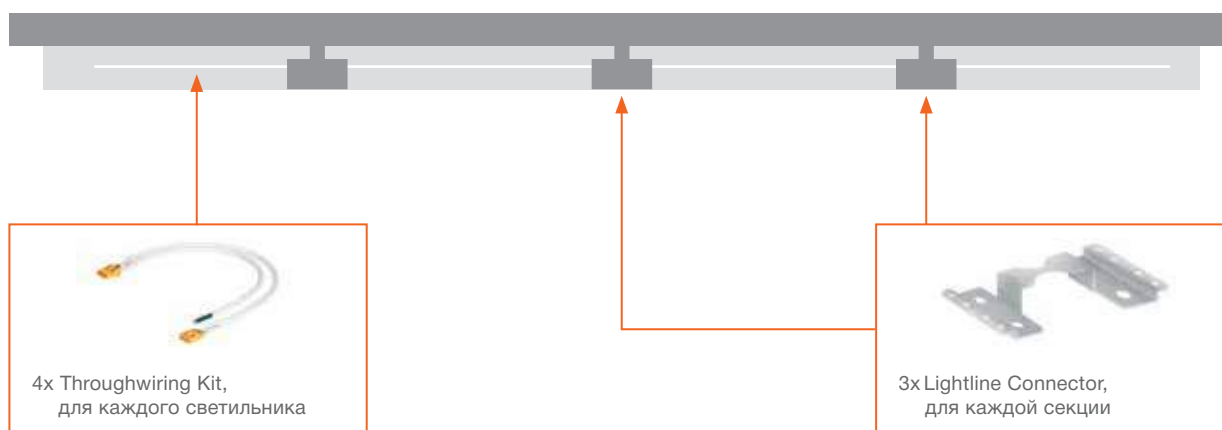

The through-wiring must be fitted by an installer.



ВАШ ЗАКАЗ:

- 4x Linear IndiviLED® Direct
- 4x Throughwiring Kit
- 3x Lightline Connector





LINEAR IndiviLED® DIRECT EMERGENCY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	------------------------

LINEAR IndiviLED DIRECT EMERGENCY									
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	4058075109520	34	3800	110	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	4058075109544	34	4200	120	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	4058075109568	25	3100	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	4058075109582	25	3300	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	4058075109803	48	5300	110	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	4058075109827	48	5700	120	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40

- Однородное распределение света и сниженная степени бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников, соединяемых в линию
- С функцией аварийного освещения по стандарту IEC 60598-2-22. Со встроенным блоком аварийного питания на батарее
- Прочный корпус IK06
- Экономия до 50% электроэнергии



LINEAR IndiviLED® DIRECT THROUGH-WIRED



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	------------------------

LINEAR IndiviLED DIRECT THROUGH-WIRED									
LN INDV D 1200 34 W 3000 K TH	4058075109087	34	3800	110	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D 1200 34 W 4000 K TH	4058075109100	34	4200	120	70	60 000	50 000	IK06	1199x120x40
LN INDV D 1500 25 W 3000 K TH	4058075109124	25	3100	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 25 W 4000 K TH	4058075109148	25	3300	125	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 48 W 3000 K TH	4058075109162	48	5300	110	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40
LN INDV D 1500 48 W 4000 K TH	4058075109186	48	5700	120	70	60 000	50 000	IK06	1488x120x40

- Однородное распределение света и сниженная степени бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников, соединяемых в линию
- С функцией сквозной магистральной проводки
- Прочный корпус IK06
- Экономия до 50% электроэнергии

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LINEAR IndiviLED® ACCESSORIES



Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	№
LINEAR IndiviLED SUSPENSION KIT			
LN INDV Suspension Kit	4058075133280	100x25	1
LINEAR IndiviLED DALI SUSPENSION KIT			
LN INDV DALI Suspension Kit	4058075133303	100x25	1
LINEAR IndiviLED SUSPENSION WIRE			
LN INDV Suspension Wire	4058075133327	1610x1x1	2
LINEAR IndiviLED LIGHT LINE CONNECTOR			
LN INDV Lightline Connector	4058075133341	82x40x12	3
LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT			
LN INDV 1200 Through Wiring Kit	4058075158030	32x20x7	4
LN INDV 1500 Through Wiring Kit	4058075133365	32x20x7	4
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit	4058075158016	32x13x7	4
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit	4058075157996	32x13x7	4



LINEAR ULTRA OUTPUT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	△	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
LINEAR ULTRA OUTPUT									
LN UO 1200 33 W 3000 K	4058075122147	33	3700	110	110	50 000	40 000	IK08	1168x62x74
LN UO 1200 33 W 4000 K	4058075122161	33	4000	120	110	50 000	40 000	IK08	1168x62x74
LN UO 1500 30 W 3000 K	4058075122185	30	3500	115	110	50 000	40 000	IK08	1458x62x74
LN UO 1500 30 W 4000 K	4058075122208	30	3800	125	110	50 000	40 000	IK08	1458x62x74
LN UO 1500 46 W 3000 K	4058075122222	46	5000	110	110	50 000	40 000	IK08	1458x62x74
LN UO 1500 46 W 4000 K	4058075122246	46	5500	120	110	50 000	40 000	IK08	1458x62x74
LN UO 1500 60 W 3000 K	4058075122260	60	6600	110	110	50 000	40 000	IK08	1458x62x74
LN UO 1500 60 W 4000 K	4058075122284	60	7100	120	110	50 000	40 000	IK08	1458x62x74

- Замена традиционных светильников T8 — до 7100 лм
- Высокая светоотдача до 125 лм/Вт
- Рефлектор доступен в качестве дополнительного аксессуара
- Различные варианты проводки для более разнообразных вариантов применения
- Прочный корпус IK08

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LINEAR ULTRA OUTPUT ACCESSORIES

LEDVANCE
2 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)		ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
LINEAR ULTRA OUTPUT ACCESSORIES			
LN UO 1500 REFLECTOR	4058075133389	80	1420x66x20



- С помощью рефлектора можно добиться как симметричного, так и асимметричного распределения света
- При симметричном распределении света угол пучка — 80°



1 2

LINEAR COMPACT SWITCH / LINEAR COMPACT BATTEN



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
LINEAR COMPACT SWITCH										
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	4058075106079	4	400	100	140	50 000	40 000	IK03	313x28x36	1
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	4058075106093	4	450	110	140	50 000	40 000	IK03	313x28x36	1
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	4058075106116	8	800	100	140	50 000	40 000	IK03	573x28x36	1
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	4058075106130	8	800	100	140	50 000	40 000	IK03	573x28x36	1
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	4058075106192	12	1200	100	140	50 000	40 000	IK03	873x28x36	1
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	4058075106215	12	1200	100	140	50 000	40 000	IK03	873x28x36	1
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	4058075106154	14	1400	100	140	50 000	40 000	IK03	1173x28x36	1
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	4058075106178	14	1500	100	140	50 000	40 000	IK03	1173x28x36	1
LINEAR COMPACT BATTEN										
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K	4058075099692	10	1000	100	140	50 000	40 000	IK03	575x27x38	2
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	4058075099715	10	1000	100	140	50 000	40 000	IK03	575x27x38	2
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K	4058075099739	20	2000	100	140	50 000	40 000	IK03	1175x27x38	2
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K	4058075099753	20	2000	100	140	50 000	40 000	IK03	1175x27x38	2
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K	4058075099777	25	2500	100	140	50 000	40 000	IK03	1475x27x38	2
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	4058075099791	25	2500	100	140	50 000	40 000	IK03	1475x27x38	2

- Занимает мало места благодаря компактным размерам
- Бесшовное соединение до 10 светильников в линию
- Кнопка для включения/отключения света на корпусе светильника в модели SWITCH
- Все аксессуары для установки входят в комплект
- Различные варианты длины светильников
- Все аксессуары для установки входят в комплект

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT									
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	4058075106277	10	1000	100	140	50 000	40 000	IK03	573x24x36
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	4058075106291	10	1000	100	140	50 000	40 000	IK03	573x24x36
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	4058075106239	15	1500	100	140	50 000	40 000	IK03	873x24x36
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	4058075106253	15	1500	100	140	50 000	40 000	IK03	873x24x36
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	4058075106314	20	2000	100	140	50 000	40 000	IK03	1173x24x36
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	4058075106338	20	2000	100	140	50 000	40 000	IK03	1173x24x36
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	4058075106352	25	2500	100	140	50 000	40 000	IK03	1473x24x36
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	4058075106376	25	2500	100	140	50 000	40 000	IK03	1473x24x36

- Занимает мало места благодаря компактным размерам
- Бесшовное соединение до 10 светильников в линию
- Высокий световой поток: до 2500 лм
- Все аксессуары для установки входят в комплект



ECO CLASS BATTEN



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/w	Срок службы	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	-------------	------------------------


ECO CLASS BATTEN							
NEW	ECO CLASS BATTEN 600 840 16W WH	4058075292871	16	1400	88	25000	600x75x26
NEW	ECO CLASS BATTEN 600 865 16W WH	4058075292840	16	1400	88	25000	600x75x26
NEW	ECO CLASS BATTEN 1200 840 32W WH	4058075292895	32	2800	88	25000	1200x75x26
NEW	ECO CLASS BATTEN 1200 865 32W WH	4058075292918	32	2800	88	25000	1200x75x26

- Линейный светильник накладного монтажа
- Замена 1:1 традиционных светильников ДПО КЛЛ 2x18 Вт и 2x36 Вт
- Экономия до 60% электроэнергии

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ

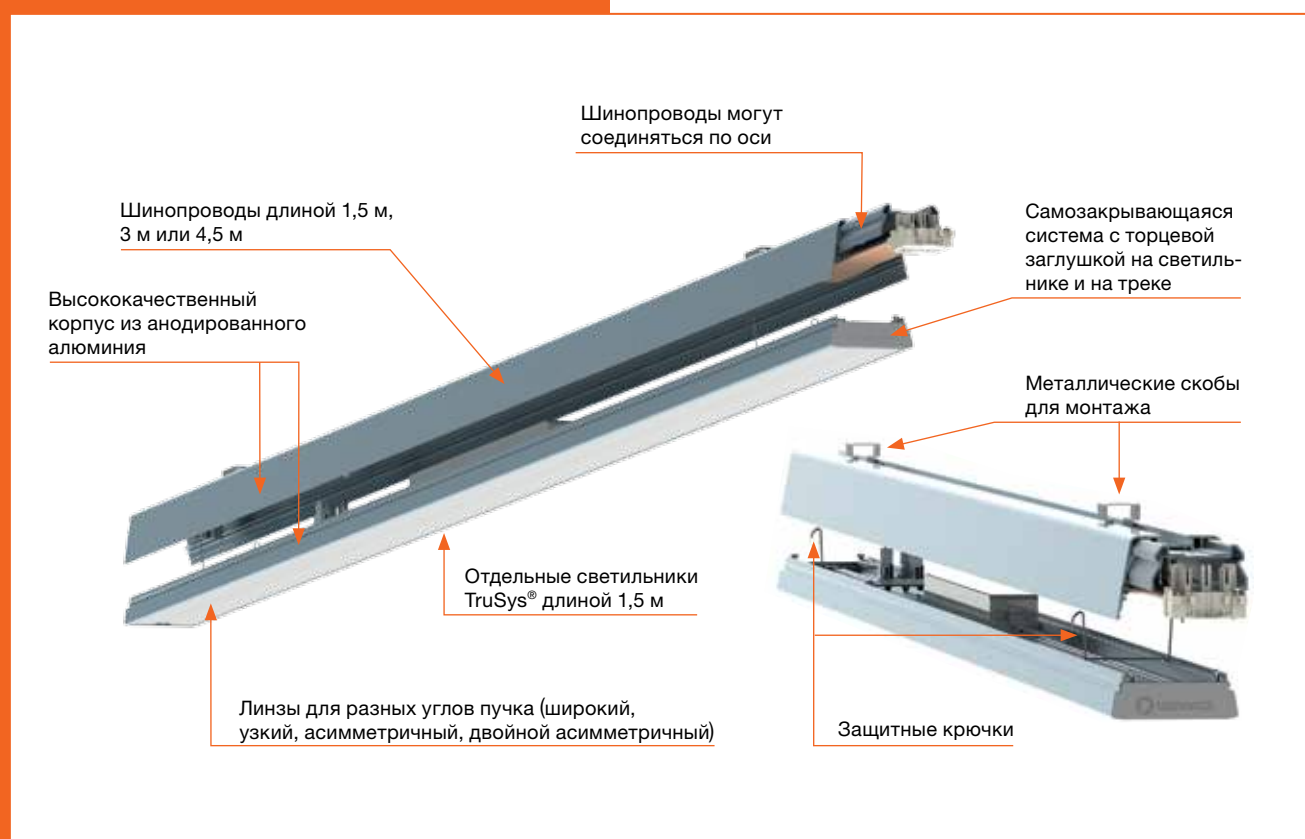



TruSys® PERFORMANCE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
TruSys PERFORMANCE VERY WIDE										
NEW TruSys PFM VW 35 W 4000 K	4058075290921	35	5600	160	120	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE WIDE										
NEW TruSys PFM W 35 W 4000 K	4058075290839	35	5600	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM W 50 W 4000 K	4058075290853	50	8000	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM W 70 W 4000 K	4058075290891	70	11200	160	90	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE NARROW										
NEW TruSys PFM N 50 W 4000 K	4058075290945	50	8000	160	60	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM N 70 W 4000 K	4058075290969	70	11200	160	60	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE VERY NARROW										
NEW TruSys PFM VN 70 W 4000 K	4058075290983	70	11200	160	30	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓

- Очень быстрая и легкая установка светильника благодаря системе защёлок
- Внутренние крепежи для светильника делают установку еще проще
- Энергоэффективный
- Высококачественный дизайн благодаря интегрированному установочному кронштейну и линзам
- Установка до 57 светильников в линию



TruSys® PERFORMANCE DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
TruSys PERFORMANCE DALI VERY WIDE										
NEW TruSys PFM DALI VW 35 W 4000 K	4058075291072	35	5600	160	120	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE DALI WIDE										
NEW TruSys PFM DALI W 35 W 4000 K	4058075291010	35	5600	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM DALI W 50 W 4000 K	4058075291034	50	8000	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM DALI W 70 W 4000 K	4058075291058	70	11200	160	90	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE DALI NARROW										
NEW TruSys PFM DALI N 50 W 4000 K	4058075291096	50	8000	160	60	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM DALI N 70 W 4000 K	4058075291119	70	11200	160	60	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE DALI VERY NARROW										
NEW TruSys PFM DALI VN 70 W 4000 K	4058075291133	70	11200	160	30	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓

- Очень быстрая и легкая установка светильника благодаря системе защёлок
- Внутренние крепежи для светильника делают установку еще проще
- Энергоэффективный
- Высококачественный дизайн благодаря интегрированному установочному кронштейну и линзам
- Диммируемый по протоколу DALI
- Установка до 66 светильников в линию

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL

LEDVANCE
2 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
TruSys PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE		
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 10x	4058075299443	1650 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 1x	4058075299566	1650 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END 10x	4058075299474	1500 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END 1x	4058075354753	1500 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 10x	4058075299498	3150 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 1x	4058075354777	3150 x 70 x 39
TruSys PERFORMANCE ENERGY RAIL 8 POLE		
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 1x	4058075299504	1650 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 10x	4058075299573	1650 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 10x	4058075299559	1500 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 1x	4058075354760	1500 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 10x	4058075299450	3150 x 70 x 39
NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 1x	4058075354784	3150 x 70 x 39

- Шина для монтажа светового модуля TruSys Performance со всей необходимой коммутацией
- Легкая установка
- Различные длины: 1,5 и 3 м



TruSys® PERFORMANCE ACCESSORIES

LEDVANCE
2 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	№
TruSys PERFORMANCE Suspension Kit			
NEW TruSys PFM Suspension Kit	4058075284234	57 x 35 x 65	1
TruSys PERFORMANCE Chain Kit			
NEW TruSys PFM Chain Kit	4058075284258	90 x 28 x 10	2
TruSys PERFORMANCE Blind Cover			
NEW TruSys PFM Blind Cover	4058075284296	1500 x 73 x 20	3
TruSys PERFORMANCE End Cap Energy Rail			
NEW TruSys PFM End Cap Energy Rail	4058075284319	78 x 72 x 13	4
TruSys PERFORMANCE Surface Clip			
NEW TruSys PFM Surface Clip	4058075284333	57 x 35 x 18	5
TruSys PERFORMANCE Grid Ceiling Clip			
NEW TruSys PFM Grid Ceiling Clip	4058075284609	57 x 35 x 26	6
TruSys PERFORMANCE Feed-In			
NEW TruSys PFM Feed-in 5P	4058075284623	85 x 55 x 15	7
NEW TruSys PFM Feed-in 8P	4058075284647	85 x 55 x 15	7

¹ The exact terms and conditions can be found at www.ledvance.com/guarantee



ECO CLASS LIGHT LINE

IP 20

LEDVANCE
3 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	L70 ³	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
NEW ECOLIGHTLINE 900 25W 830	4058075321762	25	2350	94	30000	906x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 900 25W 840	4058075321540	25	2500	100	30000	906x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1200 35W 830	4058075321564	35	3150	90	30000	1206x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1200 35W 840	4058075321588	35	3300	94	30000	1206x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1500 40W 830	4058075321601	40	3850	96	30000	1506x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1500 40W 840	4058075321625	40	4000	100	30000	1506x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 900 25W 830 BK	4058075419070	25	2350	94	30000	906x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 900 25W 840 BK	4058075419148	25	2500	100	30000	906x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1200 35W 830 BK	4058075419179	35	3150	90	30000	1206x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1200 35W 840 BK	4058075419193	35	3300	94	30000	1206x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1500 40W 830 BK	4058075419261	40	3850	96	30000	1506x51x71	
NEW ECOLIGHTLINE 1500 40W 840 BK	4058075419285	40	4000	100	30000	1506x51x71	
NEW АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА							
NEW ECOLIGHTLINE SURFACE MOUNTKIT	4058075423299						
NEW SINGL LUM SUSPENSION KIT	4058075399297						
NEW SINGLE LUM SUSP KIT ALLTYPES	4058075399235						
NEW SINGL LUM SUSPENSION KIT	4058075399297						
NEW UNIFIED CONNECTION KIT LL	4058075399273						

- Сделано в России
- Простая установка и подключение
- Равномерное распределение света
- Версии 900, 1200 и 1500 см
- Легкий алюминиевый профиль белого цвета
- Светоотдача до 100 лм/Вт
- Высокий индекс CRI > 80






ПЫЛЕВЛАГО- ЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УСТАНОВКА СТАЛА ЕЩЕ ПРОЩЕ: LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT

НОВИНКА



ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



Торцевая заглушка легко откручивается благодаря технологии Twist&Lock без использования инструментов.

ВОЗМОЖНОСТЬ СКВОЗНОЙ ПРОВОДКИ

	Одностороннее соединение	3 × 1,5 мм Предустановленная сквозная проводка	5 × 2,5 мм Предустановленная сквозная проводка	DALI	Функция аварийного освещения
DP Special		✓			
DP Compact		✓			
DP	✓	Сквозная проводка возможна*	39 Вт 4000 К 55 Вт 4000 К	✓	✓
DP Value	✓	Сквозная проводка возможна*	Сквозная проводка возможна*		

* Светильник готов к сквозной проводке. Иногда требуются специальные аксессуары. /Смотри инструкцию к светильнику.



DAMP PROOF COMPACT IP66



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	------------------------

DAMP PROOF COMPACT IP66

NEW	DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GY	4058075210028	23	2800	120	120	50 000	35 000	IK08	1290 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GY	4058075210042	44	5400	120	120	50 000	35 000	IK08	1290 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GY	4058075210066	44	5400	120	120	50 000	35 000	IK08	1290 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GY	4058075210080	31	3800	120	120	50 000	35 000	IK08	1590 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GY	4058075210103	55	6700	120	120	50 000	35 000	IK08	1590 x 86x 68
NEW	DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GY	4058075210127	55	6700	120	120	50 000	35 000	IK08	1590 x 86x 68

- Экономия до 50% электроэнергии
- Равномерное распределение света
- Отсутствие риска получения удара током, так как светодиодный модуль интегрирован в крышку светильника
- Легкая установка, так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике
- Можно использовать сквозную проводку



DAMP PROOF



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	------------------------

DAMP PROOF

	DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	4058075079892	21	2400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
NEW	DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	4058075218024	21	2400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
	DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	4058075079915	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
	DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	4058075079854	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200 x 95x 78
	DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	4058075079939	30	3500	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78
NEW	DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	4058075218048	30	3500	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78
	DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	4058075079953	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78
	DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	4058075079878	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500 x 95x 78

- Экономия до 50% электроэнергии
- Равномерное распределение света
- Отсутствие риска получения удара током, так как светодиодный модуль интегрирован в крышку светильника
- Легкая установка и соединение без инструментов
- Можно использовать сквозную проводку

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



DAMP PROOF DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	△°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
DAMP PROOF DALI										
NEW DP DALI 1200 21 W 4000 K IP65 GY	4058075130913	21	2400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200x95x78	✓
NEW DP DALI 1200 21 W 6500 K IP65 GY	4058075218062	21	2400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200x95x78	✓
NEW DP DALI 1200 39 W 4000 K IP65 GY	4058075130937	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200x95x78	✓
NEW DP DALI 1200 39 W 6500 K IP65 GY	4058075210141	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200x95x78	✓
NEW DP DALI 1500 30 W 4000 K IP65 GY	4058075130975	30	3500	115	105	50 000	35 000	IK08	1500x95x78	✓
NEW DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY	4058075218086	30	3500	115	105	50 000	35 000	IK08	1500x95x78	✓
NEW DP DALI 1500 55 W 4000 K IP65 GY	4058075130999	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500x95x78	✓
NEW DP DALI 1500 55 W 6500 K IP65 GY	4058075210165	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500x95x78	✓

- Функция диммирования по DALI
- Отсутствие риска получения удара током, так как светодиодный модуль интегрирован в крышку светильника
- Легкая установка и соединение без инструментов
- Можно использовать сквозную проводку
- Экономия до 50% электроэнергии



DAMP PROOF EMERGENCY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	△°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
DAMP PROOF EMERGENCY										
NEW DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H	4058075203969	21	2400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200x95x78	✓
NEW DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H	4058075203983	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200x95x78	✓
NEW DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H	4058075204003	39	4400	115	105	50 000	35 000	IK08	1200x95x78	✓
NEW DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H	4058075204027	30	3500	115	105	50 000	35 000	IK08	1500x95x78	✓
NEW DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H	4058075204041	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500x95x78	✓
NEW DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H	4058075204065	55	6400	115	105	50 000	35 000	IK08	1500x95x78	✓

- Встроенная функция аварийного освещения
- Встроенный блок аварийного питания с батареей LifePO4 с временем работы до 3-х часов
- Встроенная функция автотестирования
- Световая отдача: 115 лм/Вт
- Световой поток (обычный режим работы): до 6400 лм
- Световой поток (аварийный режим работы): до 500 лм

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



DAMP PROOF SPECIAL



Наименование

Артикул (EAN10)




ДхВхШ [мм]
Ø х В [мм]

DAMP PROOF SPECIAL

DP SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 WT	4058075136250	36	5400	145	120	100 000	80 000	IK06	72 х -
DP SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 WT	4058075136274	48	7200	145	120	100 000	80 000	IK06	72 х -

- Подходят для использования в среде с изменяющейся влажностью и температурой
- Однородное распределение света
- Низкая пульсация благодаря специальному ЭПРА
- Легкая установка так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике
- Быстроразъемное соединение, инструменты не нужны, предварительно установленная сквозная проводка
- Подходит для использования в пыльных и сырых местах
- Благодаря высокому классу защиты IP

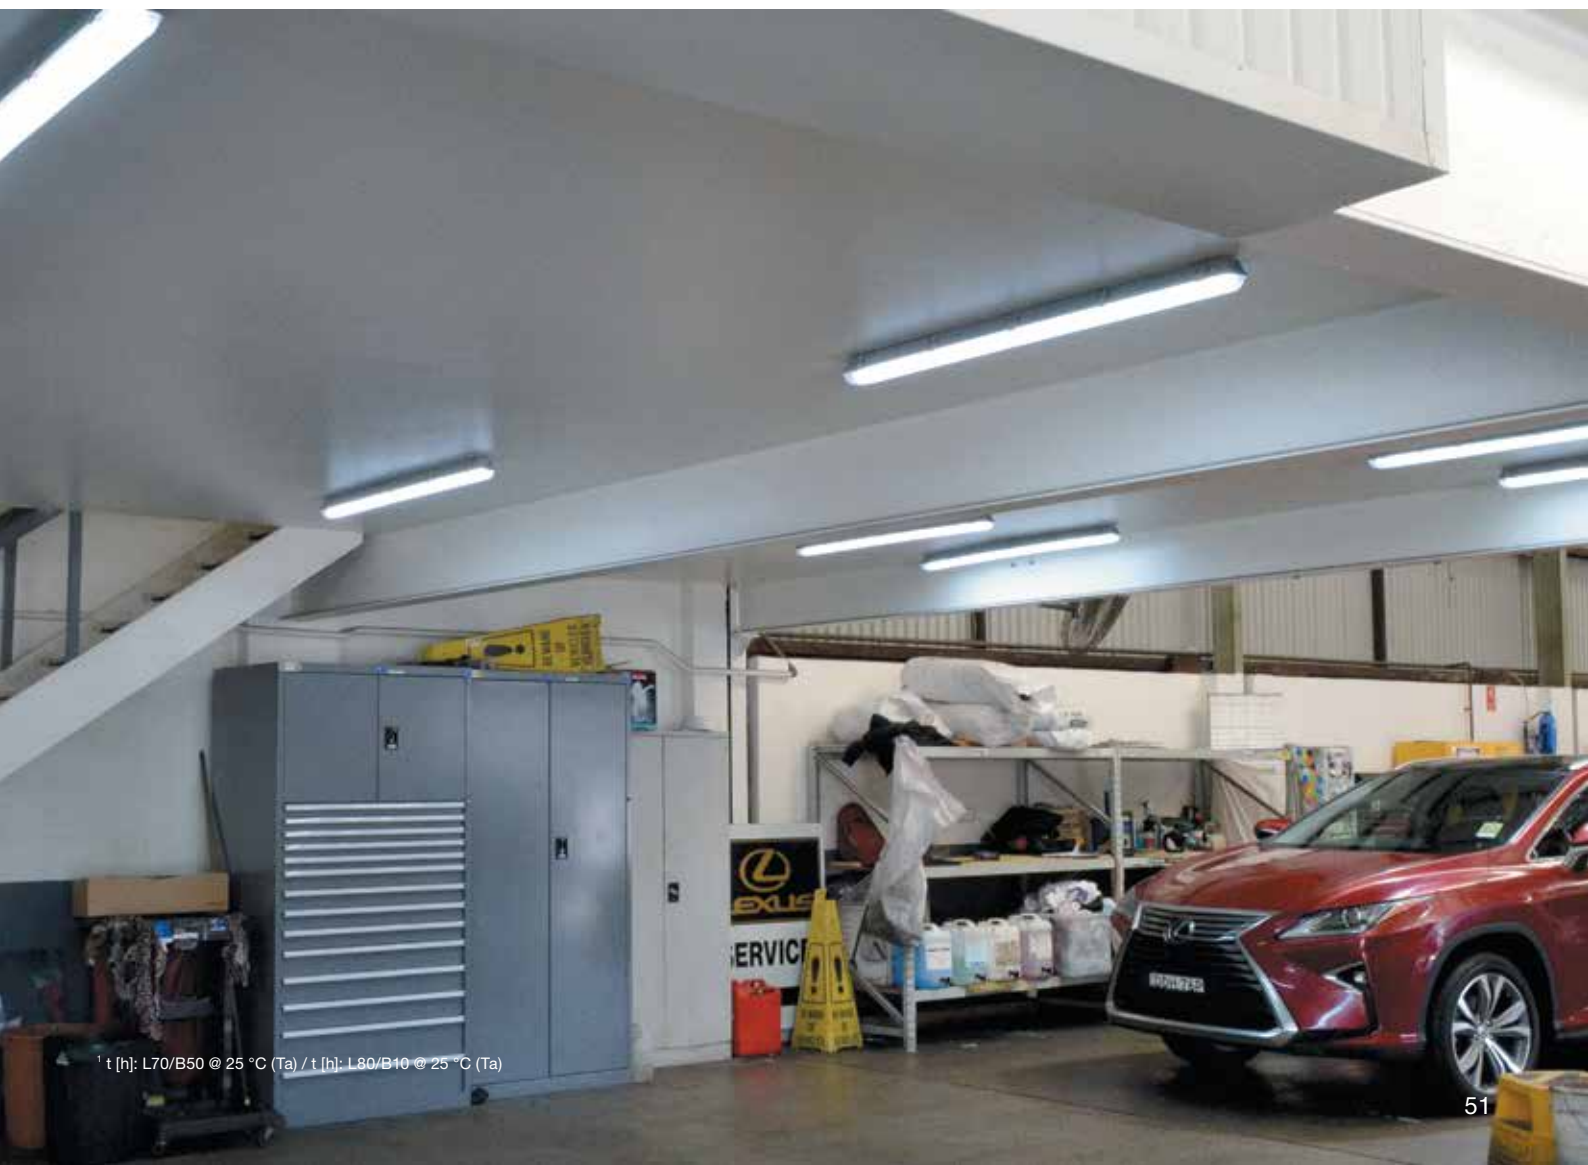



DAMP PROOF VALUE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	----	--------------------------

DAMP PROOF VALUE									
NEW	DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	4058075300705	9	1080	120	115	50 000	IK08	600x77x66
NEW	DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	4058075300743	18	2160	120	115	50 000	IK08	600x77x66
NEW	DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	4058075300781	20	2400	120	115	50 000	IK08	1200x77x66
NEW	DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	4058075300828	40	4800	120	115	50 000	IK08	1200x77x66
NEW	DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	4058075300866	25	3000	120	115	50 000	IK08	1500x77x66
NEW	DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	4058075300903	50	6000	120	115	50 000	IK08	1500x77x66

- Равномерное распределение света
- Экономия до 50% электроэнергии
- Простая установка без инструментов



ECO CLASS SLIM DAMP PROOF



Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	Лм	Лм/Вт	Свет	°	В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч	Тс
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	4058075169104	36	2x36	3700	103	6500 К - холодный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	- -20... +40
ECOCLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	4058075169128	36	2x36	3700	103	4000 К - нейтральный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	- -20... +40
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	4058075169142	57	2x58	6000	105	4000 К - нейтральный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	- -20... +40
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	4058075169166	57	2x58	6000	105	6500 К - холодный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	- -20... +40

- Прямая замена светильников 2x36 / 2x58 Вт Т8
- Высокая светоотдача > 100 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
- В комплект входят монтажные аксессуары для накладного монтажа
- Предустановленный кабель в комплекте — не нужно открывать корпус для подключения к сети

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ECO CLASS AREA

IP66

LEDVANCE
5 лет
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Лм	Свет	В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч		Т,с
ECO CLASS AREA										
ECO CLASS AREA 827 30W 3300LM GR	4058075272408	30	3300	2700 К - теплый	220-240	66	325x121x77	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 840 30W 3600LM GR	4058075272583	30	3600	4000 К - нейтральный	220-240	66	325x121x77	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 827 45W 4950LM GR	4058075272668	45	4950	2700 К - теплый	220-240	66	325x121x77	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 840 45W 5400LM GR	4058075272729	45	5400	4000 К - нейтральный	220-240	66	325x121x77	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 827 60W 6600LM GR	4058075272804	60	6600	2700 К - теплый	220-240	66	406x151x77	50000	-	-30... + 45
ECO CLASS AREA 840 60W 7200LM GR	4058075272866	60	7200	4000 К - нейтральный	220-240	66	406x151x77	50000	-	-30... + 45
ВЕРСИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ										
NEW ECO CLASS AREA 30W SPD 830 3450LM GR	4058075269354	30	3450	3000 - теплый		66	325x121x77	50000	-	-30... + 45
NEW ECO CLASS AREA 30W SPD 840 3600LM GR	4058075269378	30	3600	4000 - нейтральный		66	325x121x77	50000	-	-30... + 45
NEW ECO CLASS AREA 45W SPD 830 5175LM GR	4058075269439	45	5175	3000 - теплый		66	356x131x77	50000	-	-30... + 45
NEW ECO CLASS AREA 45W SPD 840 5400LM GR	4058075269453	45	5400	4000 - нейтральный		66	356x131x77	50000	-	-30... + 45
NEW ECO CLASS AREA 60W SPD 830 7130LM GR	4058075269514	60	7130	3000 - теплый		66	406x151x77	50000	-	-30... + 45
NEW ECO CLASS AREA 60W SPD 840 7200LM GR	4058075269538	60	7200	4000 - нейтральный		66	406x151x77	50000	-	-30... + 45

- Литой алюминиевый корпус
- Прошел фотобиологические тесты – безопасен для глаз
- Линзованная оптика из ПК (широкая боковая)
- Защита от скачков напряжения и до 10 кВт
- Диаметр установочного отверстия: 60 мм
- Предустановленный кабель 0,5 м



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ


HIGH BAY DALI: ВЫСОКАЯ ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

НОВИНКА

НОВИНКА: HIGH BAY DALI REFRACTOR

Благодаря высококачественной оптике и грамотному распределению света, новый High Bay DALI в комбинации с рефлектором на 70 или 80° можно использовать для освещения более престижных объектов.

ПОСТОЯННАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА (CLO) на протяжении всего срока службы в 50 000 часов светильника High Bay DALI CLO*

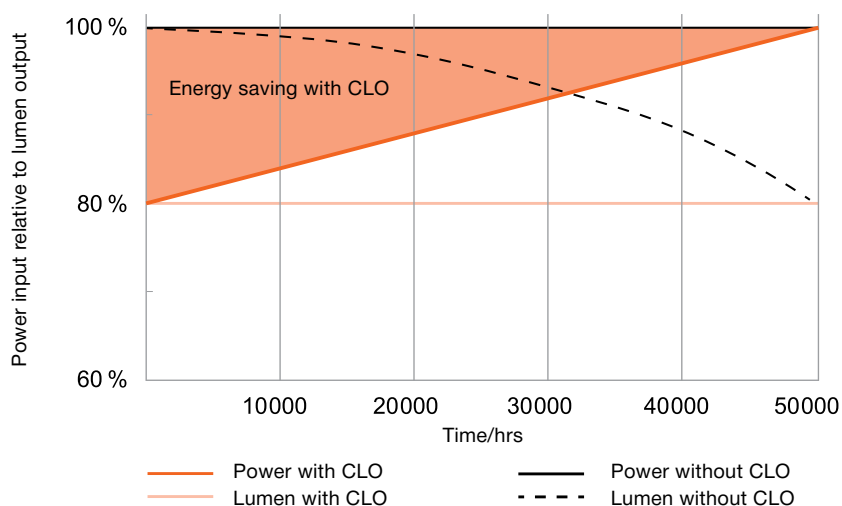

* CLO = Постоянный световой поток



HIGH BAY DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------	--

HIGH BAY DALI

NEW	HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	4058075130685	90	13000	140	115	80 000	50 000	IK08	330x130	✓
NEW	HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	4058075130678	155	22000	140	115	80 000	50 000	IK08	360x131	✓

- Диммирование по протоколу DALI 2.0
- Легкая установка благодаря штепсельному соединению или самозажимной клеммной колодке
- Корпус драйвера — IP65
- Доступны отдельные аксессуары для изменения угла светового пучка
- Экономия до 90% электроэнергии



HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	---	----	------------------------	--

HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT

NEW	HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	4058075130661	75...90	10500	115	115	IK08	330x130	✓
NEW	HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	4058075130654	125...155	17500	115	115	IK08	360x131	✓

- Версия CLO — с постоянным световым потоком на протяжении всего срока службы в 50 000 часов
- Легкая установка благодаря штепсельному соединению или самозажимной клеммной колодке
- Корпус драйвера — IP65
- Диммирование по протоколу DALI 2.0
- Доступны отдельные аксессуары для изменения светового пучка

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



HIGH BAY DALI ACCESSORIES

LEDVANCE
2 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)		ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
HIGH BAY DALI REFLECTOR				
NEW HB DALI REFLECTOR 90 W 80 DEG SI	4058075157453	80	406 x 204	1
NEW HB DALI REFLECTOR 155 W 80 DEG SI	4058075157477	80	472 x 224	1
HIGH BAY DALI REFRACTOR				
NEW HB DALI REFRACTOR 90 W 80DEG CL 2x	4058075305922	80	413 x 259	2
NEW HB DALI REFRACTOR 155 W 70DEG CL 2x	4058075305939	70	480 x 295	2
HIGH BAY DALI BRACKET				
NEW HB DALI BRACKET 90 W	4058075157484	-	263 x 213 x 40	3
NEW HB DALI BRACKET 155 W	4058075157507	-	277 x 233 x 40	3



HIGH BAY

IP65



LEDVANCE
5 лет
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
HIGH BAY Gen 1										
HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK	4058075255432	250	30000	120	70	50 000	35 000	IK08	452 x 160	1
HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK	4058075255449	250	30000	120	70	50 000	35 000	IK08	452 x 160	1
HIGH BAY Gen 2										
HB 95 W 4000 K 90DEG IP65 BK	4058075074330	95	13000	135	90	50 000	35 000	IK08	285 x 130	2
HB 95 W 4000 K 110DEG BK IP65	4058075074354	95	13000	135	110	50 000	35 000	IK08	285 x 130	2
HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK	4058075074347	95	13000	135	90	50 000	35 000	IK08	285 x 130	2
HB 165 W 4000 K 70DEG BK IP65	4058075074361	165	22000	135	70	50 000	35 000	IK08	376 x 139	2
HB 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK	4058075074378	165	22000	135	70	50 000	35 000	IK08	376 x 139	2
HB 200 W 4000 K 110DEG IP65 BK	4058075074385	200	27000	135	110	50 000	35 000	IK08	376 x 139	2

- Замена светильников 250 Вт / 400 Вт HQL типа «high-bay»
- Светоотдача до 135 лм/Вт
- Исключительный дизайн LEDVANCE с оптимальными размерами и весом
- Разные значения светового потока и углов пучка для монтажной высоты от 6 до 14 м
- Аксессуары: крючок и кронштейн (входят в комплект)
- Длина кабеля 1,5 м

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



LEDVANCE HIGH BAY VALUE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
NEW HB VAL 100W/4000K 100DEG IP65	4058075408395	100	10000	100	100 °	50000	35000	IK06	230
NEW HB VAL 100W/6500K 100DEG IP65	4058075408425	100	10000	100	100 °	50000	35000	IK06	230
NEW HB VAL 150W/4000K 100DEG IP65	4058075408432	150	15000	100	100 °	50000	35000	IK06	270
NEW HB VAL 150W/6500K 100DEG IP65	4058075408449	150	15000	100	100 °	50000	35000	IK06	270
NEW HB VAL 200W/4000K 100DEG IP65	4058075408456	200	20000	100	100 °	50000	35000	IK06	310
NEW HB VAL 200W/6500K 100DEG IP65	4058075408463	200	20000	100	100 °	50000	35000	IK06	310

- Замена промышленных подвесных светильников типа РСР для высоких пролетов под разрядные лампы 250 и 400 Вт
- Рассеиватель выполнен из опалового силикатного стекла
- Тонкий корпус



ECO CLASS HIGH BAY



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	ØхВ, мм	Срок службы, ч	8	No.
ECO CLASS HIGH BAY									
NEW ECO CLASS HIGHBAY 150W/840 37D	4058075336520	150	20150	135	35 °	140хх260	50000	✓	1
NEW ECO CLASS HIGHBAY 200W/840 37D	4058075336674	200	29800	150	35 °	150хх280	50000	✓	1
NEW ECO CLASS HIGHBAY 200W/840 37D DALI	4058075365919	200	29800	150	35 °	150хх280	50000	✓	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЗА 65°									
NEW ECOCLASS HB LENS 60D 40X2 RU LEDV	4058075365919					60 182хх4,75			2

- Литой алюминиевый корпус
- Светоотдача до 150 лм/Вт
- Возможность регулировать угол распределения света с помощью линзы: 35° или 60°
- Коэффициент пульсации < 10%
- В комплект входят: рым-болт, предустановленный кабель, скоба на накладного монтажа

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОРЫ LEDVANCE: ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА


НОВИНКА



FLOODLIGHT PERFORMANCE: МОЩНЫЙ И ТОЧНЫЙ


Благодаря высокой светоотдаче прожекторы являются отличной заменой светильников с газоразрядными лампами. Выбор светораспределения и возможность нацеливания позволяют использовать прожекторы практически в любой отрасли. Более того, корпус светильника надежный и прочный — со степенью защиты IP66 и IK08.

Распределение света:




ASYM
55°x110°

Ассиметричный широкий угол 55°x110° в основном используется для основного освещения территорий, парковок, спортивных площадок и фасадов зданий.



ASYM
45°x140°

Ассиметричный суперширокий угол 45°x140° в основном используется для основного освещения больших территорий, парковок и дорог.



SYM
R30°

Ассиметричный суперширокий угол 45°x140° в основном используется для основного освещения больших территорий, парковок и дорог.



FLOODLIGHT 100DEG: РАЗНООБРАЗИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Прожекторы Floodlight LEDVANCE имеют различный световой поток и цветовые температуры, доступны в черном и белом корпусах, что позволяет использовать их в разнообразных проектах.



FLOODLIGHT SENSOR AND PHOTOCELL SENSOR: ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ

Floodlight Sensor позволяет сэкономить еще больше электроэнергии за счет встроенного датчика дневного света и датчика движения. Прожектор Floodlight Photocell оснащен датчиком освещенности для автоматического включения/выключения в зависимости от окружающей среды.

Распределение света:



SYM
100°

Симметричный угол 100°x100° в основном используется для основного освещения фасадов, в промышленности, тоннелях, переходах и т.п.



1

2

FLOODLIGHT PERFORMANCE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110										
NEW FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	4058075353299	50	5800	115	55 x 110	100 000	70 000	IK08	314 x 240 x 63	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	4058075353305	50	6300	125	55 x 110	100 000	70 000	IK08	314 x 240 x 63	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	4058075353312	100	11900	120	55 x 110	100 000	70 000	IK08	418 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	4058075353527	100	12900	130	55 x 110	100 000	70 000	IK08	418 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	4058075353534	150	18400	125	55 x 110	100 000	70 000	IK08	451 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	4058075353541	150	19900	135	55 x 110	100 000	70 000	IK08	451 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	4058075353558	200	24400	130	55 x 110	100 000	70 000	IK08	494 x 395 x 87	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	4058075353565	200	26400	140	55 x 110	100 000	70 000	IK08	494 x 395 x 87	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	4058075353572	290	35600	125	55 x 110	100 000	70 000	IK08	567 x 465 x 97	1
NEW FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	4058075353602	290	38500	135	55 x 110	100 000	70 000	IK08	567 x 465 x 97	1
FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140										
NEW FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	4058075353619	50	5700	115	45 x 140	100 000	70 000	IK08	314 x 240 x 63	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	4058075353626	50	6200	125	45 x 140	100 000	70 000	IK08	314 x 240 x 63	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	4058075353633	100	11800	120	45 x 140	100 000	70 000	IK08	418 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	4058075353688	100	12800	130	45 x 140	100 000	70 000	IK08	418 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	4058075353695	150	18300	120	45 x 140	100 000	70 000	IK08	451 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	4058075353701	150	19800	130	45 x 140	100 000	70 000	IK08	451 x 330 x 77	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	4058075353718	200	24200	130	45 x 140	100 000	70 000	IK08	494 x 395 x 87	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	4058075353725	200	26200	140	45 x 140	100 000	70 000	IK08	494 x 395 x 87	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	4058075353732	290	35300	120	45 x 140	100 000	70 000	IK08	567 x 465 x 97	1
NEW FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	4058075353749	290	38200	130	45 x 140	100 000	70 000	IK08	567 x 465 x 97	1
FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30										
NEW FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	4058075353756	150	18700	125	30	100 000	70 000	IK08	451 x 330 x 77	2
NEW FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	4058075353763	150	20200	135	30	100 000	70 000	IK08	451 x 330 x 77	2
NEW FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	4058075353770	200	24800	130	30	100 000	70 000	IK08	494 x 395 x 87	2
NEW FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	4058075353787	200	26800	140	30	100 000	70 000	IK08	494 x 395 x 87	2
NEW FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	4058075353794	290	35300	125	30	100 000	70 000	IK08	567 x 465 x 97	2
NEW FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	4058075353800	290	39100	135	30	100 000	70 000	IK08	567 x 465 x 97	2

- Экономия до 90% электроэнергии по сравнению со светильниками с галогенными лампами
- Экономия до 45% электроэнергии по сравнению со светильниками с МГЛ
- Высокий световой поток
- Надежный и прочный корпус
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Пазы для простоты монтажа

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



FLOODLIGHT 100DEG



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	--------------------------	--

FLOODLIGHT 10										
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK	4058075097360	10	1050	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT	4058075097384	10	1050	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK	4058075097407	10	1100	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT	4058075097421	10	1100	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 20										
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK	4058075097445	20	2100	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT	4058075097469	20	2100	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK	4058075097483	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT	4058075097506	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK	4058075097520	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT	4058075097544	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 30										
FLOODLIGHT 30 W 3000 K IP65 BK	4058075251366	30	3150	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 3000 K IP65 WT	4058075251427	30	3150	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 4000 K IP65 BK	4058075251380	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 4000 K IP65 WT	4058075251441	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 6500 K IP65 BK	4058075251403	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 6500 K IP65 WT	4058075251465	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 50										
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK	4058075097568	50	5250	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT	4058075097582	50	5250	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK	4058075097605	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 WT	4058075097629	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 6500 K IP65 BK	4058075097643	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 6500 K IP65 WT	4058075097667	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 70										
NEW FLOODLIGHT 70 W 3000 K IP65 BK	4058075352131	70	7300	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	250x240x70	5
NEW FLOODLIGHT 70 W 4000 K IP65 BK	4058075251342	70	7700	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	5
NEW FLOODLIGHT 70 W 6500 K IP65 BK	4058075251359	70	7700	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	5
FLOODLIGHT 90										
NEW FLOODLIGHT 90 W 3000 K IP65 BK	4058075352148	90	9400	105	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	6
FLOODLIGHT 90 W 4000 K IP65 BK	4058075097681	90	10000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	6
FLOODLIGHT 90 W 6500 K IP65 BK	4058075097698	90	10000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	6
FLOODLIGHT 135										
NEW FLOODLIGHT 135 W 3000 K IP65 BK	4058075352155	135	14100	105	100 x 100	50 000	30 000	IK08	300x270x76	7
FLOODLIGHT 135 W 4000 K IP65 BK	4058075097704	135	15000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	300x270x76	7
FLOODLIGHT 135 W 6500 K IP65 BK	4058075097711	135	15000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	300x270x76	7
FLOODLIGHT 180										
NEW FLOODLIGHT 180 W 3000 K IP65 BK	4058075352162	180	18900	105	100 x 100	50 000	30 000	IK08	340x310x81	8
FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK	4058075097728	180	20000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	340x310x81	8
FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK	4058075097735	180	20000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	340x310x81	8

- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 1500 Вт) и металлогалогенными лампами HQI (до 400 Вт)
- Широкий ассортимент продукции: 6 вариантов мощностей, 3 цветовые температуры, черный и белый цвета корпуса
- Высокая светоотдача до 110 лм/Вт
- Опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости
- Прочный и компактный дизайн, идеально подходит для различных сфер применения
- Готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м
- Корпус светильника белый (WT) или черный (BK)

Продукты также доступны в белом цвете. Обратите внимание на маркировку. Изображения представлены для общего представления продукции.

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



FLOODLIGHT ASYMMETRIC



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	--------------------------

FLOODLIGHT ASYMMETRIC

FLOODLIGHT ASYM 150 W 4000 K IP65 BK	4058075321823	150	15000	100	38 x 80	50 000	40 000	IK08	402x303x64
FLOODLIGHT ASYM 200 W 4000 K IP65 BK	4058075321830	200	20000	100	38 x 80	50 000	40 000	IK08	402x303x64

- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 1500 Вт) и металлогалогенными лампами HQI (до 400 Вт)
- Асимметричное распределение света (использование коллимирующей линзы) светодиодных линз, идеально для заливающего и акцентного освещения
- Высокая светоотдача до 100 лм/Вт
- Линзовая пластина защищена рассеивателем из закаленного стекла для безопасного однородного освещения практически без блескости
- Компактный дизайн и легкая регулировка, кронштейн с широким углом поворота
- Готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м



1 2

FLOODLIGHT SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	--------------------------	--

FLOODLIGHT SENSOR 20

NEW FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK S	4058075143531	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	224 x 167 x 104	1
NEW FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S	4058075143555	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	224 x 167 x 104	1

FLOODLIGHT SENSOR 50

NEW FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK S	4058075143579	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	251 x 216 x 122	2
NEW FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK S	4058075143593	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	251 x 216 x 122	2

- Экономия до 90% электроэнергии по сравнению с прожекторами с галогенными лампами
- Датчик движения и дневного света с регулируемой сенсорной головкой, класс защиты IP65
- Высокая светоотдача до 110 лм/Вт
- Опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости
- Диапазон датчиков движения и дневного света легко меняется; также датчик можно деактивировать

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	Light No.	
FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 70											
NEW FLOODLIGHT SL 70 W 4000 K IP65 BK	4058075251335	70	7700	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x78	1	
FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 90											
NEW FLOODLIGHT SL 90 W 4000 K IP65 BK	4058075216778	90	10000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x78	2	
FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 135											
NEW FLOODLIGHT SL 135 W 4000 K IP65 BK	4058075216785	135	15000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	300x270x76	3	
FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 180											
NEW FLOODLIGHT SL 180 W 4000 K IP65 BK	4058075216792	180	20000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	340x310x81	4	

- Экономия до 90% электроэнергии по сравнению с прожекторами с галогенными лампами
- С помощью датчика освещенности прожектор автоматически включается и отключается в зависимости от условий
- Опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости



FLOODLIGHT VALUE FLOODLIGHT VALUE SENSOR



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	Light No.	
FLOODLIGHT VALUE										
NEW FLOODLIGHT VALUE 10 W 4000 K IP65 BK	4058075268586	10	800	80	110 x 110	30 000	IK06	108x93x33	1	
NEW FLOODLIGHT VALUE 20 W 4000 K IP65 BK	4058075268609	20	1700	85	110 x 110	30 000	IK06	137 x 118x34	1	
NEW FLOODLIGHT VALUE 30 W 4000 K IP65 BK	4058075268623	30	2700	90	110 x 110	30 000	IK06	175 x 153x39	1	
NEW FLOODLIGHT VALUE 50 W 4000 K IP65 BK	4058075268647	50	4500	90	110 x 110	30 000	IK06	295 x 270x70	1	
NEW FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK	4058075268661	100	9000	88	110 x 110	30 000	IK08	223 x 191x43	1	
FLOODLIGHT VALUE SENSOR										
NEW FLOODLIGHT VALUE Sensor 10 W 4000 K IP44 BK	4058075268685	10	800	80	110 x 110	30 000	IK06	154x93x63	2	
NEW FLOODLIGHT VALUE Sensor 20 W 4000 K IP44 BK	4058075268708	20	1700	85	110 x 110	30 000	IK06	178 x 118x66	2	
NEW FLOODLIGHT VALUE Sensor 30 W 4000 K IP44 BK	4058075268722	30	2700	90	110 x 110	30 000	IK06	211 x 153x66	2	
NEW FLOODLIGHT VALUE Sensor 50 W 4000 K IP44 BK	4058075268746	50	4500	90	110 x 110	30 000	IK06	253 x 191x70	2	

- Экономия до 80% электроэнергии по сравнению с прожекторами с галогенными лампами
- Полуматовый опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости
- Прост в установке благодаря компактным размерам
- FLOODLIGHT VALUE SENSOR —с программируемым датчиком

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



ECO CLASS FLOODLIGHT



Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	Лм	Свет		В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч		Т.с
ECO CLASS FL 20W 830 230V BK	4058075176577	20	150	1300	3000 К - теплый	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 20W 840 230V BK	4058075176591	20	150	1440	4000 К - нейтральный	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 20W 865 230V BK	4058075176614	20	150	1440	6500 К - холодный	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 30W 830 230V BK	4058075176638	30	200	1950	3000 К - теплый	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 30W 840 230V BK	4058075176652	30	200	2160	4000 К - нейтральный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 30W 865 230V BK	4058075176676	30	200	2160	6500 К - холодный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 50W 830 230V BK	4058075176690	50	400	3240	3000 К - теплый	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 50W 840 230V BK	4058075176713	50	400	3600	4000 К - нейтральный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 50W 865 230V BK	4058075176737	50	400	3600	6500 К - холодный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
ECO CLASS FL 100W 840 230V BK	4058075183469	100	750	7800	4000 - нейтральный	110 °	220-240	65	330x270x33	25000	-	-30... + 40
ECO CLASS FL 100W 865 230V BK	4058075183483	100	750	7800	6500 - холодный	110 °	220-240	65	330x270x33	25000	-	-30... + 40
ECOCLASS FL 150W 840 230V BK	4058075183506	150	1000	11700	4000 - нейтральный	110 °	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 40
ECOCLASS FL 150W 865 230V BK	4058075183513	150	1000	11700	6500 - холодный	110 °	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 40
ECO CLASS FL 200W 840 230V BK	4058075183520	200	1500	15600	4000 - нейтральный	110 °	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 40
ECOCLASS FL 200W 865 230V BK	4058075183537	200	1500	15600	6500 - холодный	110 °	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 40

- Широкий ассортимент продукции: 6 версий мощности, 3 цветные температуры
- Сниженный слепящий эффект — матированное стекло
- Прочный компактный корпус из литого алюминия
- Замена прожекторов заливающего света с ГЛ до 1500 Вт
- Предустановлен кабель
- Версии 100/150/200 Вт укомплектованы „дышащим“ клапаном



ECO CLASS HP FLOOD




Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	ДхВхШ [мм] Ø x В [мм]	
NEW ECO HP FLOOD 300W 840V N 36000 LM BK	4058075372443	300	36000	120	30	50000	522x370x152	1
NEW ECO HP FLOOD 300W 840 N 36000 LM BK	4058075372450	300	36000	120	60	50000	522x370x152	1
NEW ECO HP FLOOD 300W 840 W 36000 LM BK	4058075372467	300	36000	120	90	50000	522x370x152	1
NEW ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36000 LM BK	4058075372474	300	36000	120	30	50000	522x370x152	1
NEW ECO HP FLOOD 300W 857 N 36000 LM BK	4058075372481	300	36000	120	60	50000	522x370x152	1
NEW ECO HP FLOOD 300W 857 W 36000 LM BK	4058075372498	300	36000	120	90	50000	522x370x152	1
NEW ECO HP FLOOD 500W 840 VN 60000 LM BK	4058075372528	500	60000	120	30	50000	575x604x152	2
NEW ECO HP FLOOD 500W 840 N 60000 LM BK	4058075372559	500	60000	120	60	50000	575x604x152	2
NEW ECO HP FLOOD 500W 840 W 60000 LM BK	4058075372580	500	60000	120	90	50000	575x604x152	2
NEW ECO HP FLOOD 500W 857 VN 60000 LM BK	4058075372610	500	60000	120	30	50000	575x604x152	2
NEW ECO HP FLOOD 500W 857 N 60000 LM BK	4058075372627	500	60000	120	60	50000	575x604x152	2
NEW ECO HP FLOOD 500W 857 W 60000 LM BK	4058075372658	500	60000	120	90	50000	575x604x152	2

- Мощные прожектора со световым потоком до 60 000 лм
- Различная оптика: с широким, узким и очень узким световым пучком


¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

**КРАСИВЫЙ СВЕТ НА УЛИЦЕ —
ЛЕГКО С LEDVANCE!**

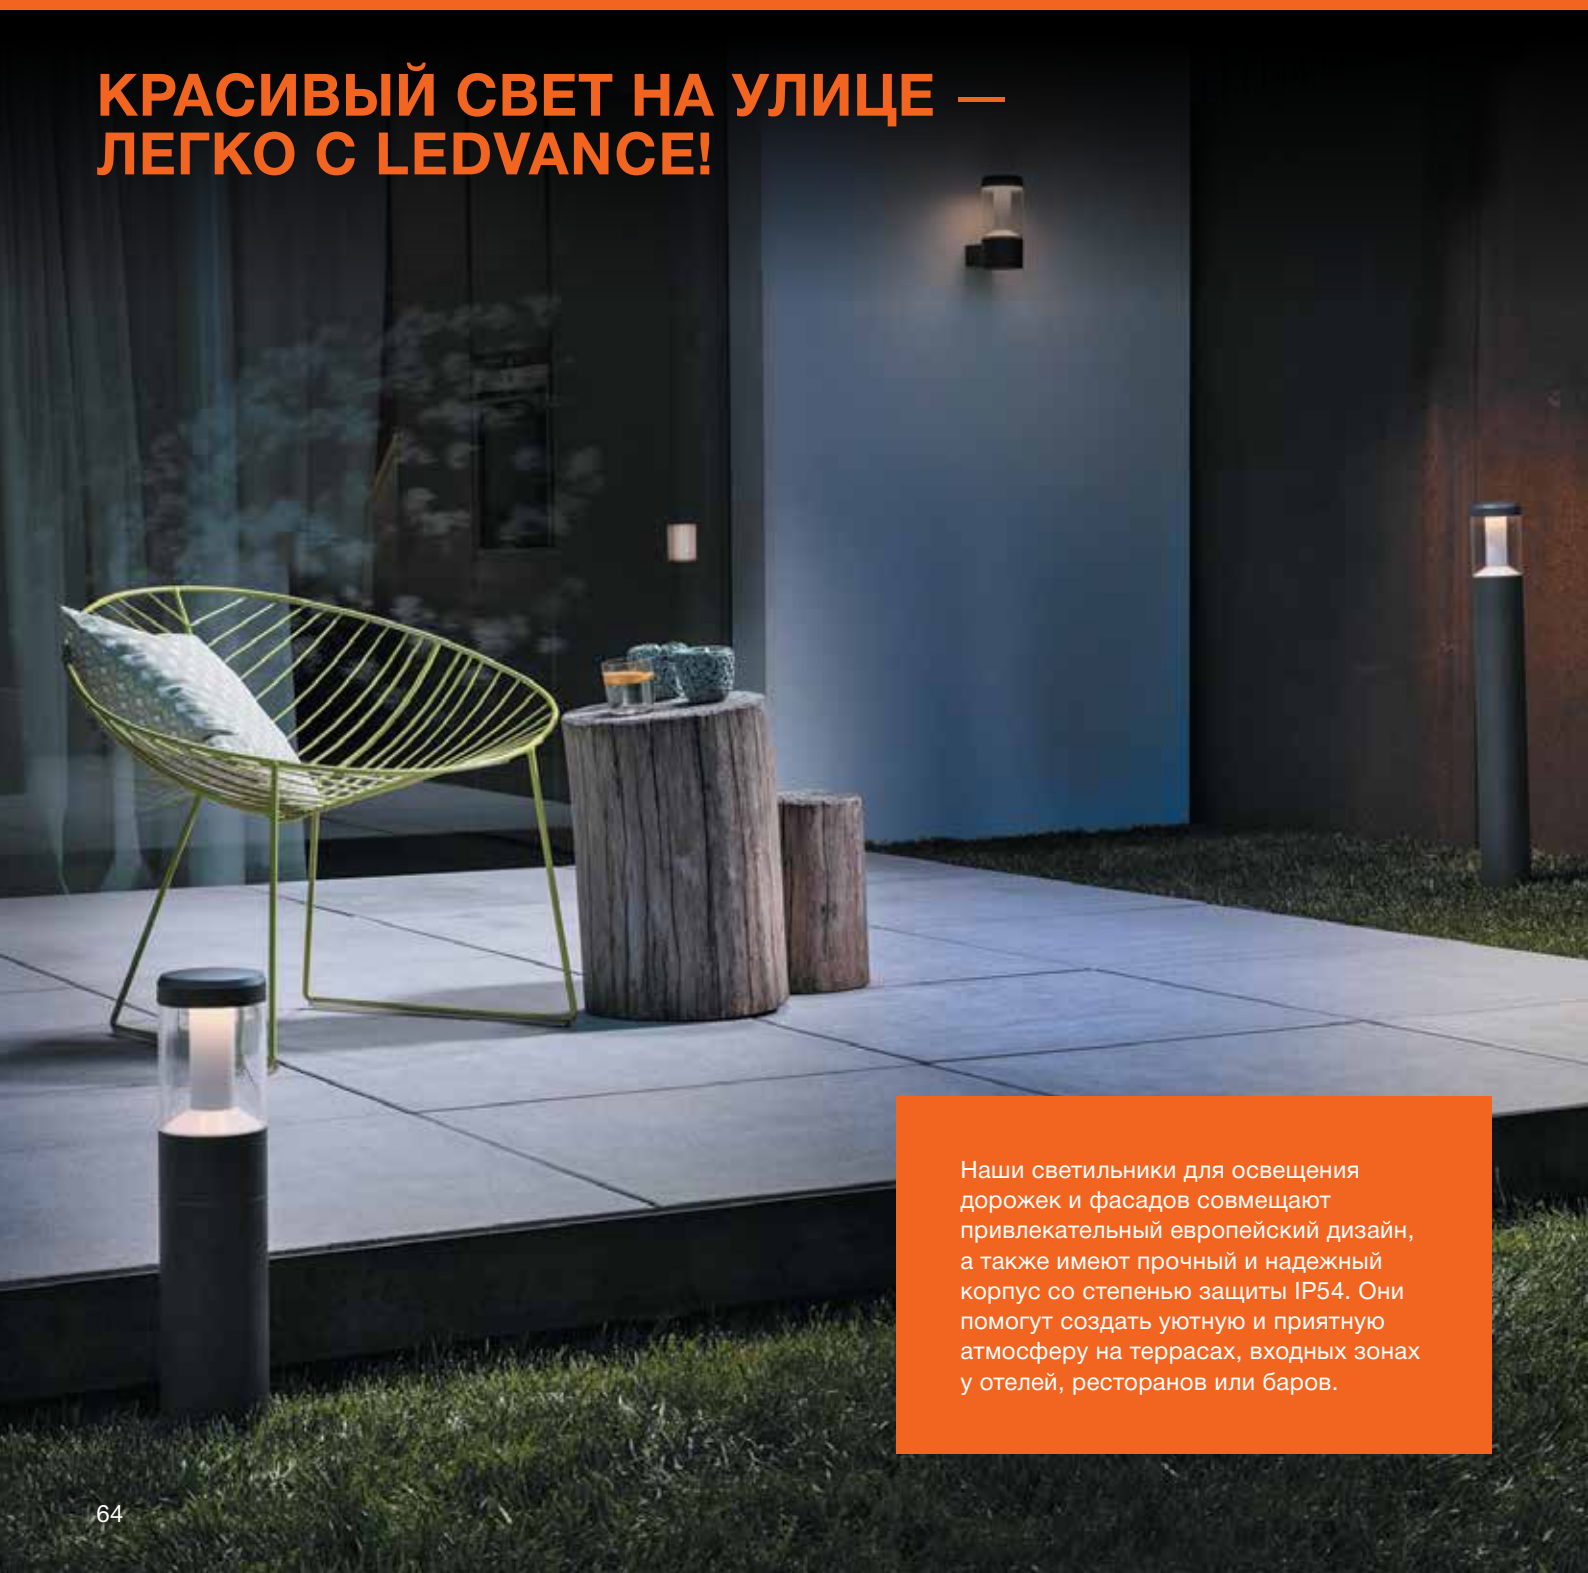

Наши светильники для освещения дорожек и фасадов совмещают привлекательный европейский дизайн, а также имеют прочный и надежный корпус со степенью защиты IP54. Они помогут создать уютную и приятную атмосферу на террасах, входных зонах у отелей, ресторанов или баров.

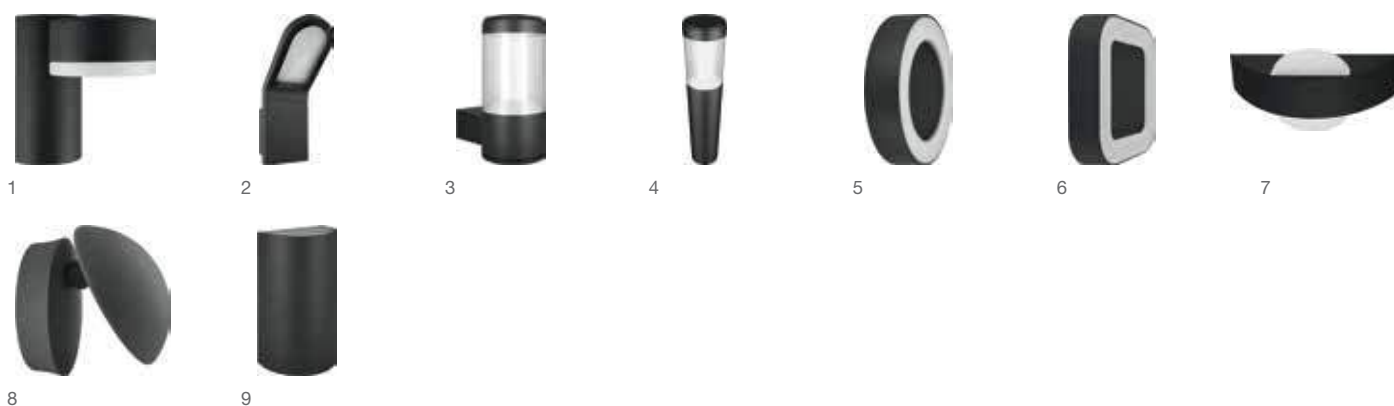

OUTDOOR

IP 54



LEDVANCE
5 лет
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/w		L70 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	 No.	
OUTDOOR FACADE SPOT										
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	4058075074712	8	440	55	110	30 000	IK06	135x90x140	1	
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	4058075074736	8	460	60	110	30 000	IK06	135x90x140	1	
OUTDOOR FACADE EDGE										
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY	4058075074750	12	740	60	110	30 000	IK06	168x100x273	2	
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT	4058075074774	12	770	65	107	30 000	IK06	168x100x273	2	
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY	4058075074798	12	740	60	107	30 000	IK06	168x100x273	2	
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT	4058075074811	12	770	65	107	30 000	IK06	168x100x273	2	
OUTDOOR FACADE LANTERN										
O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	4058075074835	12	610	50	210	30 000	IK06	176x110x240	3	
OUTDOOR BOLLARD LANTERN										
O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	4058075074859	12	610	50	210	30 000	IK06	110x500	4	
O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	4058075074873	12	610	50	210	30 000	IK06	110x900	4	
OUTDOOR SURFACE ROUND										
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY	4058075074897	13	480	35	100	30 000	IK06	202x45	5	
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT	4058075074910	13	600	45	100	30 000	IK06	202x45	5	
OUTDOOR SURFACE SQUARE										
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY	4058075074934	13	480	35	100	30 000	IK06	202x202x45	6	
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT	4058075074958	13	600	45	100	30 000	IK06	202x202x45	6	
OUTDOOR FACADE BELT										
O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY	4058075074972	11	400	35	335	30 000	IK06	60x240x142	7	
O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY	4058075074996	11	410	35	340	30 000	IK06	60x240x142	7	
OUTDOOR FACADE INDIRECT										
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	4058075075016	13	480	35	240	30 000	IK06	150x118	8	
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	4058075075030	13	640	50	240	30 000	IK06	150x118	8	
OUTDOOR FACADE UPDOWN										
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY	4058075075054	12	700	60	280	30 000	IK06	55x90x160	9	
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT	4058075075078	12	710	60	280	30 000	IK06	55x90x160	9	

- Современные светильники для освещения фасадов, потолков и дорожек
- Привлекательный дизайн в сочетании с высококачественными материалами и покрытием
- Прямое и отраженное освещение, некоторые светильники идут с регулируемой головкой или дополнительным датчиком света и движения
- Прочные и влагостойкие (до IP54)
- Теплый белый свет для создания приятной атмосферы на улице
- Простая установка

Изображения, размещенные в каталоге, являются демонстрацией продукта. Для более точного понимания по цвету корпуса и размерам, смотрите маркировку.

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VINTAGE EDITION 1906



GLOBE GLASS



Название	Артикул (EAN10)	Цвет колбы		W		Размеры [мм]	
1906 GLOBE PENDANT 300X1280 G SM	4058075216808	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	300 x 1280	01
1906 GLOBE DOUBLE 800X270X500 G SM	4058075216822	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	800 x 270 x 500	02
1906 GLOBE TABLE 320X200X560 G SM	4058075216846	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	320 x 200 x 560	03
1906 GLOBE FLOOR 320X200X1550 G SM	4058075216860	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	320 x 200 x 1550	04

GLOBE GLASS

- Привлекательный винтажный дизайн
- Матовое черное металлическое основание
- Стеклоплафон
- С патроном под цоколь E27 (Лампа не входит в комплект поставки)
- Особенно элегантно в сочетании с лампами винтажной серии LEDVANCE Edition 1906
- Доступные варианты светильников:
 - Подвесные** — диаметр плафона 300 мм или с двумя плафонами
 - Настольные** — диаметром 200 мм, кабель с вилкой и переключателем длиной 1,5 м
 - Напольные** — диаметром 200 мм, кабель с вилкой и переключателем длиной 1,8 м



CONE GLASS



Название	Артикул (EAN10)	Цвет колбы		W		Размеры [мм]	
1906 CONE SPOT 1X 230X120X220 G SM	4058075216884	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	230 x 120 x 220	01
1906 CONE SPOT 2X 450X170X230 G SM	4058075216907	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	450 x 170 x 230	02
1906 CONE SPOT 3X 400X230 G SM	4058075216921	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø400 x 230	03
1906 CONE 260X345 G SM	4058075216969	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø260 x 345	04
1906 CONE 260X345 G OR	4058075216983	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø260 x 345	05
1906 CONE FLOOR 250X1550 G SM	4058075216945	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø250 x 1550	06

CONE GLASS

- Привлекательный винтажный дизайн
- Матовое черное металлическое основание
- Стеклоплафон
- С патроном под цоколь E27 (Лампа не входит в комплект поставки)
- Особенно элегантно в сочетании с лампами винтажной серии LEDVANCE Edition 1906
- Доступные варианты светильников:
 - Настенно-потолочного монтажа:** с одним, двумя или тремя регулируемыми плафонами
 - Потолочные люстры** с дымчато-серым или золотистым плафоном
 - Напольный** с установленным кабелем с вилкой и переключателем длиной 1,8 м



PIPE




Название	Артикул (EAN10)	Цвет				Размеры [мм]	
1906 PIPE STRAIGHT 250X1550	4058075217003	-	E27	max. 60	A++ ... E	250 x 1550	01
1906 PIPE FLEX 500X500	4058075217027	-	E27	max. 60	A++ ... E	500 x 500	02
1906 PIPE ANGLED 550X600	4058075217041	-	E27	max. 60	A++ ... E	550 x 600	03
1906 PIPE BENT 570X300X540	4058075217065	-	E27	max. 60	A++ ... E	570 x 300 x 540	04
1906 PIPE FLOOR 250X1590	4058075217089	-	E27	max. 60	A++ ... E	250 x 1590	05
1906 PIPE TABLE 170X150X400	4058075217102	-	E27	max. 60	A++ ... E	170 x 150 x 400	06

PIPE

- Привлекательный винтажный дизайн
- Матовое черный металлический корпус
- С патроном под цоколь E27 (Лампа не входит в комплект поставки)
- Особенно элегантны в сочетании с лампами винтажной серии LEDVANCE Edition 1906
- Доступные варианты светильников:
 - Straight** — светильник с 5 патронами, прямые линии
 - Flex** — изогнутые линии, 5 патронов
 - Angled** — изогнутые под прямым углом линии в разные стороны, 5 патронов
 - Bent** — изогнутые вниз линии под прямым углом, 6 патронов
- Настольный и напольный светильник с установленным кабелем с вилкой и переключателем длиной 1,8 м



BUBBLE GLASS

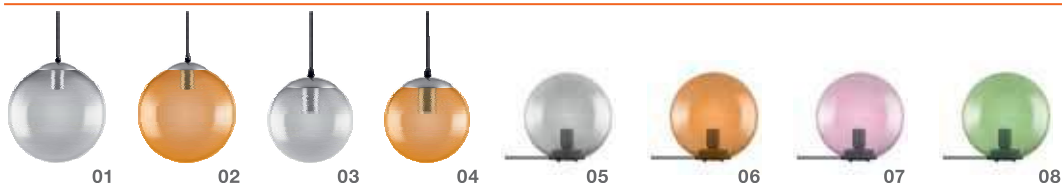

Название	Артикул (EAN10)	Цвет колбы				Размеры [мм]	
1906 BUBBLE PENDANT 300X1215 G SM	4058075217362	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø300 x 1215	01
1906 BUBBLE PENDANT 300X1215 G OR	4058075217386	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø300 x 1215	02
1906 BUBBLE PENDANT 200X1215 G SM	4058075217409	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø200 x 1215	03
1906 BUBBLE PENDANT 200X1215 G OR	4058075217423	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø200 x 1215	04
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G SM	4058075217447	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø250 x 245	05
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G OR	4058075217461	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø250 x 245	06
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G PK	4058075217485	Розовый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø250 x 245	07
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G GN	4058075217508	Зеленый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø250 x 245	08





BUBBLE GLASS

- Привлекательный винтажный дизайн
- Матовое черное металлическое основание
- Стекланный плафон
- С патроном под цоколь E27 (Лампа не входит в комплект поставки)
- Особенно элегантны в сочетании с лампами винтажной серии LEDVANCE Edition 1906
- Доступные варианты светильников:
 - Подвесные:** диаметром 200 или 300 мм золотистые или дымчато-серые
 - Настольные:** с диаметром 245 мм, различных цветов, с установленным проводом с вилкой и переключателем длиной 1,5 м



CARVED GLASS



Название	Артикул (EAN10)	Цвет колбы				Размеры [мм]	
1906 CARVED PINEAPPLE G SM	4058075217126	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø250 x 280	01
1906 CARVED PUMPKIN G SM	4058075217140	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø350 x 240	02
1906 CARVED PENDANT BOTTLE G SM	4058075217164	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø170 x 1500	03
1906 CARVED PENDANT BOTTLE G OR	4058075217188	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø170 x 1500	04
1906 CARVED PENDANT PEAR G SM	4058075217201	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø220 x 1490	05
1906 CARVED PENDANT PEAR G OR	4058075217225	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø220 x 1490	06
1906 CARVED PENDANT JAR G SM	4058075217249	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø130 x 1290	07
1906 CARVED PENDANT JAR G OR	4058075217263	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø130 x 1290	08
1906 CARVED TABLE GRAPE G SM	4058075217287	Дымчато-серый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø150 x 290	09
1906 CARVED TABLE GRAPE G OR	4058075217300	Золотистый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø150 x 290	10
1906 CARVED TABLE GRAPE G PK	4058075217324	Розовый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø150 x 290	11
1906 CARVED TABLE GRAPE G GN	4058075217348	Зеленый	E27	max. 60	A++ ... E	Ø150 x 290	12

CARVED GLASS

- Привлекательный винтажный дизайн
- Матовое черное металлическое основание
- Стеклоплафон
- С патроном под цоколь E27 (Лампа не входит в комплект поставки)
- Особенно элегантно в сочетании с лампами винтажной серии LEDVANCE Edition 1906
- Доступные варианты светильников:
 - Pineapple:** потолочный светильник с дизайном абажура, напоминающим ананас
 - Pumpkin:** потолочный светильник с дизайном абажура, напоминающим тыкву
 - Bottle, Pear, Jar:** подвесные светильники с резным абажуром дымчато-серого и золотистого цвета
 - Grape:** настольные светильники с гладким абажуром в четырех различных цветах, с установленным проводом с вилкой и переключателем длиной 1,5 м




Сделай свой светильник с помощью коллекции Vintage Edition 1906:


Подвес PenduLum + LED лампа с цоколем E27



Варианты монтажа:

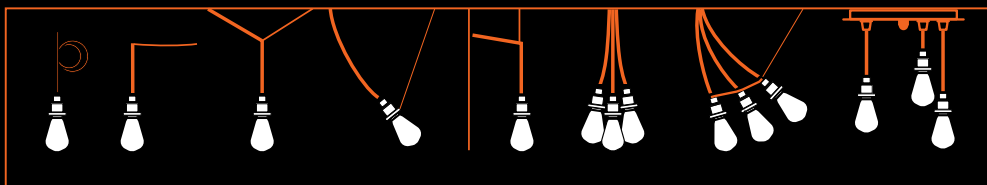

Подвес PenduLum + плафон + LED лампа

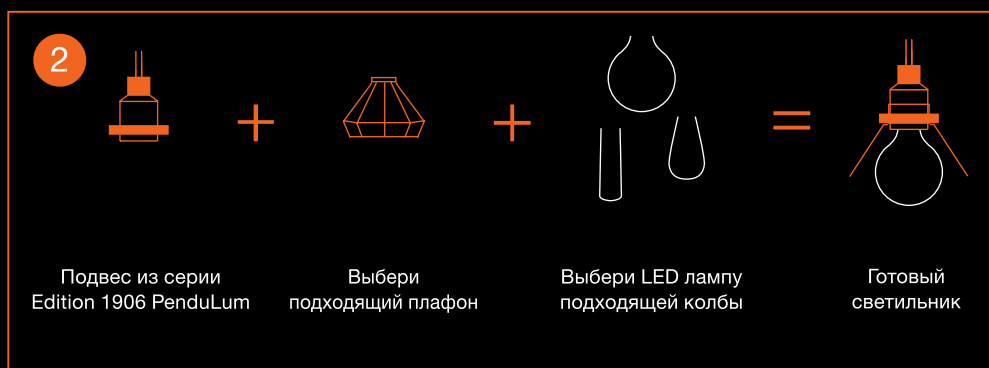

Настольный, настенный светильник + LED лампа



PENDULUM



Название	Артикул (EAN10)	Цвет				Размеры [мм]	
Vintage 1906 PenduLum Black 4x1 LEDV	4058075227996	Черный	E27	max. 60	A++ ... E	Ø68 x 84	01
Vintage 1906 PenduLum Gold 4x1 LEDV	4058075228016	Золотой	E27	max. 60	A++ ... E	Ø68 x 84	02
Vintage 1906 PenduLum 3x Canopy 4x1 LEDV	4058075274488	Черный	-	-	-	Ø200 x 35	03
Vintage 1906 Table Black 4x1	4058075272385	Черный	E27	max. 60	A++ ... E	Ø120 x 116	04
Vintage 1906 Bottle Cap 4x1	4058075272262	Черный	E27	max. 60	A++ ... E	Ø350 x 103	05

ПОДВЕС PENDULUM

Подвес в винтажном стиле для лампы с цоколем E27. Можно использовать как самостоятельный светильник или же дополнять аксессуарами.

- Сочетание эстетики, дизайна и функциональности
- Идеально подходит для интерьера в дизайне лофт
- Металлический корпус
- Доступен в черном и золотом цвете
- Отлично сочетается с лампами LEDVANCE Vintage Edition 1906
- Доступны различные аксессуары
- Доступны также различные основы для настенно-потолочного монтажа



PENDULUM CAGE



Название	Артикул (EAN10)	Цвет				Размеры [мм]	
Vintage 1906 PenduLum Cage Black 4x1 LEDV	4058075274518	Черный	-	-	-	Ø239 x 172	01
Vintage 1906 PenduLum Cage Gold 4x1 LEDV	4058075274532	Золотой	-	-	-	Ø239 x 172	02
Vintage 1906 PenduLum Cup Black&Gold 4x1 LEDV	4058075274570	Черный/Золотой	-	-	-	Ø140 x 132	03
Vintage 1906 PenduLum Cone Black&Gold 4x1 LEDV	4058075227750	Черный/Золотой	-	-	-	Ø219 x 134	04
Vintage 1906 PenduLum Radar Black&Gold 4x1 LEDV	4058075274617	Черный/Золотой	-	-	-	Ø320 x 124	05

ПЛАФОНЫ PENDULUM CAGE

- Комбинируются с подвесом PenduLum
- Элегантный внешний вид
- Винтажная клетка ретро дизайна
- Различные формы плафонов ретро дизайна
- Металлический корпус
- Очень прост в установке



АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ: ВОПРОС ОСВЕЩЕНИЯ

Если вы используете верные аварийные светильники в общественном здании, то вы сможете с легкостью избежать паники и легко и безопасно эвакуировать посетителей в случае аварийной ситуации. Такие светильники должны работать даже при полном выходе из строя электричества. LEDVANCE предлагает вам свои решения в аварийном освещении в двух категориях:

1. Светильники с блоком аварийного питания

Т.е. это привычные для вас панели, линейные, пылевлагозащищенные или акцентные светильники, которые имеют встроенные блоки аварийного питания с батареей, которая питает светильник при отключении электричества.

2. Аварийные светильники

LEDVANCE также предлагает специализированное решение, которое широко распространено в Европе: светильники антипаника и светильники для подсветки путей выхода. Они легки в применении и в случае аварийной ситуации, посетители смогут быстро и просто эвакуироваться из здания.


СВЕТИЛЬНИКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

LEDVANCE предлагает ассортимент привычных светильников с блоками аварийного питания для общего освещения.

- Широкий ассортимент светильников для общего освещения с БАП
- Все светильники сертифицированы согласно стандарту EN 60598-2-22
- Встроенная функция автотестирования
- Индикатор, показывающий результаты автотеста
- Блок аварийного питания работает от батареи LifePO4 в течении 3-х часов



Panel IndiviLED[®] EM



Panel Value EM



Downlight Alu EM

Дополнительную информацию и артикулы ищите в каталоге в соответствующем разделе с семейством.



Damp Proof EM



Linear IndiviLED[®] Direct/Indirect EM




Linear IndiviLED[®] Direct EM

АВАРИЙНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ — БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Некоторые семейства светильников, указанные ниже, можно отдельно комплектовать дополнительным блоком аварийного питания:


Panel IndiviLED[®]
 Panel Performance HO
 Panel Performance
 Downlight Alu

Emergency Conversion Box

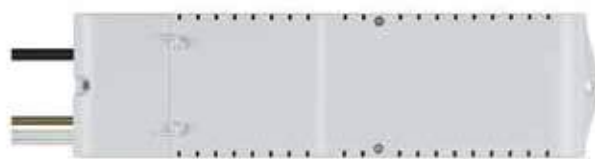


Больше деталей:
www.ledvance.com.ru/emergency

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАНИКИ И ПОДСВЕТКИ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

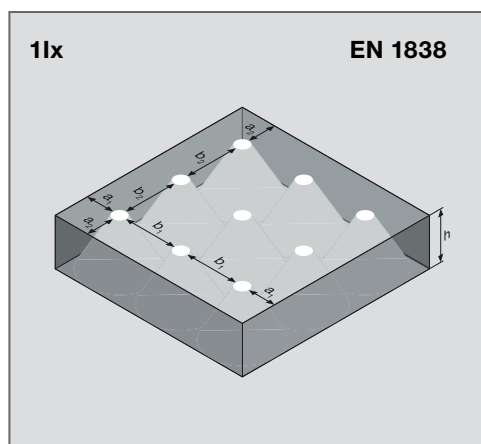

ANTI-PANIC LIGHTING

h [m]	a ₁ [m]	b ₁ [m]	a ₂ [m]	b ₂ [m]
2.5	4.0	8.5	4.0	8.5
3.0	4.0	9.0	4.0	9.0
3.5	4.0	10.5	4.0	10.5
4.0	4.0	11.0	4.0	11.0
4.5	4.0	11.5	4.0	11.5
5.0	4.5	12.0	4.5	12.0
6.0	4.0	13.0	4.0	13.0
7.0	2.5	13.0	2.5	13.0
8.0	2.0	13.0	2.0	13.0

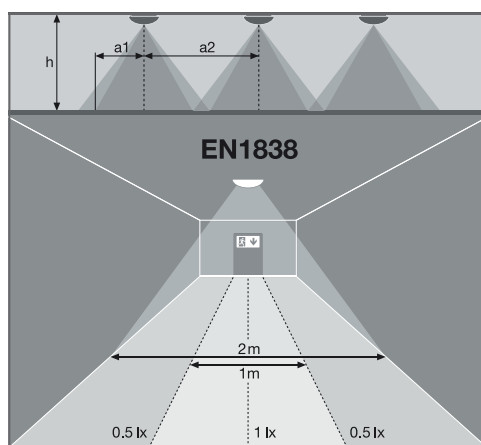

ESCAPE ROUTE LIGHTING

h [m]	a ₁ [m]	b ₁ [m]
2.0	6.0	14.5
2.5	7.0	16.0
3.0	7.5	18.5
3.5	8.5	20.0
4.0	9.0	21.5
5.0	9.5	24.0
6.0	10.0	26.0
7.0	10.0	27.5
8.0	10.0	28.5



EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 AUTO TEST



IP43



LEDVANCE
3 года
гарантия

Наименование

Артикул (EAN10)

W

lm

IK

ДхВхШ [мм]
ØхВ [мм]

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 AUTO TEST

EM DL DN120 HO AT 3H Antipanic	4058075124554	4	335	IK07	140x49
EM DL DN120 HO AT 3H Escape	4058075124578	4	335	IK07	140x49

- Обширный диапазон для подсветки путей эвакуации и предотвращения паники в соответствии с EN 60598-2-22
- Простая установка встраиваемых и накладных светильников с предустановленными батареями и драйверами
- Благодаря высокой световой отдаче и оптимальному распределению света требуется меньшее количество светильников (до 335 лм)
- Легкость в обслуживании благодаря функции интегрированному испытательному переключателю
- Прочный корпус (IP43 и IK07)



EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MANUAL TEST



IP43



LEDVANCE
3 года
гарантия

Наименование

Артикул (EAN10)

W

lm

IK

ДхВхШ [мм]
ØхВ [мм]

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MANUAL TEST

EM DL DN120 MT 3H Antipanic	4058075124516	4	235	IK07	140x49
EM DL DN120 MT 3H Escape	4058075124530	4	235	IK07	140x49

- Обширный диапазон для подсветки путей эвакуации и предотвращения паники в соответствии с EN 60598-2-22
- Простая установка встраиваемых и накладных светильников с предустановленными батареями и драйверами
- Благодаря высокой световой отдаче и оптимальному распределению света требуется меньшее количество светильников (до 335 лм)
- Легкость в обслуживании благодаря функции авто-тестирования
- Прочный корпус (IP43 и IK07)



EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MOUNT KIT

LEDVANCE
2 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø x В [мм]
EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 MOUNT KIT		
EM DL Surface Mount Kit	4058075124592	140x49



EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M



LEDVANCE
3 года
гарантия

Наименование	Артикул (EAN10)	W	IK	ДхВхШ [мм] Ø x В [мм]
EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M				
EM SIGN HB 27M 3/8H AT	4058075144484	4	IK06	274x40x195

- Универсальный светильник для обозначения выхода с вариантами потолочного, настенного, встраиваемого и подвесного монтажа в соответствии с EN 60598-2-22
- Компактный современный дизайн из алюминиевого корпуса
- Выбор между 3 или 8 ч работы при помощи интегрированного переключателя
- 4 пиктограммы (ISO 7010) и белая монтажная пленка входят в комплект
- Высокая однородная яркость в соответствии с DIN 4844-1



EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M ACCESSORIES



Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M ACCESSORIES		
EM SIGN HB 27M Wall Bracket	4058075144507	274 x 42x 62
EM SIGN HB 27M Flag Bracket	4058075144521	290 x 40x 76
EM SIGN HB 27M Suspension Pole Kit	4058075144545	274 x 40x 387
EM SIGN HB 27M Suspension Chain Kit	4058075144569	274 x 40x 2087
EM SIGN HB 27M Recessed Frame	4058075144583	359 x 60x 60



EMERGENCY CONVERSION BOX



Наименование	Артикул (EAN10)	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
EMERGENCY CONVERSION BOX		
NEW EM Conversion Box	4058075237025	292 x 81x 41

- Преобразование определенных семейств светильников LEDVANCE в аварийные
- Легкая установка без инструментов. Встроенная клеммная коробка
- Простое тестирование светильников с функцией аварийного освещения благодаря встроенной функции автоматического тестирования
- Блок аварийного питания работает от батареи LifePO4 в течении 3х часов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ

Для вас доступны различные инструменты по расчету освещенности на нашем сайте. Если вам нужен быстрый и примерный обзор — воспользуйтесь быстрым калькулятором, а если нужен профессиональный и точный, то файлами для программ DIALux или RELUX.

ЛЕГКО И БЫСТРО

БЫСТРЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ОСВЕЩЕННОСТИ

Благодаря удобному инструменту-калькулятору на нашем сайте, мы предлагаем профессионалам легкий и быстрый способ планирования освещения. Результат выдается в виде PDF документа, который можно приложить к тендерам, например. Инструмент доступен в электронном каталоге у конкретного светильника.



ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНСТРУМЕНТОМ:

- Необходимое количество светильников для проекта
- План этажа с распределением светильников
- Освещенность, общая мощность (Вт), удельная нагрузка (Вт/м²)
- КСС для каждого светильника

Калькулятор быстрых расчетов не заменяет целостных профессиональных программ по планированию освещенности.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- Интуитивное и понятное использование инструментом
- Предустановленный выбор сферы применения светильника с минимальным уровнем освещенности
- Информационные окна с данными
- Получение готового файла в формате PDF, где показан план этажа с распределением света

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

DIALUX И RELUX

Пользователи программ DIALux и RELUX теперь могут легко интегрировать базу данных по продуктам LEDVANCE в свои проекты освещения. Мы также предоставляем услуги по расчету освещенности под конкретные проекты и предлагаем кастомизированное решение по энергоэффективному ответвлению от LEDVANCE.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ В DIALUX СО СВЕТИЛЬНИКАМИ TRUSYS PFM 50W/4000K

ПОМЕЩЕНИЕ:

Склад хранения готовых товаров

РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ:

- Площадь поверхности 1500 м²
- Высота потолков: 8 м
- Высота монтажа светильников: 7 м

КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ:

- Потолок: 70%
- Стены (4): 50%
- Напольное покрытие: 20%


БАЗА ДЛЯ РАСЧЕТА:

- Стандарт DIN EN12464-1
- Требуемая освещенность (E_m): 300 Лк
- Требуемый уровень комфорта (E_{min}/E_m): 0,40
- Фактор обслуживания: 0,8
- Зона границ: 0,00 м

РЕЗУЛЬТАТ:

ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ СКЛАДА

Зона	Средний (целевой)	Min	Max	Уровень комфорта
Рабочий уровень, склад хранения	325 Лк (300 Лк)	168 Лк	385 Лк	0,516 (0,4)

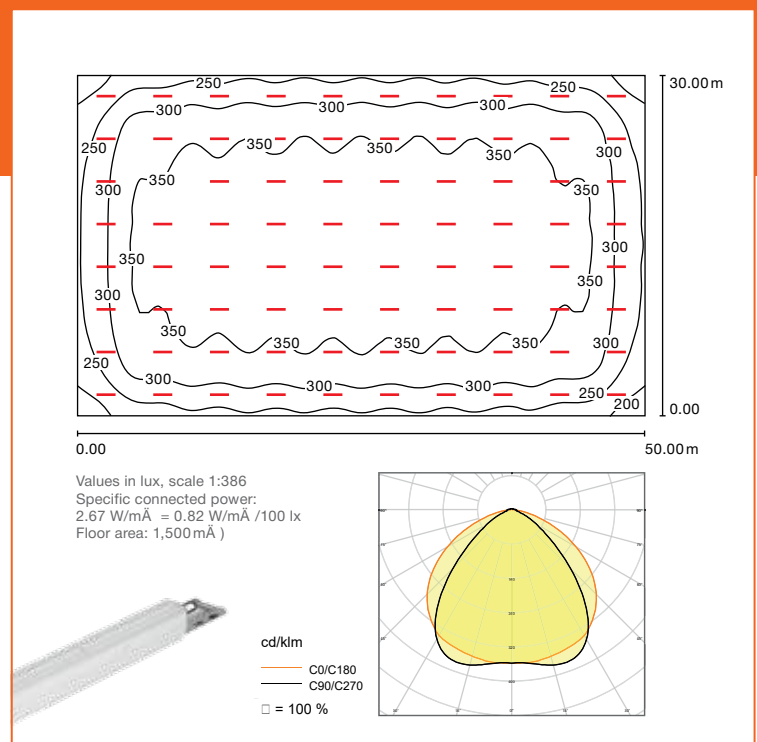

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Точный расчет для планирования проекта:

- Комфортный уровень света
- Точный показатель мощности на м²
- Максимальный точный расчет требуемого количества светильников

НАЙДИТЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА

LEDVANCE — ЭТО ВАШ ПАРТНЕР ВО ВСЕМ, ЧТО КАСАЕТСЯ СВЕТА

Ищите поставщика полного комплекта услуг для вашего проекта? Вы нашли его в лице LEDVANCE!

Как ваш партнер в сфере осветительных технологий мы можем предложить вам широкий ассортимент продукции для специальных сфер применения. Мы также можем помочь вам снизить расходы на системы освещения и одновременно улучшить качество света.

Основой для этого является наша глобальная сеть, где мы объединением ноу-хау и опыт, полученный из бесчисленных отраслей производства для большого числа крупных клиентов.

В рамках этой сети наши эксперты LEDVANCE окажут вам поддержку в работе над вашими проектами, дадут необходимый совет, предложат специальный ассортимент продукции и услуги отличного качества. Таким образом, благодаря LEDVANCE вы можете получать все из одного источника.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ НА РАБОТЕ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ, ОСОБЕННО В ЭТИХ ЧЕТЫРЕХ СЕГМЕНТАХ:



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

- Офисы и административные здания
- Парковки
- Транспорт: ж/д вокзалы и аэропорты



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Производственные здания
- Логистические центры
- Административное управление



МАГАЗИНЫ

- Продуктовые магазины (например, супермаркеты)
- Магазины одежды
- Не продуктовые магазины (например, магазины «Сделай Сам»)



ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

- Отели
- Рестораны
- Объекты культуры и отдыха

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ LEDVANCE:



Глобальная сеть



Широкое
портфолио продукции



Выдающееся
качество услуг



БУТИК CHANEL

ТЦ «Метрополис», Москва

ЗАДАЧА

Спроектировать освещение магазина в соответствии с требованиями бренд-бука, для чего необходимо было подобрать аналоги дорогим европейским светильникам, не уступающим по качеству и светотехническим характеристикам.

РЕШЕНИЕ

Удалось создать световые акценты трековыми прожекторами LEDVANCE TRACKLIGHT, тем самым выгодно подчеркнув товар, именно в тех зонах, которые должны привлекать внимание покупателей.



ОСВЕЩЕНИЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМОГРАНИТА «ГРАНИ ТАГАНЯ»

Златоуст

Проект лауреат премии
«Золотой фотон» 2019
«Промышленное
и офисное освещение»



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Лауреат
— 2019 —

ЗАДАЧА

Новое строительство, необходимо энергоэффективное освещение. Площадь завода составляет около 15 000 м², высота потолков — более 20 м в самой высокой точке.

РЕШЕНИЕ

400 светильников HIGH BAY LEDVANCE 95 Вт и 200 Вт.



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ «ДОМОСТРОЙ»

Екатеринбург

ЗАДАЧА

Разработать оптимальную систему освещения торговых зон в гипермаркете, а также складского помещения.

РЕШЕНИЕ

DAMP PROOF COMPACT — основное освещение, межстеллажное освещение, склад.

ECO CLASS SLIM DAMPP ROOF — дополнительное освещение стеллажей и демозон.



ОФИС СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ПЕРСПЕКТИВА»

Москва

Проект лауреат премии
«Золотой фотон» 2019
«Промышленное
и офисное освещение»



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Лауреат
— 2019 —


ЗАДАЧА

Осветить новый офис компании в соответствии со всеми нормами освещенности, подобрать гармоничный дизайн в стиле лофт.

РЕШЕНИЕ

Подвесные светильниками INDIVILED и DOWNLIGHT LED для обеспечения функционального освещения, а также светильники SPOT LED и TRACK LIGHT SPOT вблизи стен, чтобы подчеркнуть стилистику помещения.

Для декоративной подсветки фасада были выбраны светильники FACADE BELT.

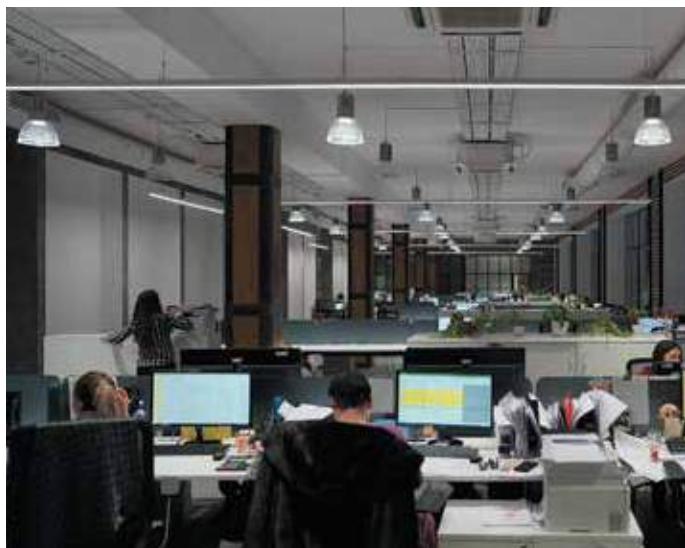

СОВЕРШЕНСТВУЕМ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ТЕБЯ РАЗДРАЖАЕТ ПЛОХОЙ СВЕТ? У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!

Компания LEDVANCE, будучи правопреемником компании OSRAM, соединяет традиционные технологии освещения с современными новаторскими идеями и ставит во главу угла многолетние доверительные отношения с клиентами и мощную дистрибьюторскую сеть.

Компания LEDVANCE представлена в 140 странах мира. Благодаря глубокому пониманию светотехнического рынка, тенденций развития технологий, а также постоянно изменяющихся потребностей, наша команда экспертов оказывает поддержку своим клиентам по всему миру. Наше широкое портфолио светодиодных светильников охватывает практически все профессиональные и бытовые сферы применения. LEDVANCE предлагает продукцию от базового ассортимента до профессиональных проектных решений.

Все продукты LEDVANCE обладают передовыми энергоэффективными характеристиками. Чтобы подчеркнуть индивидуальность наших продуктов, мы разработали новый дизайн "Scale", который означает одновременно яркость, уверенность и динамичность. LEDVANCE всегда следует своей философии — ориентированность на потребителя, поэтому все наши новые продукты просты и доступны в использовании, мы заботимся о здоровье человека и концентрируемся на его самочувствии, поэтому все наши продукты безопасны для зрения.

Мы мировые эксперты в сфере профессионального освещения, мы действительно настроены активно помогать вам в борьбе с плохим освещением!



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОГО АССОРТИМЕНТА: СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

Почему нам доверяют профессионалы в светотехнике? Потому что LEDVANCE является один из мировых лидеров, предоставляющих максимально качественное и комфортное освещение! Мы собираем в своем ассортименте самые нужные, а также и уникальные и даже декоративные решения: светодиодные лампы, светильники, ленты и системы управления, а также и традиционные лампы. С помощью нашего ассортимента вы также можете осветить любой существующих объект — от маленького бутика до крупного завода.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Надежные и функциональные: новинка в прожекторах Floodlight Performance с тремя разными типами оптики подходит для любых проектов. Диммируемые трековые прожекторы Tracklight Spot Zoom с линзой, которая позволяет легко регулировать световой пучок

без демонтажа светильника — отличное решение для розничных магазинов. Семейство indiviLED с уникальной линзованной оптикой позволяет создать максимально комфортное офисное освещение. А магистральная система ECO CLASS LIGHT LINE производится в России!



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Новый ассортимент светодиодных ламп бренда OSRAM сезона 2020 включает в себя разнообразные новинки — умные решения с датчиками и переключением цвета свечения, разнообразие светодиодных трубок на замену классическим люминесцентным T8 и T5, а также и базовый классический ассортимент LED STAR. Новые винтажные лампы из серии Edition 1906 с разными формами колб, цветом колб и технологий нитей накаливания помогут создать максимально уютную и стильную атмосферу в отеле, баре, ресторане или же дома!




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Новинка в ассортименте: светодиодные ленты и различные аксессуары для них бренда LEDVANCE. Ленты имеют долгий срок службы, высокий индекс цветопередачи CRI 90. Низкие эксплуатационные расходы и быстрые сроки окупаемости. Три различных ценовых сегмента, пять цветов света и разнообразный световой поток — все для ваших индивидуальных предпочтений!

ПРОСТОЙ СПОСОБ СВЯЗИ: ОНЛАЙН ПОРТАЛ LEDVANCE.COM.RU И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. БУДЬТЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С НАМИ!

Ищете информацию о LEDVANCE и наших продуктах?
Заглядывайте к нам на сайт и в социальные сети!
Будьте всегда на связи с нами!

Новости ассортимента, реализованные проекты,
выставки и мероприятия, а также полезная,
развлекательная информация о свете
и новых технологиях, конкурсы с подарками
и моментальные ответы на ваши вопросы
в наших социальных сетях!

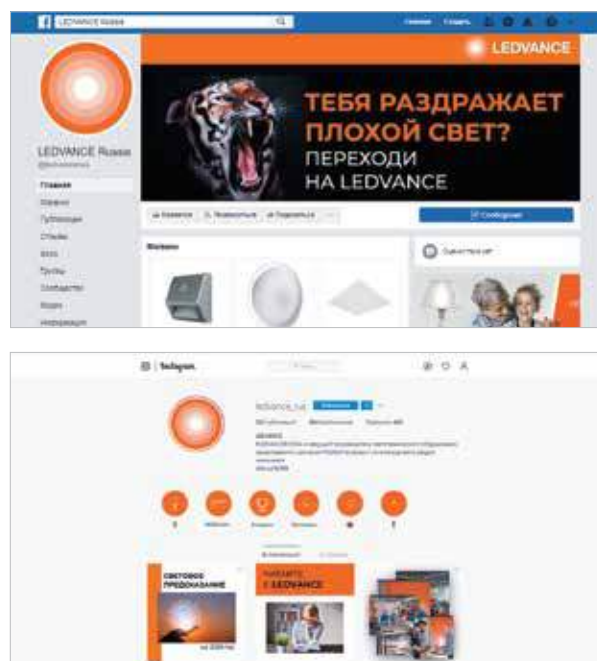

▶ АССОРТИМЕНТ

Используйте удобные фильтры для точного поиска необходимого светильника: способ установки, степень защиты IP, цветовая температура, мощность и др.

▶ ПРОЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Лучшие мировые проекты для вдохновения

▶ ЗАГРУЗКИ

Все обновленные каталоги, листовки, брошюры, а также совместимости с диммерами и другая техническая информация доступны для скачивания в электронном виде.

▶ УДОБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Калькулятор для быстрого расчета проекта поможет выбрать необходимое количество и параметры светильника.

▶ ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО

Видео по монтажу светильников, видеообзоры ассортимента, реализованных проектов и многое другое можно найти в официальном канале LEDVANCE YouTube



LEDVANCERUS



























LEDVANCERUS



LEDVANCE_RUS



СИМВОЛЫ И АББРЕВИАТУРЫ

	Степень защиты		Срок службы в часах по стандарту L70/B50 (30% светового потока)
	Степень защиты. Задняя часть светильника/передняя часть		t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T _a)
	Индекс ударпрочности		Угол светового пуска (Градус)
	Индекс цветопередачи		Класс энергоэффективности
	Биновка по МакАдаму		Светильник с розеткой
	Диммируемость		Номер изображения
	Световой поток (лм)		Выполнен в дизайне «SCALE»
	Мощность (Вт)		Класс защиты от поражения эл. током I
	Цветовая температура (К)		Класс защиты от поражения эл. током II
	Светоотдача		Сертификация ENEC
	Гарантия		Сертификация TUV
	Датчик		
	Врезное отверстие		

СПИСОК АББРЕВИАТУР

ASYM	Асимметричный
AT	Автотестирование
BK	Черный
CCT	Цветовая температура
CLO	Постоянная световая отдача
D	Прямое распределение
DA	Двойная асимметрия
D/I	Прямое/Отраженное излучение
DEG	Градусы
DK	Dark Light
DL	Downlight
DN	Диаметр
DP	Damp Proof
EM	Emergency
ER	Energy Rail
Flood	Floodlight
FP	Fire-Proof
GY	Серый
HB	High Bay
HO	High Output
IND	Отраженное распределение
INDV	IndiviLED [®]
LN	Linear
MT	Ручное тестирование
MP	Микропризматика (= UGR < 19)
N	Узкий (угол пучка)
O	Outdoor
OP	Опаловый (рассеиватель)
PFM	Performance
RD	Круглый
S	Датчик
SF	Surface
SI	Серебрянный
SP	Spot
SQ	Квадратный
Surface-C	Surface Circular
SYM	Симметричный
TH	Сквозная проводка
Track	Tracklight
UGR	Unified Glare Rating
UO	Ultra Output
VAL	Value
VN	Очень узкий угол пучка
VW	Очень широкий угол пучка
W	Широкий (90 градусов)
WT	Белый
WW	Заливающий свет = асимметричный

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.



Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home.

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany

Различные брошюры, а также прочую информацию о наших лам и светильниках вы можете найти на сайте в разделе «Загрузки»: ledvance.com.ru/download

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ЗАВОД:

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

Пр. Достык, д. 117/60,
БЦ «Хан-Тенгри», Алматы,
050059, Республика Казахстан
Тел.: +7(728) 295-26-00



LEDVANCERUS



LEDVANCERUS



LEDVANCE_RUS



LEDVANCE.COM.RU